

**Подготовка к сборке**

- На боковой стороне предусмотрены прорезы для прокладки кабеля.
- Подготовлена полая трубка для изменения местоположения.


**Сборка**

1. На этом этапе установите **только опечатанный компонент с кабелем**, соблюдая следующие условия:
  - вне охраняемой зоны вблизи двери;
  - на расстоянии не более 6 м от блока управления;
  - на высоте не менее 1,2 м (для систем, к которым применима директива VdS);
  - для систем, к которым применима директива VdS – предпочтительно утепленная версия.

**Утепленная версия**

(с применением стандартной коробки 55 мм для утепленного монтажа)

Привинтите считыватель к коробке здесь




Привинтите считыватель к коробке здесь

**Поверхностная версия**

(с применением коробки для поверхностного монтажа из комплекта поставки)


Привинтите считыватель к коробке здесь

Полая трубка

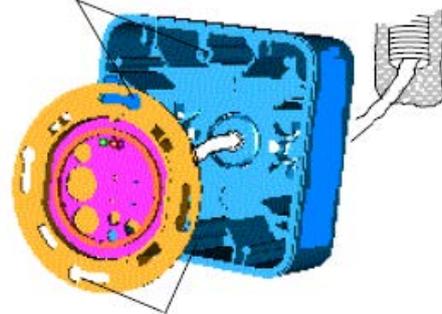


Привинтите считыватель к коробке здесь

2. На этом этапе не подсоединяйте раму (1) и крышку (2): сначала соедините кабелями все прочие компоненты системы и выполните проверку на работоспособность в соответствии с руководством по установке.
3. После успешного прохождения проверки на работоспособность прикрепите раму (1) к считывателю и установите крышку (2), нажав на нее.

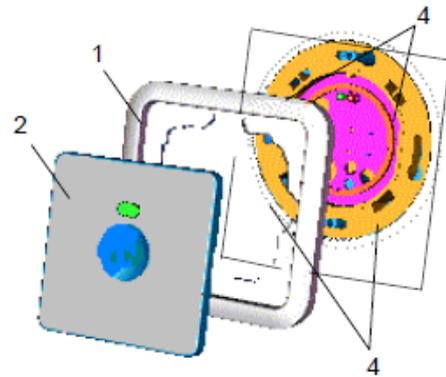

Основания (3) крышки (2) должны закрепиться в пазах литого компонента (4).



**Предупреждение**

Теперь невозможно снять крышку, не повредив ее.

Дополнительные сведения о прокладке кабелей, проверке на работоспособность, технических характеристиках и т. п. приведены в руководстве по SmartKey.