


ACD-SEO8K26-50 Kaart, SEOS, 8K, 26bit, 50x

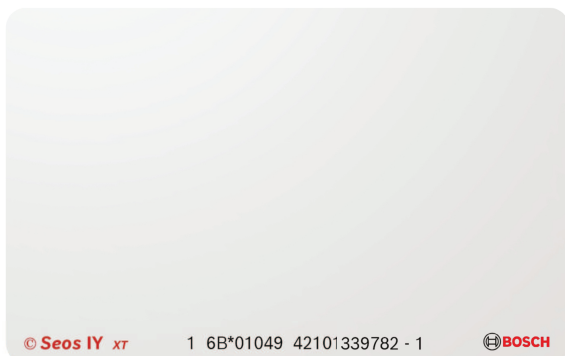

- ▶ Creditcardformaat
- ▶ Bedrukt met kaartnummer
- ▶ Seos-chip
- ▶ 8 KB voor standaardtoepassingen
- ▶ Volledig ondersteund door de LECTUS-beveiligde lezers

Seos-kaarten hebben een opgenomen Seis-chip. LECTUS-beveiligde lezers ondersteunen de Seos-kaarten.

De kaart wordt herkend en gelezen wanneer deze vóór de lezer wordt gehouden.

Met 8 Kbyte geheugen is de kaart geschikt voor standaardtoepassingen.

Het leesproces is een passief proces met een frequentie van 13,56 MHz.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Contactloos aanmelden met Seos-chip is ideaal voor installaties met hogebeschikbaarheidssystemen.

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Component
50	Kaarten

Technische specificaties

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 70 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 158 °F

Mechanische specificaties

Materiaal	PVC; PET
Afmetingen (H x B x D) (mm)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Gewicht (g)	5.50 g
Gewicht (oz)	0.20 oz

Bediening

Schrijfduur chip	500,000
Gegevensbehoud (jaar)	20 jaar
Leesindeling	Seos

Radio

Transmissiefrequentie (MHz)	13.56 MHz
-----------------------------	-----------

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

ACD-SEO8K26-50 Kaart, SEOS, 8K, 26bit, 50x

Bestelinformatie

ACD-SEO8K26-50 Kaart, SEOS, 8K, 26bit, 50x
Kaart, Seos, 8 K, 26 bit, 50 stuks
Bestelnummer **ACD-SEO8K26-50 | F.01U.405.139**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com