


# B600-CHI ZONEX 总线驱动模块

www.boschsecurity.com

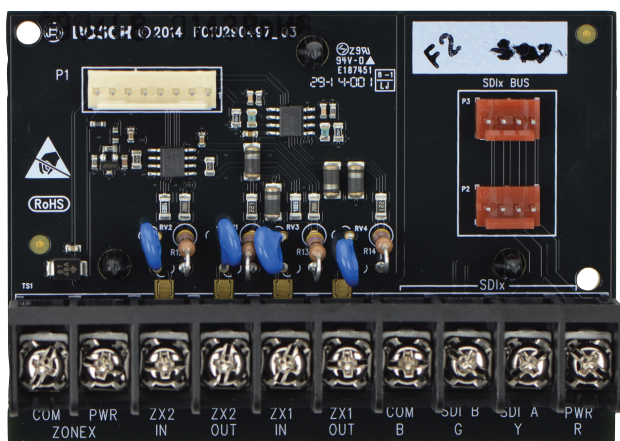

- ▶ 3 孔安装范围和紧凑尺寸便于轻松安装
- ▶ 提供传统 ZONEX 输入/输出支持
- ▶ 紧凑尺寸
- ▶ 包括两个 ZONEX 总线，允许在兼容报警主机上继续提供 ZONEX 支持

B600 总线驱动 (ZONEX) 模块通过专有连接与报警主机通信，并为两个 ZONEX 总线提供支持。通过专有连接将 B600 模块连接至报警主机。

## 系统概述

每个模块均安装在报警主机外壳或相邻的经认证外壳中。B600-CHI 支持 1 个 D8125MUX-CHI 模块。使用现有接线盒接线板，驱动当前 ZONEX 设备以在新报警主机上使用，轻松省力。只需从当前报警主机拆下现有 ZONEX 接线板，并将其插入到 B600-CHI。

## 功能

通过 B600 总线驱动 (ZONEX) 模块，您可以灵活地将传统 ZONEX 产品继续与 B9512G 或 B8512G 报警主机配合使用。

## 安装/配置说明

### 安装

使用安装螺丝和安装支架将模块安装到外壳的 3 孔安装模式中。

### 接线

连接到模块时，使用标有 R、Y、G、B (PWR、A、B、COM) 的报警主机 SDI2 端子。将报警主机端子连接至标有 R、Y、G、B (PWR、A、B、COM) 的模块端子。您还可使用 SDI2 互连电缆。

## 兼容性

报警主机	B9512G-CHI/B9512GA-CHI B8512G-CHI/B8512GA-CHI
附件	D8125MUX-CHI 防区总线模块

## 随附部件

数量	组件
1	ZONEX 模块
1	硬件包
1	说明文件包
1	ZONEX 连接电缆

## 技术指标

特性	
尺寸	2.76 英寸 x 3.86 英寸 x 1.03 英寸 (70.3 毫米 x 98 毫米 x 26 毫米)
重量	11.2 盎司 (0.30 千克)

## 环境注意事项

相对湿度	5%至 93%, +32°C (+90°F)
温度 (工作)	0°C 至+49°C (+32°F 至+120°F)

## 电源要求

电流	待机: 12 mA + 设备总电流 报警: 12 mA + 设备总电流
电压 (输入)	12 VDC (额定值)

## 布线

端子接线尺寸	12 AWG 至 22 AWG (2.0 毫米至 0.65 毫米)
SDI 布线	使用随附的互连电缆 (部件号: F01U079745)
ZONEX 布线	使用随附的 ZONEX 连接电缆 (部件号: F01U295103)

## 订购信息

**B600-CHI ZONEX** 总线驱动模块

为具有 B9512G/B8512G 报警主机的 ZONEX 产品提供传统支持的总线驱动(ZONEX)模块。

订单号 **B600-CHI**

## 供应商:

中国:  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务热线: 400-8310-669  
服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)