


ACD-SEO8K37-50 Scheda, SEOS, 8K, 37bit, 50pz

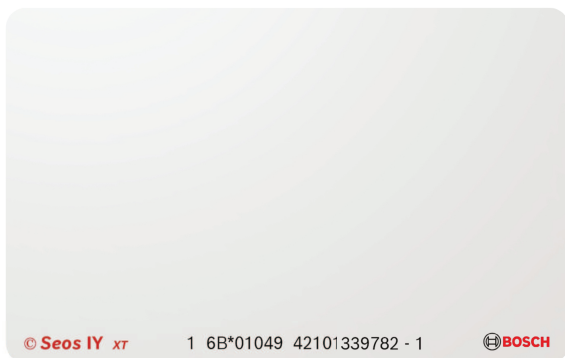

- ▶ Formato carta di credito
- ▶ Numero scheda stampato
- ▶ Chip Seos
- ▶ 8 KB per applicazioni standard
- ▶ Completamente supportate dai lettori LECTUS secure

Le schede Seos presentano un'antenna a filo e un chip Seos incorporato. I lettori LECTUS secure supportano completamente le schede Seos. La scheda viene riconosciuta e letta tendendola davanti al lettore. La scheda ha una memoria di 8 Kbyte ed è adatta per applicazioni standard. Il processo di lettura è passivo, con una frequenza di 13,56 MHz.

Note di installazione/configurazione

Le credenziali senza contatto con chip Seos sono ideali per installazioni con sistemi ad alta disponibilità.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
50	Schede

Specifiche tecniche

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	-40 °C – 70 °C
-------------------------------	----------------

Temperatura di esercizio (°F)	-40 °F – 158 °F
-------------------------------	-----------------

Caratteristiche meccaniche

Materiale	PVC; PET
Dimensioni (A x L x P) (mm)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Peso (g)	5.50 g
Peso (oz)	0.20 oz

Funzionamento

Resistenza alla scrittura del chip	500,000
Conservazione dei dati (anni)	20 anni
Formato di lettura	Seos

Informazioni per l'ordinazione

ACD-SEO8K37-50 Scheda, SEOS, 8K, 37bit, 50pz
Scheda, Seos, 8K, 37 bit, 50 pezzi
Numero ordine **ACD-SEO8K37-50 | F.01U.405.140**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com