

**Display**  
Manöverpanelen visar säkerhetssystemets status. Om flera händelser inträffar visar manöverpanelen varje händelse i prioriteringsordning.

**Statusindikatorer**  
Indikatorerna visar hur systemet fungerar.

**Statusen Del på**  
Grön – klar att aktivera Del på (delvis tillkopplat).  
Röd – Del på (delvis tillkopplat)

**Ström**  
Blå – ström finns.

**Fel**  
Gul – ett fel har uppstått.

**Statusen Alla på**  
Grön – klar att aktivera Alla på (tillkoppla).  
Röd – Alla på (tillkopplat).


**Navigeringstangenter och funktionstangenter**  
Dessa tangenter tänds bakgrundsbelysningen och startar ljudsignalerna.

**PREV (▲) och NEXT (▼)**  
Använd [PREV] (föregående) och [NEXT] (nästa) när du vill bläddra i listor och text.

**ENTER (—)**  
Använd [ENTER] när du har angett en kod, ska markera ett objekt och svarar ja på en fråga.

**ESC (★)**  
Använd [ESC] när du ska avsluta menyer och funktioner samt radera bokstäver och siffror.

**CMD (#)**  
Använd [CMD] (kommando) i kombination med en eller två andra tangenter för att kunna välja funktioner.

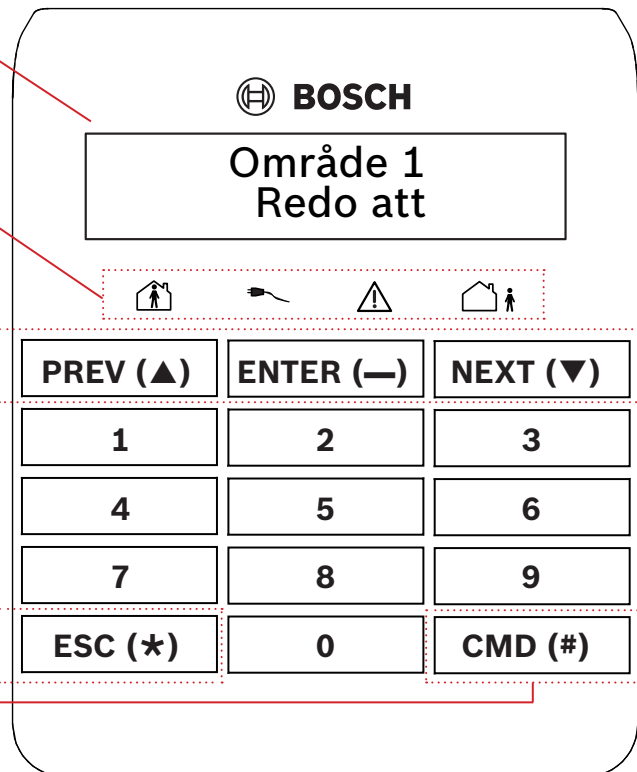

**Kommandon**

Kommando	Funktion
[CMD] 0	Förbikoppla
[CMD] 0 0	Återställ förbikoppling
[CMD] 1	Alla på (med fördröjning)
[CMD] 1 1	Alla på, direkt
[CMD] 2	Del på, direkt
[CMD] 3	Del på (med fördröjning)
[CMD] 4	Tysta felsirener
[CMD] 4 0	Se larm
[CMD] 4 1	Testrapport
[CMD] 4 2	Statusrapport
[CMD] 4 3	RPS-svar
[CMD] 4 4	Inbrottsgångstest
[CMD] 4 5	Datum och tid
[CMD] 4 6	Dörrstyrningsmenyn
[CMD] 4 7	Återställ detektorer

Kommando	Funktion
[CMD] 4 9	Ändra display
[CMD] 5 0	Gå till område
[CMD] 5 1	Förläng stängning
[CMD] 5 2	Menyn för schemalagda händelser
[CMD] 5 3	Radera användare
[CMD] 5 4	Menyn för ändra utgång
[CMD] 5 5	Ändra kod
[CMD] 5 6	Lägg till användare
[CMD] 5 7	Standardtext
[CMD] 5 8	Brandgångstest
[CMD] 5 9	Visa version
[CMD] 6	Övervakningsläge
[CMD] 7*	Speciellt meddelande _____
[CMD] 8	Öppna huvudmenyn
[CMD] 9*	Speciellt meddelande _____

Du kan använda funktioner med [CMD] samt en eller två siffror.


Tryck på knappen [CMD] och ange sedan kommandot.

– eller –  
När du har tryckt på [CMD] använder [PREV] och [NEXT] för att kunna bläddra bland kommandona. Tryck på [ENTER] när du vill aktivera kommandot.


Använd [CMD] 8 när du vill öppna huvudmenyn.

**Menyträd**

[CMD] [8] öppnar menyträdet. Varje alternativ har ett nummer. Tryck på numret som gäller menyn du vill använda eller visa alternativen med hjälp av [PREV] eller [NEXT] och tryck sedan på [ENTER] när du kommer till rätt alternativ.

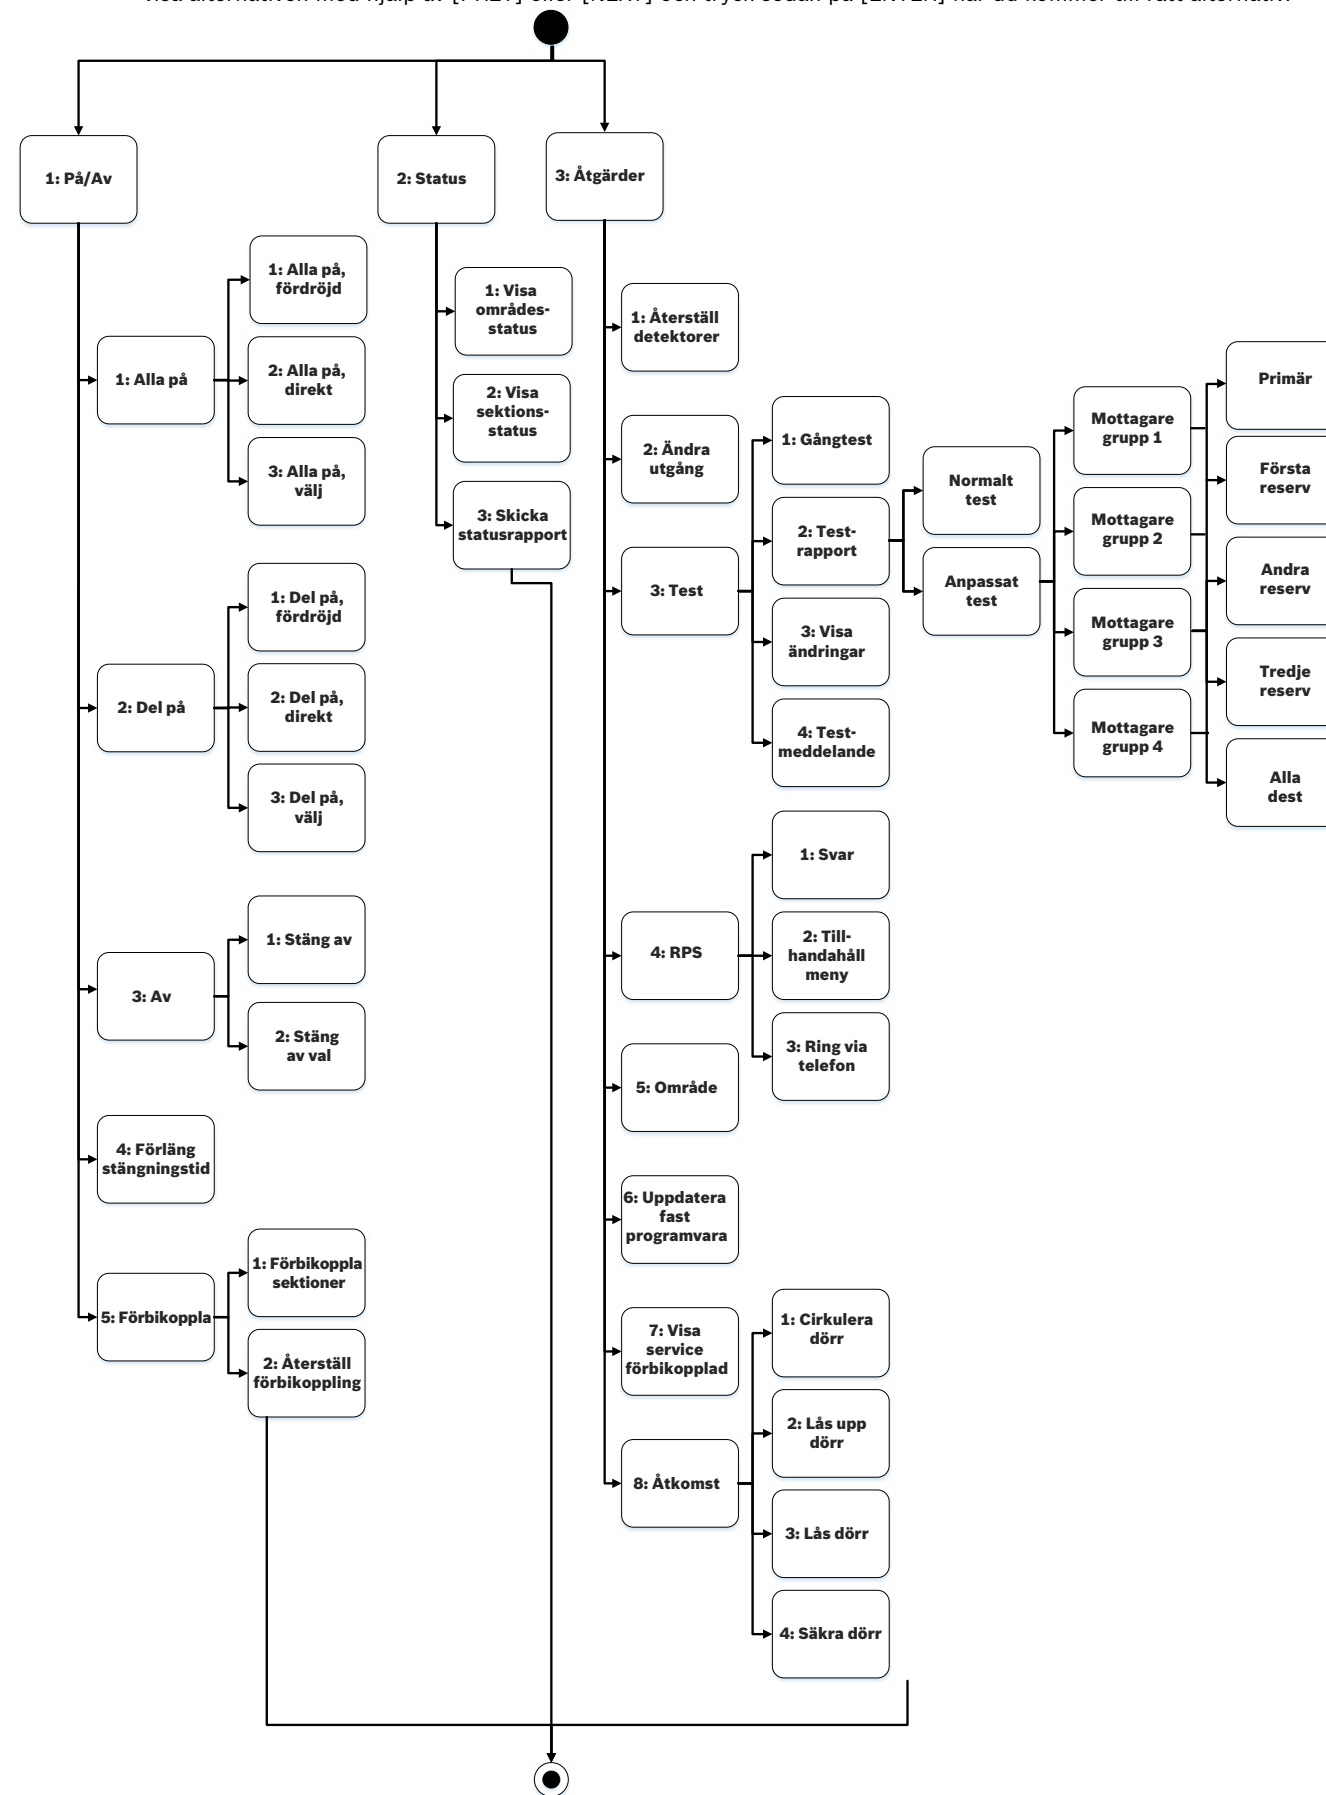

\*Enligt säkerhetsföretagets konfiguration. Observera! Åtkomstmenyn och alternativet för konfigurering av ett kort finns bara på kompatibla säkerhetssystem.

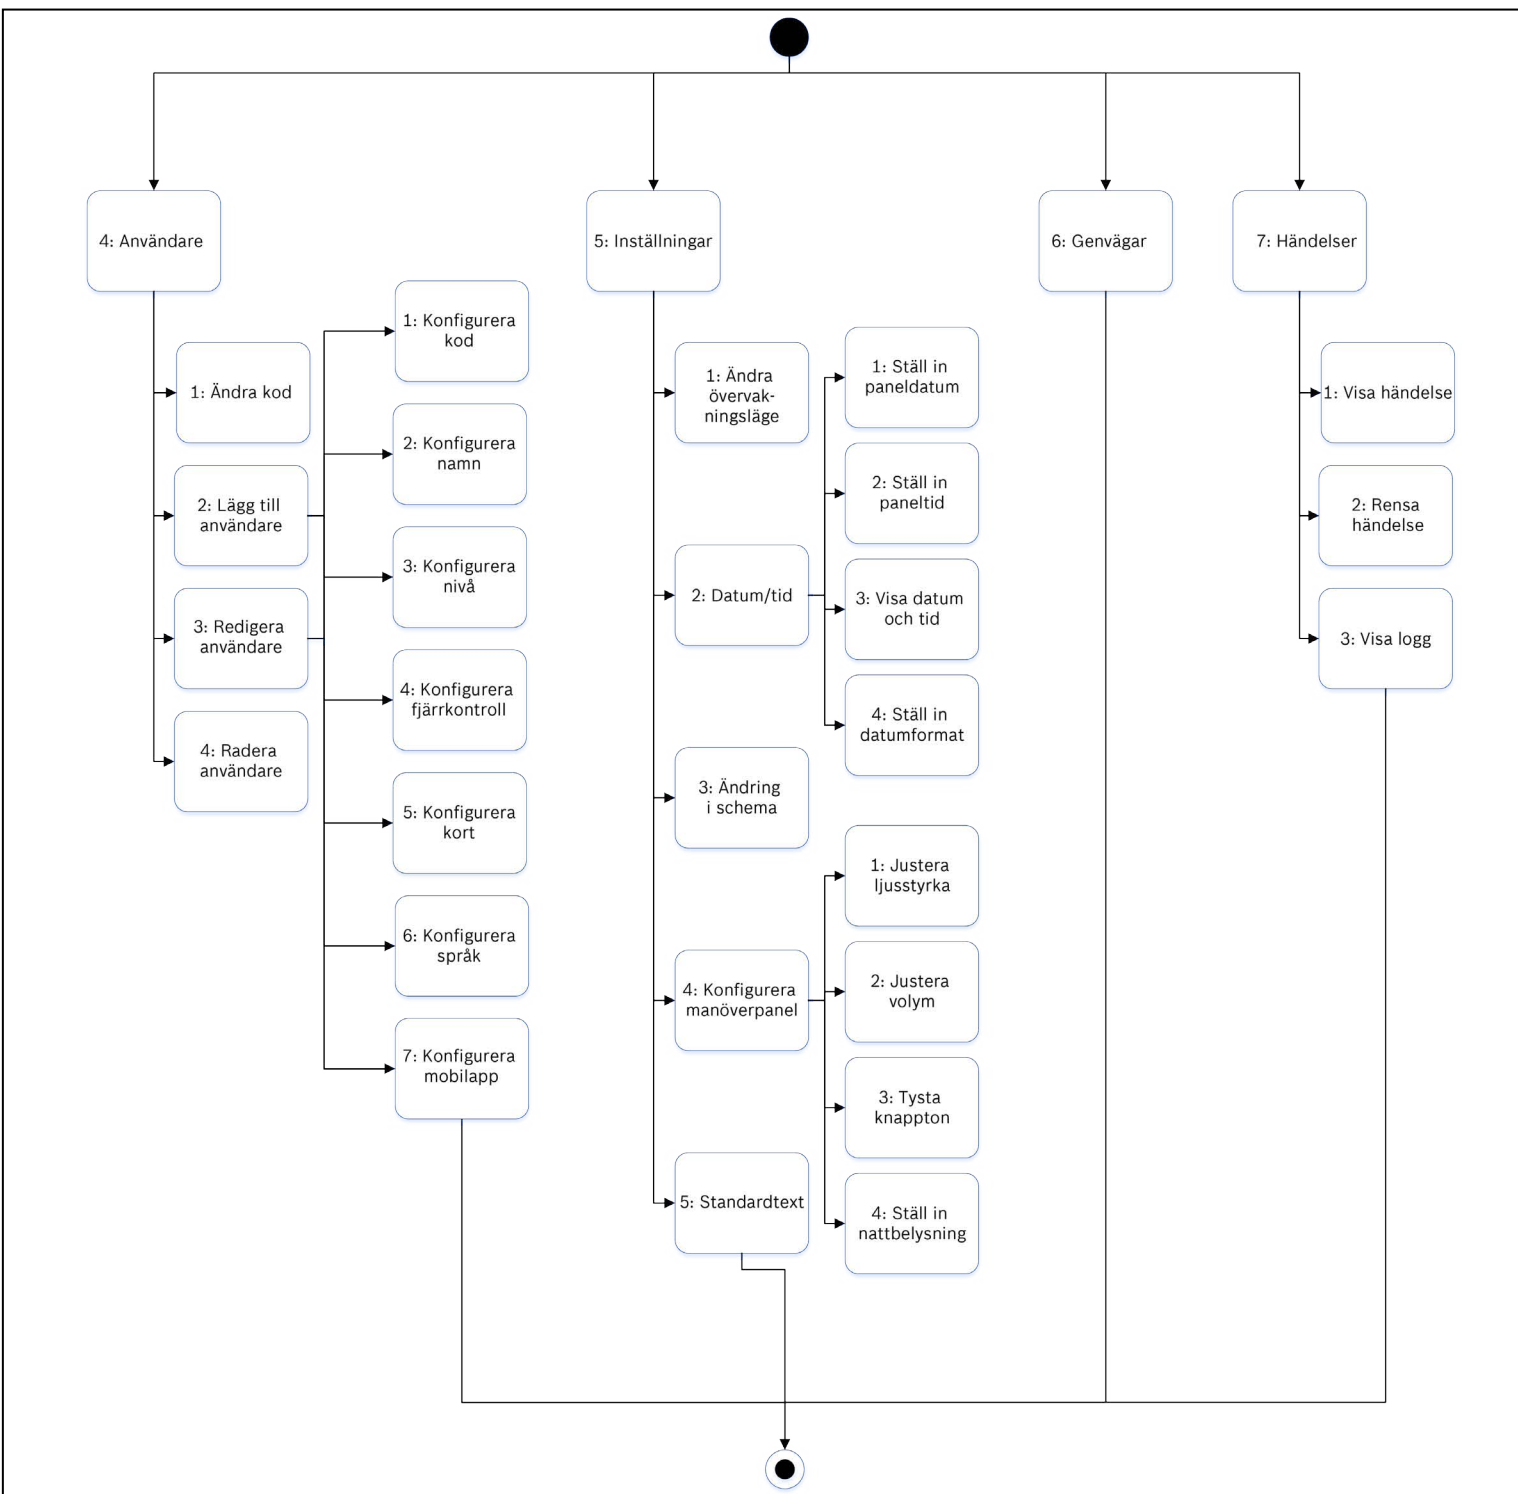

## 2 | Aktivera systemet (tillkoppla)

Ange din kod och tryck på [ENTER] när du vill ställa in alternativet för allt på med fördröjning. \_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_

- Använd ett av kommandona:  
 Alla på: [CMD] [1]  
 Alla på, direkt: [CMD] [1] [1]  
 Del på, direkt: [CMD] [2]  
 Del på: [CMD] [3]

\_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_

Öppna huvudmenyn med [CMD] [8].  
 Alla på: Gå till [1] På/av > [1] Alla på > [1] Alla på, fördröjd.  
 Alla på, direkt: Gå till [1] På/av > [1] Alla på > [2] Alla på, direkt.  
 Del på: Gå till [1] På/av > [2] Del på > [1] Del på, fördröjd  
 Del på, direkt: Gå till [1] På/av > [2] Del på > [2] Del på, direkt

Menyalternativen gör att du kan välja och aktivera enskilda områden. Öppna Alla på- eller Del på-menyn och öppna valmenyn genom att trycka på [3]. Välj sedan alternativet för allt på direkt eller med fördröjning genom att trycka på [NEXT] och [ENTER].

## 3 | Stänga av (frånkoppla) systemet

Gör något av följande:

Ange din kod. \_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_

- Använd menyerna:
- Tryck på [CMD] [8] när du vill öppna huvudmenyn.
  - Stäng av: Gå till [1] På/av > [3] Av > [1] Av.
  - Stäng av val: Öppna [1] På/av > [3] Av > [2] Av val. Använd [NEXT] och [ENTER] för att välja det område du vill stänga av.

## 4 | Ändra din kod

Använd [CMD] [5] [5], sedan instruktionerna. \_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_  
 Tryck på [CMD] [8], gå till [4] Användare > [1] Ändra kod och följ sedan instruktionerna.

## 5 | Redigera användare

Du kan ändra koder och lägga till, ta bort och byta ut fjärrkontroller och kort (om detta finns i ditt säkerhetssystem).

### 5.1 | Lägg till användare

Använd kommandot: [CMD] [5] [6] \_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_  
 Använd [CMD] [8].  
 Gå till [4] Användare > [2] Lägg till användare.

### 5.2 | Redigera användare

Använd [CMD] [8].  
 Gå till [4] Användare > [3] Redigera användare.

### 5.3 | Radera användare

Använd kommandot: [CMD] [5] [3] \_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_  
 Använd [CMD] [8] när du vill öppna huvudmenyn.  
 Gå till [4] Användare > [4] Radera användare.

## 6 | Larm

När säkerhetssystemet är larmat visas antalet larm på skärmen. Ange din kod när du vill avbryta larm. Om systemet är tillkopplat stängs även systemet av om du tystar larmet. Ett meddelande visar att larmen är tystade och sektionernas nummer och namn visas i den ordning de inträffade.

## 7 | Genvägar

1. Öppna huvudmenyn.
2. Tryck på [CMD] [8].
3. Gå till [6] Genvägar.
4. Välj genvägen genom att trycka på [NEXT] och [ENTER].

## 8 | Rengöra manöverpanelen

Använd en mjuk trasa eller en rengöringslösning utan slipeffekt. Spreja rengöringen på trasan, inte på manöverpanelen.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.  
 Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.  
 Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.  
 Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.  
 It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.  
 Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>  
 Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

**Copyright**  
 Det här dokumentet tillhör Bosch Building Technologies, Inc och är skyddat av upphovsrättslagar. Med ensamrätt.  
**Varumärken**  
 Alla produktnamn på maskin- och programvaror som används i detta dokument är sannolikt registrerade varumärken och ska behandlas som sådana.



## Grundläggande manöverpanel B915/B915i



sv Snabbguide för användare

**Bosch Security Systems, B.V.**  
 Torenallee 49  
 5617 BA Eindhoven  
 Netherlands  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

