





ANI 0016 A Módulo Avisador

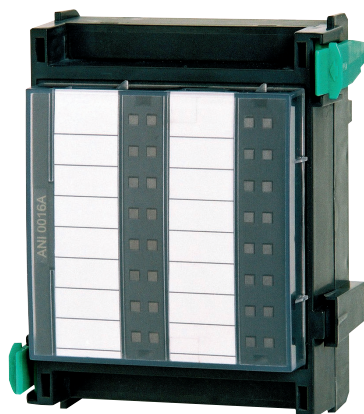

- ▶ Indicação do estado de 16 pontos de detecção programáveis individualmente
- ▶ Pronto a usar graças à tecnologia plug-and-play

O módulo, com 16 LEDs vermelhos e 16 amarelos, pode exibir o estado de 16 pontos de detecção programados individualmente.

Generalidade (sistema)

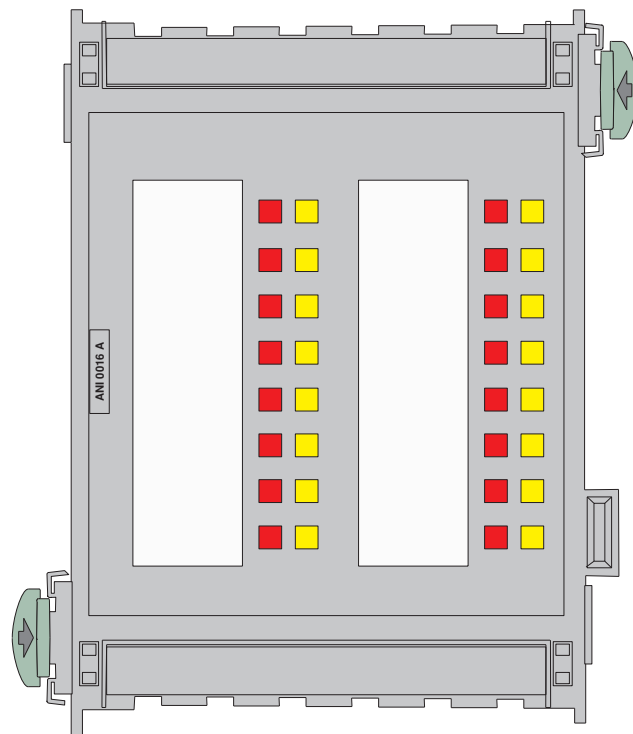

Funções

O Módulo Avisador possui 16 LEDs vermelhos e 16 amarelos para exibir os estados de operação de 16 pontos de detecção a definir.

O módulo é inserido num encaixe (slot) livre, ficando, dessa forma, operacional.

Apenas os pontos de detecção a exibir têm ainda de ser definidos através do software de programação [RPS].

Classe de protecção em conformidade com a norma CEI 60529 IP 30

Como encomendar

ANI 0016 A Módulo Avisador
indica o estado de 16 pontos de detecção programáveis individualmente

ANI 0016 A

Peças incluídas

Qtd.	Componentes
1	ANI 0016 A Módulo Avisador
4	Etiquetas de legendagem

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de entrada	20 Vdc a 30 Vdc 5 Vdc ± 5 %
-------------------	--------------------------------

Consumo de corrente máx.

- Repouso (todos os LEDs desligados) 6 mA (a 24 Vdc)
- Todos os LEDs ligados 26 mA (a 24 Vdc)

Especificações mecânicas

Elementos de visualização	16 LEDs vermelhos 16 LEDs amarelos
---------------------------	---------------------------------------

Material da caixa	Plástico ABS Polylac PA-766 (UL94 V-0)
-------------------	----------------------------------------

Cor da caixa	Acabamento acetinado, antracite, RAL 7016
--------------	-------------------------------------------

Dimensões	Aprox. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 pol.)
-----------	---------------------------------------------------

Peso

- Sem embalagem Aprox. 206 g (7,3 oz.)
- Com embalagem Aprox. 356 g (12,6 oz.)

Condições ambientais

Temperatura de serviço permitida	-5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F)
----------------------------------	--------------------------------

Temperatura de armazenamento permitida	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
----------------------------------------	---------------------------------

Humidade relativa permitida	95 %, sem condensação
-----------------------------	-----------------------

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by