





ANI 0016 A Sinyal Tablosu Modülü

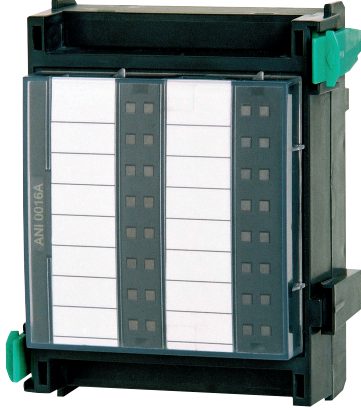

- Ayrı ayrı programlanabilir 16 algılama noktasının durumunun görüntülenmesi
- Tak ve çalıştır teknolojisi sayesinde kullanıma hazır

16 kırmızı ve 16 sarı LED'li modül, 16 adet bağımsız olarak programlanabilir algılama noktasının durumunu görüntüleyebilir.

Sistem Bilgileri

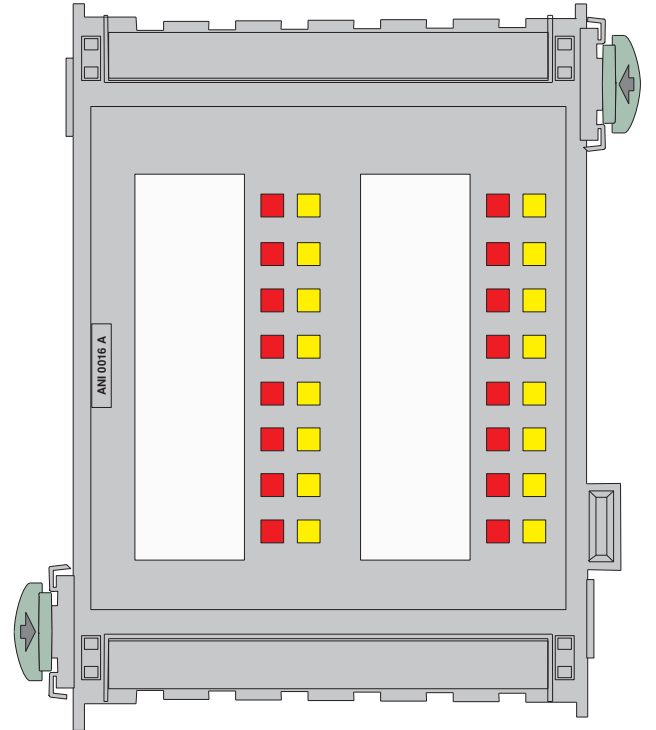

Fonksiyonlar

Sinyal Tablosu Modülünde, 16 tanımlanabilir algılama noktasının çalışma durumlarının görüntülenmesi için 16 kırmızı ve 16 sarı LED bulunmaktadır.

Modül, açık bir modül yuvasına takılır ve çalışmaya hazırdır.

Yalnızca görüntülenecek olan algılama noktaları programlama yazılımı üzerinden [RPS] tanımlanmalıdır.

Sipariş Bilgileri

ANI 0016 A Sinyal Tablosu Modülü
ayrı ayrı programlanabilir 16 algılama noktasının durumunu görüntüler

ANI 0016 A

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	ANI 0016 A Sinyal Tablosu Modülü
4	Etiket bantları

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC 5 V DC ± %5
----------------	----------------------------------

Maksimum akım tüketimi

- Bekleme (tüm LED'ler kapalı) 6 mA (24 V DC)
- Tüm LED'ler açık 26 mA (24 V DC)

Mekanik

Ekran elemanları	16 kırmızı LED 16 sarı LED
Muhafaza malzemesi	ABS plastik, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inç)
Ağırlık	
• Ambalajsız	Yaklaşık 206 g (7,3 ons)
• Ambalajlı	Yaklaşık 356 g (12,6 ons)

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmasız

IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı IP 30

Represented by

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com