

BIS - Security Engine (SEE) 4.8



Security Engine (SEE), jako jeden z głównych modułów funkcjonalnych w systemie Building Integration System (BIS), jest przeznaczony do sterowania wieloma centralami alarmowymi G-Series, a także do nadzorowania alarmów i zdarzeń rejestrowanych przez te urządzenia oraz systemy zabezpieczeń podłączone do odbiornika/bramy komunikacyjnej Bosch Conettix D6100/D6600. Łącząc wszystkie popularne funkcje systemu BIS z własnymi specjalistycznymi funkcjami, moduł SEE pozwala dostosowywać system alarmów i ochrony do indywidualnych wymagań. Do programu można dodawać nieograniczoną liczbę central alarmowych w grupach po dwie. Każdy serwer połączeniowy systemu BIS obsługuje połączenia maksymalnie z 32 centralami alarmowymi.

Ogólne informacje o systemie

Moduł Security Engine łączy się z centralami alarmowymi G-Series, po czym aktualizuje informacje w bazach danych pracowników, takie jak dane użytkowników i harmonogramy czasowe, i kanałami pobiera je do central alarmowych.


Instalatorzy mogą za pomocą modułu interfejsów szeregowych DX4010i podłączyć każdą centralę alarmową kablem RS-232 z otwartym portem COM w komputerze. Instalatorzy mogą za pomocą modułu karty sieciowej DX4010i podłączyć każdą centralę alarmową do sieci Ethernet.

- ▶ Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
- ▶ Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series (do GV3)
- ▶ Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
- ▶ Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
- ▶ Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.

Każda centrala alarmowa przechowuje istotne dane i na podstawie wykrytych zdarzeń podejmuje inteligentne decyzje. Moduł Security Engine współpracuje z oprogramowaniem Remote Programming Software (RPS) zarządzającym centralami alarmowymi G-Series.

Moduł Security Engine łączy się z odbiornikiem/bramą komunikacyjną Conettix D6100 lub D6600 przez port szeregowy lub Ethernet.

Użytkownicy mogą skonfigurować i nadzorować do 500 kont. System można rozszerzyć o maks. 3200 kont dla każdego podłączonego odbiornika/bramy komunikacyjnej Conettix.

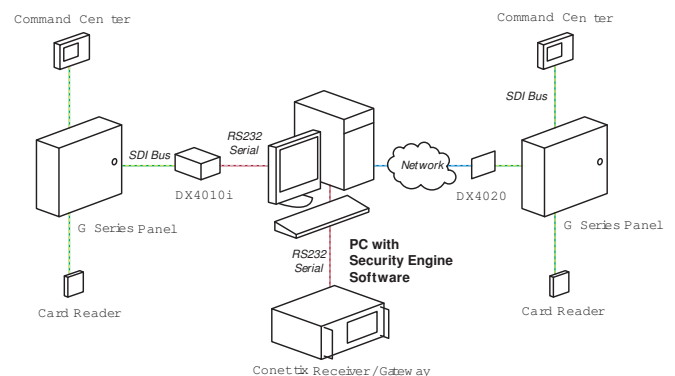

Funkcje

Centrale alarmowe G-Series

Program Security Engine obsługuje następujące centrale alarmowe:

- D9412GV2 i GV3
- D7412GV2 i GV3
- D7212GV2 i GV3
- D9112¹
- D9412G
- D7412G
- D7212G
- D7212¹

¹ Centrale D9112 i D7212 nie współpracują z czujnikami kontroli dostępu.

Uwaga

Wersja 6.60 lub nowsza

Centrale alarmowe G-Series zawierają następujące rozwiązania i narzędzia:

- Wbudowany cyfrowy komunikator z linią telefoniczną.
- Obsługa wielu numerów telefonicznych, ścieżki główne i zdublowane z lokalizacjami docelowymi głównymi i alternatywnymi.
- Programowalne raporty w każdej z czterech grup tras.
- Opcjonalny moduł karty sieciowej DX4020 obsługujący dwukierunkową łączność przez sieci Ethernet.
- Automatyczne raporty z testów i o stanie.

Liczba elementów...	D9412G i D9412GV2/ GV3	D7412G i D7412GV2/ GV3	D7212G i D7212GV2/ GV3
Punkty:	246	75	40
Obszary:	8	8	4
Użytkownicy:	249	99	99
Funkcje niestandardowe:	16	4	4
Drukarki:	3	1	1
Harmonogramy:	40	40	40
Przełączniki:	131	67	27
Czytniki i drzwi:	8	2	Nie dot.
Klucze:	996	396	Nie dot.

Admin9000

Po dodaniu aplikacji Admin9000 moduł SEE oferuje dodatkowe narzędzia administracyjne zintegrowane z interfejsem użytkownika systemu BIS. Ten ważny składnik programu Security Engine umożliwia administratorom wykonywanie następujących operacji:

- Zarządzanie bazą danych informacji o personelu obejmującą maksymalnie 996 autoryzowanych użytkowników dla każdej centrali alarmowej.
- Zmiana autoryzacji użytkowników.
- Dodawanie i usuwanie użytkowników.
- Zarządzanie harmonogramami i dodawanie zdarzeń do harmonogramów.
- Projektowanie i drukowanie identyfikatorów ze zdjęciem.
- Drukowanie raportów z baz danych.

Zarządzanie alarmami i zdarzeniami

Interfejs użytkownika i wspólne funkcje systemu BIS umożliwiają zaawansowane zarządzanie alarmami i zdarzeniami. W trakcie alarmu operator widzi następujące informacje:

- Opis alarmu (stan zdarzenia)
- Data alarmu
- Godzina alarmu
- Miejsce zdarzenia powodującego alarm
- Adres centrali/czujki (jeśli urządzenie obsługuje tę funkcję)
- Interweniujący operator
- Inne konfigurowalne parametry

Informacje alarmowe zbierane z urządzeń wewnętrznych na żywo (np. o wchodzeniu przez drzwi) oraz informacje alarmowe o zdarzeniach w systemach zewnętrznych są rejestrowane w zintegrowanej bazie danych MSDE współpracującej z oprogramowaniem Microsoft® SQL Server™.

Raporty

Raporty o bezpieczeństwie generowane na podstawie dziennika zdarzeń są zapisywane w tabeli w formacie HTML, którą użytkownicy mogą oglądać w przeglądarce Internet Explorer. Inny dostępny format to Crystal Reports®. Te raporty można wyświetlać w aplikacji Crystal Reports Viewer dołączonej do pakietu aplikacji Admin 9000.

Opcjonalne funkcje modułu SEE

Funkcje wymienione poniżej można dodać opcjonalnie do instalacji programu Security Engine.

OPC9000 2-elementowa rozbudowa centrali

Pozwala zwiększać liczbę central alarmowych podłączonych do aplikacji BIS Security Engine w grupach po dwie.

OPC6600 500-elementowa rozbudowa centrali

Zwiększa liczbę kont sterowanych przez bramę Conettix D6100/6600 w grupach po 500. Maksymalnie może to być 3200 kont.

Identyfikatory wizualne dla modułu SEE/ drukowanie identyfikatorów ze zdjęciem

Aktywuje składnik umożliwiający projektowanie i drukowanie identyfikatorów oraz ich przydzielanie posiadaczom kart identyfikacyjnych w programie Security Engine.

Weryfikacja wideo dla modułu SEE

Weryfikacja wideo zwiększa poziom bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu G-Series o dzięki uzupełnieniu go o sprzęt wideo. Kiedy czytnik znajduje się w trybie weryfikacji wideo, posiadacze kart identyfikacyjnych nie są wpuszczani automatycznie. W takim przypadku czytnik generuje żądanie wejścia, które pojawia się jako komunikat na ekranie operatora.

Plan działania wyświetla operatorowi zdjęcie posiadacza karty przechowywane w bazie danych użytkowników modułu SEE wraz z obrazem na żywo z kamery umieszczonej obok wejścia/czytnika wysyłającego żądanie wejścia. Po porównaniu zdjęcia z obrazem z kamery operator podejmuje decyzję o ręcznym otwarciu drzwi.

Parametry techniczne

Patrz dane techniczne odpowiedniej wersji systemu BIS Pakiet podstawowy.

Informacje do zamówień

BIS-FSEE-BPA48 Licencja podstawowa

Licencja na BIS Security Engine (SEE) w systemie BIS
Numer zamówienia **BIS-FSEE-BPA48 | F.01U.386.778**

BIS-XSEE-2PNL48 Licencja na 2 panele (GV1/2/3)

Licencja na 2 dodatkowe centrale alarmowe typu GV1, GV2 lub GV3 w aplikacji BIS SEE
Numer zamówienia **BIS-XSEE-2PNL48 | F.01U.386.779**

BIS-XSEE-500P48 Licencja na 500 kont (CONETTIX)

Licencja na 500 dodatkowych kont D6x00 w aplikacji BIS SEE
Numer zamówienia **BIS-XSEE-500P48 | F.01U.386.780**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com