


Zobrazovací modul ATG 420 LSNi

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

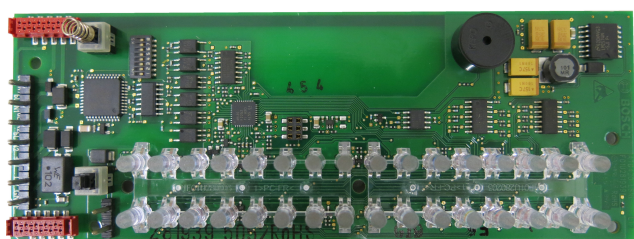

- ▶ 32 indikačních bodů
- ▶ Tlačítko pro test LED diod
- ▶ Vícebarevné indikátory LED
- ▶ Bzučák
- ▶ Ochranný kontakt

Funkce

Zobrazovací modul ATG 420 LSNi zobrazuje stav rozmístěných zařízení nebo detekčních zón. Modul ATG 420 LSNi lze nainstalovat do krytu modulu BAT 100 LSN. Stav je zobrazen pomocí vícebarevných diod LED, které lze podle požadavků aplikace naprogramovat a barevně kódovat ve třech různých barvách. Diody mohou svítit, případně blikat červeně, zeleně a žlutě.

Modul ATG 420 LSNi je vybaven integrovanými izolátory, které slouží k zachování funkce prvků v kruhovém vedení LSN v případě přerušení vodiče nebo zkratu.

Certifikáty a osvědčení

EN54-17:2005

EN54-18:2005

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	
• Část LSN	+15 V stejn. až +33 V stejn.
• Pomocné napájení	+8 až +30 V DC

Spotřeba proudu	
• Část LSN	3 mA
• Další funkce	– všech 32 indikátorů LED nesvítí: 10 mA při 24 V stejn. nebo max. 15 mA při 8 V stejn. – všech 32 indikátorů LED svítí: 25 mA při 24 V stejn. nebo max. 60 mA při 8 V stejn.

Mechanické vlastnosti

Rozměry (v × š × h)	163 x 60 x 16,1 mm
Hmotnost	55 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-5 °C až +50 °C
Přípustná skladovací teplota	-20 °C až +60 °C

Speciální vlastnosti

Frekvence záblesků indikátorů LED	1,25 Hz
Barvy indikátoru LED	Více barev (červená, zelená, žlutá)

Informace o objednání

Zobrazovací modul ATG 420 LSNI

Zobrazovací modul s 32 indikátory LED

Číslo objednávky **ATG 420 LSNI**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz