


# ATG 420 LSNi – Модуль индикации

www.bosch.ru

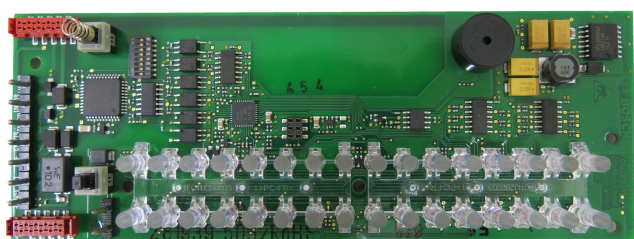

- ▶ 32 индикаторных точки
- ▶ Кнопка проверки лампы
- ▶ Многоцветные светодиоды
- ▶ Зуммер
- ▶ Датчик вскрытия корпуса

## Функции

Дисплейный модуль ATG 420 LSNi отображает состояние устройств на площадке или зон обнаружения. ATG 420 LSNi можно установить в корпус BAT 100 LSN. Для отображения условий используются многоцветные светодиоды, которые можно запрограммировать и пометить в соответствии с потребностями установки. Используется три цвета. Красный, зеленый и желтый цвета можно использовать при постоянно горящем или мигающем светодиоде. Модуль ATG 420 LSNi обладает встроенными изоляторами для обеспечения работы элементов цепи LSN при разрыве проводов или коротких замыканиях.

## Сертификаты и согласования

EN54-17:2005

EN54-18:2005

## Техническое описание

### Электрические характеристики

Рабочее напряжение	
• Шлейф LSN	+15 В=...+33 В=

• Дополнительное питание	+8 В=...+30 В=
Ток потребления	
• Шлейф LSN	3 мА
• Доп. питание	Все 32 СИД выключены: макс. 10 мА при 24 В= или макс. 15 мА при 8 В= Все 32 СИД включены: макс. 25 мА при 24 В= или макс. 60 мА при 8 В=

### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	163 x 60 x 16,1 мм
Масса	55 г

### Условия окружающей среды

Рабочая температура	-5°C...+50 °C
Температура хранения	-20°C...+ 60°C

### Дополнительные характеристики

Частота мигания индикаторов	1,25 Гц
Цвета индикаторов	Многоцветные светодиоды (красный, зеленый, желтый)

## Информация для заказа

### **ATG 420 LSNi – Модуль индикации**

Дисплейный модуль с 32 светодиодами  
номер для заказа **ATG 420 LSNi**

---

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru