


CZM 0004 A



CZM 0004 A se utilizează pentru a conecta dispozitive periferice convenționale și asigură patru zone convenționale monitorizate.

Prezentare generală a sistemului

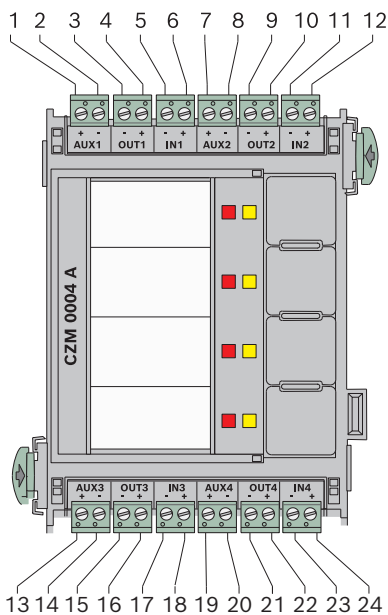

Poziție	Bornă	Descriere
1 / 2	AUX1 + / -	leșire auxiliară zona 1
3 / 4	OUT1 - / +	leșire joasă/înalță zona 1
5 / 6	IN1 - / +	Intrare joasă/înalță zona 1
7 / 8	AUX2 + / -	leșire auxiliară zona 2

- ▶ Conectarea elementelor convenționale cu 2 și 4 cabluri
- ▶ Tehnologie plug-and-play și blocuri de terminale conectabile

Poziție	Bornă	Descriere
9 / 10	OUT2 - / +	leșire joasă/înalță zona 2
11 / 12	IN2 - / +	Intrare joasă/înalță zona 2
13 / 14	AUX3 + / -	leșire auxiliară zona 3
15 / 16	OUT3 - / +	leșire joasă/înalță zona 3
17 / 18	IN3 - / +	Intrare joasă/înalță zona 3
19 / 20	AUX4 + / -	leșire auxiliară zona 4
21 / 22	OUT4 - / +	leșire joasă/înalță zona 4
23 / 24	IN4 - / +	Intrare joasă/înalță zona 4

Note despre instalare/configurare

- leșirile auxiliare (AUX 1-AUX 4) pot fi pornite și oprite simultan.
- Pot fi conectate componente convenționale cu 2 și 4 cabluri.
- În etapa de planificare, trebuie avute în vedere standardele și normativele naționale.
- Pentru operarea sistemelor de detectare a incendiilor în conformitate cu VdS 2540, este necesar să se termine fiecare zonă convențională cu un modul capăt de linie. leșirile AUX nu sunt potrivite pentru funcționarea conform VdS 2540.
- Respectați rezistența maximă a liniei (consultați specificațiile tehnice).
- Toate cablurile de zonă (OUT1 - OUT4) trebuie să fie ecranate.

Componente incluse

Cantitate	Componentă
1	CZM 0004 A Modul convențional cu 4 zone
4	Rezistențe de 3,92 kOhm

Specificații tehnice**Notificare**

Ieșirile auxiliare (AUX1 - AUX4) sunt protejate de o singură siguranță comună, nu separat.

**Notificare**

Ieșirile auxiliare (AUX1 - AUX4) nu acceptă ELS.

Electric

Consum max. de curent	
Standby (toate cele 4 zone)	65 mA (at 24 V c.c.)
Alarmă (toate cele 4 zone)	65 mA + 100 mA per zonă
Ieșiri zonă OUT1- OUT4	
Tensiune de ieșire (standby)	19 V CC - 21 V CC
Limitarea curentului de ieșire	90 mA ± 10%
Sursă de alimentare (EN62368-1)	PS1
Sursă electrică (EN 62368-1)	ES1
Rezistență max. linie	
- pentru linii convenționale cu FMC-300-RW sau detectoare automate de incendiu	2 x 25 Ω per zonă
- pentru linii convenționale cu console manuale de alarmare FMC-120-DKM	2 x 12 Ω per zonă
Ieșiri auxiliare AUX1 - AUX4	
Tensiune ieșire	19 V CC - 30 V CC

Reprezentat de:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Curent de ieșire max. (toate cele 4 ieșiri în total)	230 mA
Sursă de alimentare (EN62368-1)	PS1
Sursă electrică (EN 62368-1)	ES1

Mecanic

Culoare	RAL7016, antracit
Material	Copolimer Acrilonitril Butadien Stiren (ABS)
Dimensiuni (l x L x A) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Greutate (g)	268 g

De mediu

Temperatură de depozitare (°C)	-20 °C – 60 °C
--------------------------------	----------------

Informații pentru comandă

CZM 0004 A Modul zone convenționale pentru conectarea perifericelor convenționale; asigură patru zone convenționale monitorizate
Număr comandă **CZM 0004 A | 4.998.137.270**