


B201 Ενισχυμένος βρόχος 2 συρμάτων

www.boschsecurity.com



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

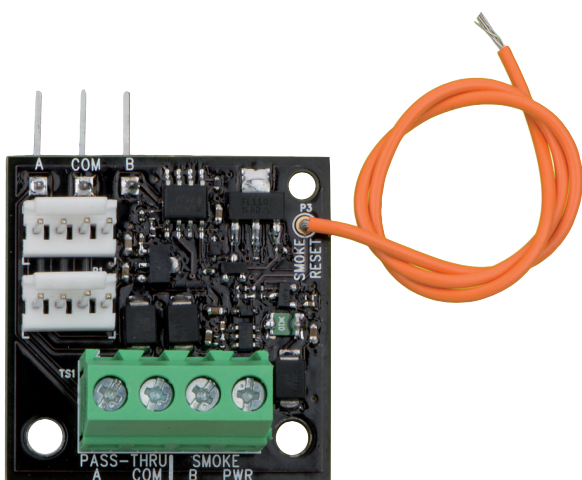

- ▶ Κατάλληλο για χρήση με ανιχνευτές καπνού και συσκευές διάρρηξης 2 συρμάτων.
- ▶ Υποστηρίζει μέχρι 20 συμβατούς ανιχνευτές καπνού
- ▶ Επαναφέρει τις συσκευές μανδάλωσης από τον πίνακα ελέγχου
- ▶ Συνδέεται στο μπλοκ ακροδεκτών του πίνακα ελέγχου με εύκολους στην τοποθέτηση ενσωματωμένους πείρους.

Το B201 παρέχει ένα τροφοδοτούμενο κύκλωμα συσκευής ενεργοποίησης. Η μονάδα υποστηρίζει συμβατούς ανιχνευτές καπνού 12 V 2 συρμάτων. Το B201 είναι κατάλληλο για τη σύνδεση τροφοδοτούμενων συσκευών πυρκαγιάς ή διάρρηξης 2 συρμάτων. Χρησιμοποιείται με Μονάδα ρελέ αντιστροφής ανιχνευτή καπνού D132A για ανιχνευτές καπνού με ενσωματωμένες συσκευές ηχητικής σήμανσης.

Λειτουργίες

Η μονάδα συνδέεται στις εισόδους του πίνακα ελέγχου. Οι ακροδέκτες A και COM είναι ζώνης άμεσης σύνδεσης (διέλευσης) και οι ακροδέκτες B και PWR είναι τροφοδοτούμενος βρόχος.

Ο τροφοδοτούμενος βρόχος χρησιμοποιεί τερματισμό γραμμής (EOL) 1,8 kΩ για εποπτεία.

Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Αυστραλία	RCM	ACMA
Ευρώπη	CE	EMC, RoHS [B201]

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Η.Π.Α.	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	CSFM	California Office of The State Fire Marshall
Καναδάς	FCC	Part 15 Class B
	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

Συμβατοί πίνακες ελέγχου

B6512

B5512/B5512E v2.01 και ανώτερη

B4512/B4512E v2.01 και ανώτερη

B3512/B3512E v2.01 και ανώτερη

Συμβατοί ανιχνευτές

Υποστηρίζει την ανάμειξη ανιχνευτών διαφορετικών αριθμών μοντέλων και κατασκευαστών. Για τη λίστα των συμβατών ανιχνευτών καπνού 2 συρμάτων, ανατρέξτε στο *Οδηγός εγκατάστασης τροφοδοτούμενης μονάδας βρόγχου 2 συρμάτων (B201)*.

Συμβατές μονάδες

D132A Μονάδα ρελέ αντιστροφής ανιχνευτή καπνού

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Μονάδα
1	1,8 kΩ αντίσταση τερματισμού γραμμής (EOL) (Αρ. προϊόντος: F01U009011)

Ποσότητα	Εξάρτημα
2	Διαφορές
1	Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις	1.42 in x 1.42 in x 1.48 in (36 mm x 36 mm x 37.6 mm)
Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας)	12 V
Ένταση ρεύματος (μέγιστη)	35 mA σε συναγερό, 18 mA σε αναμονή
Θερμοκρασία (λειτουργίας)	0°C έως +49°C (+32°F έως +120°F)
Σχετική υγρασία	5% έως 93% στους +32°C (+90°F)
καλωδίωση βρόγχου καπνού 2 συρμάτων	50 Ω 0.65 mm (22 AWG) – 1500 ft (457 m) 1.02 mm (18 AWG) – 3900 ft (1188 m)

Πληροφορίες για παραγγελίες

B201 Ενισχυμένος βρόχος 2 συρμάτων

Η μονάδα παρέχει ένα τροφοδοτούμενο κύκλωμα συσκευής ενεργοποίησης. Η μονάδα υποστηρίζει συμβατούς ανιχνευτές καπνού 12 V 2 συρμάτων. Υποστηρίζει επίσης τη σύνδεση συσκευών διάρρηξης στον πίνακα ελέγχου.

Αριθμός παραγγελίας **B201**

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com