


B201 2 vezetékes erősített hurok

www.boschsecurity.com



BOSCH
Életre tervezve

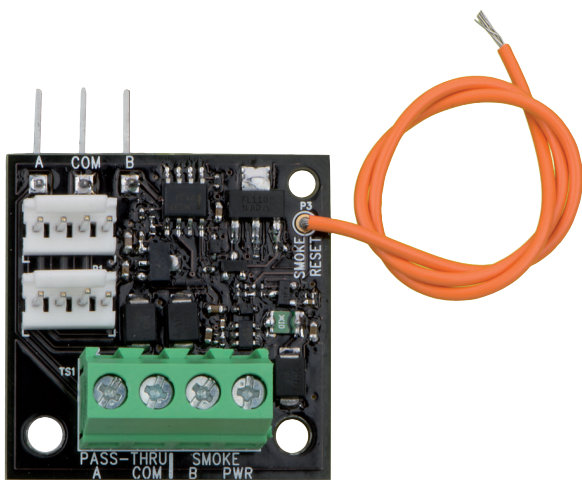

- ▶ Használható 2 vezetékes füstérzékelőkkel és betörésérzékelő eszközökkel
- ▶ Legfeljebb 20 db kompatibilis füstérzékelőt támogat
- ▶ Visszaállítható eszközök alaphelyzetbe állítása a központtól
- ▶ Kapcsolja össze a vezérlőközpont csatlakozóival, ami a telepítés egyszerűsítésére tűs-csatlakozók állnak rendelkezésre.

A B201 egy saját áramforrású áramkört tartalmaz kezdeményező eszközök számára. A modul támogatja a kompatibilis 12 V-os 2 vezetékes füstérzékelőket. A B201 alkalmas tápellátott 2 vezetékes betörésérzékelő eszközök csatlakoztatására. Beépített szirénával rendelkező füstérzékelő esetén D132A inverz relés füstérzékelő eszközzel használható.

Funkciók

A modul a központ bemeneteire csatlakozik. Az A és a COM kivezetés közvetlen csatlakozású (átmenő) zóna, a B és PWR érintkezők pedig egy hurok-táplált kivezetés.

Az tápellátott hurok 1,8 kΩ-os lezáró ellenállással felügyel.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
Ausztrália	RCM	ACMA
Európa	CE	EMC, RoHS [B201]
Egyesült Államok	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	CSFM	California Office of The State Fire Marshall
	FCC	Part 15 Class B
Kanada	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések
ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Kompatibilis központok

B6512

B5512/B5512E v2.01 vagy újabb

B4512/B4512E v2.01 vagy újabb

B3512/B3512E v2.01 vagy újabb

Kompatibilis érzékelők

Támogatja a különféle típusszámú és különböző gyártóktól származó érzékelők közös használatát. A kompatibilis 2 vezetékes füstérzékelőket lásd: *2 vezetékes tápellátott hurok modul (B201) telepítési útmutatója.*

Kompatibilis modulok

D132A inverz relés füstérzékelő modul

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	Modul
1	1,8 kΩ-os véglezáró ellenállások (P/N: F01U009011)

Mennyiség	Alkatrész
2	Távtartók
1	Telepítési kézikönyv

Műszaki adatok

Méreték	36 mm x 36 mm x 37,6 mm
Feszültség (üzemi)	12 V
Áramfelvétel (maximum)	35 mA riasztáskor, 18 mA készenlétben
Hőmérséklet (üzemi)	0°C és +49°C között (+32°F és +120°F között)
Relatív páratartalom	5% és 93% között, +32°C (+90°F) hőmérsékleten
2 vezetékes füstthurok-kábelezés	50 Ω 0.65 mm (22 AWG) – 457 m 1.02 mm (18 AWG) – 1188 m

Rendelési információk

B201 2 vezetékes erősített hurok

A modul egy tápellátott hurkot tartalmaz érzékelő-eszközök számára. A modul támogatja a kompatibilis 12 V-os 2 vezetékes füstérzékelőket. Támogatja betörésérzékelő eszközök csatlakoztatását is a központhoz.

Rendelési szám **B201**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com