


B430 Εργαλείο επικοινωνίας άμ. σύνδεσης, τηλ.

www.boschsecurity.com



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

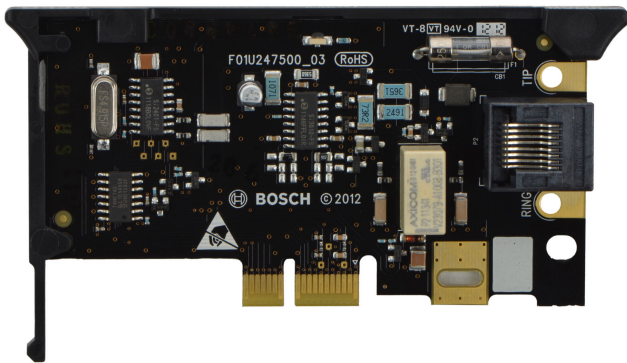

- ▶ Παροχή σύνδεσης RJ-45 μονής τηλεφωνικής γραμμής για την αποστολή αναφορών στον δέκτη του κεντρικού σταθμού και για προγραμματισμό από απόσταση
- ▶ Εύκολη διαμόρφωση επικοινωνιών από το λογισμικό Remote Programming Software (RPS) ή ένα πληκτρολόγιο, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστή διαμόρφωση
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση σύνδεσης δύο βημάτων, επίλυση προβλημάτων και συντήρηση

Το B430 παρέχει επικοινωνία μέσω PSTN (Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής) συνδέοντας το PSTN στον πίνακα ελέγχου. Η μονάδα παρέχει ένα βύσμα τηλεφώνου και εγκαθίσταται εύκολα στον σύνδεσμο του πίνακα ελέγχου της βυσματούμενης μονάδας που είναι ενσωματωμένη στην πλακέτα.

Λειτουργίες

Αναφορά κεντρικού σταθμού:

Το B430 υποστηρίζει δημιουργία αναφορών σε δέκτη κεντρικού σταθμού μέσω των τηλεφωνικών γραμμών.

Προγραμματισμός από απόσταση πινάκων ελέγχου

Το B430 υποστηρίζει ασφαλή προγραμματισμό RPS των συμβατών Bosch πινάκες ελέγχου.

Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Αυστραλία	RCM	ACMA
Ευρώπη	CE	EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901]
Η.Π.Α.	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	FCC	Part 68
	FDNY-CoA	6286
Καναδάς	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
Βραζιλία	ANATEL	0139-18 [B430]

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

Θέματα τοποθέτησης

Συνδέστε το B430 Βυσματούμενο σύστημα επικοινωνίας σε κάθε συμβατό πίνακα ελέγχου ή μονάδα διασύνδεσης που μπορεί να τοποθετηθεί στη συνέχεια σε διάφορα περιβλήματα για βέλτιστες συνθήκες.

Θέματα καλωδίωσης

Το B430 συνδέεται σε πίνακα ελέγχου ή μονάδες διασύνδεσης χωρίς εργαλεία ή φυσική καλωδίωση τροφοδοσίας. Διαθέτει ένα βύσμα RJ-45 για σύνδεση στην τηλεφωνική γραμμή (PSTN).

Ταχύτητα επικοινωνίας

Η μονάδα επικοινωνεί με μέγιστη ταχύτητα 2400 baud.

Συμβατότητα

Πίνακες ελέγχου	B9512G/B9512G-E B6512 B8512G/B8512G-E B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Καλώδια τηλεφώνου	D161 Διπλό αρθρωτό τηλεφωνικό καλώδιο

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

	D162 Αρθρωτό τηλεφωνικό καλώδιο
Τηλεφωνική υποδοχή	D166 Τηλεφωνική υποδοχή

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	B430 Βυσματούμενο σύστημα επικοινωνίας
1	Πακέτο βιβλιογραφίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ένταση ρεύματος (μέγιστη)	Αναμονή: 24 mA Συναγερμός: 24 mA
Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας)	12 VDC ονομαστική

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	50 mm x 93,5 mm x 15,25 mm (2 in x 3,68 in x 0,60 in)
Βάρος	0,6 kg (1,3 lb)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Σχετική υγρασία	5% έως 93% στους +32°C (+90°F)
Θερμοκρασία (λειτουργίας)	0°C έως +49°C (+32°F έως +120°F)
Στοιχεία FCC	Αριθμός καταχώρησης FCC: ESVAL00BB430 Ισοδ. κουδουνίσματος: 0,0 B

Πληροφορίες για παραγγελίες

B430 Εργαλείο επικοινωνίας άμ. σύνδεσης, τηλ.

Βυσματούμενη μονάδα επικοινωνίας PSTN για την επικοινωνία του πίνακα ελέγχου με το δέκτη του κεντρικού σταθμού.

Αριθμός παραγγελίας **B430**