


LSN Exp. module, EM55, flush mount ISP-EM55FM-120

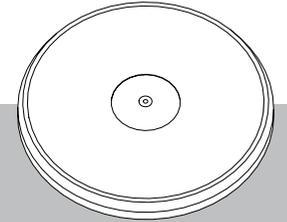

Manuale di installazione

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023

Building solutions for a better life.

2023-12 | V01 | F.01U.418.642 | 202312140346

Colore	RAL 9002
Peso in g	54

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	0
Temperatura di esercizio massima in °C	50
Umidità relativa in % (senza condensa)	< 93
Grado di protezione	IP40
Livello di sicurezza	IK04
Classe ambientale	II

2. Far passare il cavo anti-manomissione da parete attraverso il foro nel modulo di espansione.
3. Collegare il ponticello anti-manomissione da parete utilizzando i pin 2 e 3.
4. Posizionare il dispositivo anti-manomissione da parete sul modulo di espansione e agganciarlo al perno.
5. Serrare a mano il dispositivo anti-manomissione da parete con una vite appropriata, come indicato in figura.

Chiusura del modulo di espansione

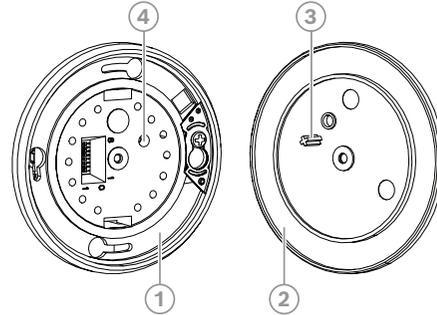


Fig. 7: Chiusura del modulo di espansione

Elemento	Descrizione
1	Modulo di espansione
2	Coperchio
3	Punto di inserimento
4	Apertura per il punto di inserimento

Come chiudere il modulo di espansione

1. Serrare il modulo di espansione alla scatola da incasso utilizzando le viti fornite.
2. Allineare il coperchio al modulo di espansione utilizzando l'apertura corretta per il punto di inserimento. Non forzare il punto di inserimento in nessun'altra apertura.
3. Fissare il coperchio con la vite fornita.
4. Applicare il sigillo autoadesivo sulla vite.

Dati tecnici

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio minima in VDC	10
Tensione di esercizio massima in VDC	33
Consumo massimo di corrente in mA	0.6
Numero di linee principali	2
Resistenza terminale in KΩ	12.1

Specifiche meccaniche

Dimensione in cm (Ø x P)	7,6 x 2,5
Materiale alloggiamento	ABS

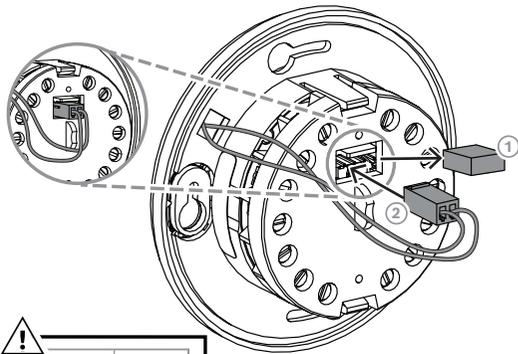


Fig. 4: Collegamento del contatto anti-manomissione da parete

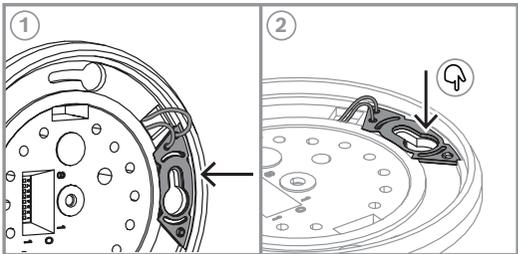


Fig. 5: Aggancio del contatto anti-manomissione da parete

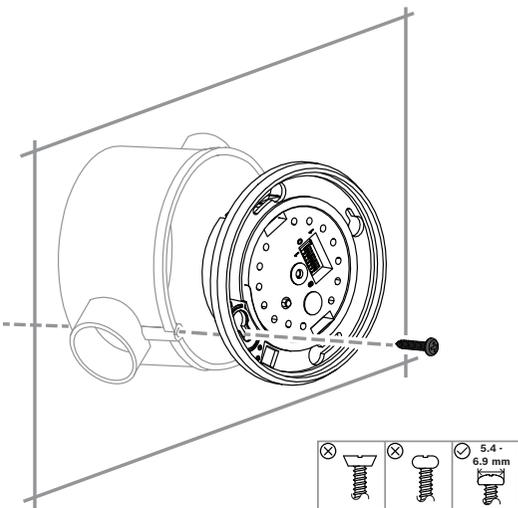


Fig. 6: Fissaggio del contatto anti-manomissione da parete

Come installare il contatto anti-manomissione da parete

1. Rimuovere il ponticello dal modulo di espansione.

