

Blue Line Gen2 - Détecteurs de mouvement InfraRouge



- ▶ Couverture mur à mur : performances de détection supérieures dans une zone de couverture de 12 m x 12 m
- ▶ Immunité aux animaux sélectionnable : optimisation de l'installation pour les applications avec et sans animaux (20 kg).
- ▶ Compensation de température dynamique : performance de détection exceptionnelle dans n'importe quel environnement.
- ▶ Hauteur de montage flexible, aucun réglage : réduction du temps d'installation et des fausses alarmes, amélioration des performances de détection
- ▶ Boîtier à verrouillage automatique avec niveau à bulle intégré : réduction du temps d'installation

Les détecteurs de mouvement IRP Blue Line Gen2 (ISC-BPR2) utilisent deux lentilles Fresnel conçues pour produire des images ultranettes dans le champ de vision pour une réaction plus rapide aux intrus. Ces lentilles offrent une couverture à 7 niveaux (77 zones) de haute densité et la lentille sélectionnable de détection vers le bas offre trois zones basses supplémentaires. Sa facilité d'installation et les différentes options de montage garantissent une détection exceptionnelle. L'immunité aux animaux (-WP) génère des signaux d'alarme pour les intrus humains sans générer de faux signaux d'alarme pour les animaux.

Présentation du système

Fonctions

First Step Processing (FSP)

Le système *First Step Processing (FSP)* réagit presque instantanément aux cibles humaines, sans que d'autres sources puissent déclencher de fausses alarmes. Le FSP règle la sensibilité du détecteur en

fonction de l'amplitude, de la polarité, de l'inclinaison et de la temporisation du signal. De cette manière, le programme d'installation n'est plus obligé de sélectionner le niveau de sensibilité, pour une plus grande facilité d'installation et de maintenance.

Sélectivité de l'immunité aux animaux (modèles -WP uniquement)

Le programme d'installation peut activer ou désactiver l'immunité aux animaux en fonction des exigences spécifiques des applications. Lorsque l'immunité aux animaux est désactivée, le détecteur offre une qualité de performance de détection semblable à celles des modèles sans immunité aux animaux. Lorsque l'immunité aux animaux est activée, le détecteur est capable de faire la différence entre des signaux provenant d'être humains et ceux générés par des animaux. Il ignore les signaux provoqués par un ou deux animaux pesant jusqu'à 20 kg ou par de petits rongeurs en grand nombre.

Compensation dynamique de température

Le détecteur adapte sa sensibilité de façon intelligente de manière à pouvoir identifier les intrus humains à pratiquement n'importe quelle température.

Couverture mur à mur

Une meilleure zone de détection vers le bas et une portée de couverture de 12 m x 12 m garantissent une couverture mur à mur.

Boîtier à verrouillage automatique

Le boîtier à verrouillage à glissière automatique intègre un niveau à bulle et des borniers de raccordement personnalisés de style hayon sans écartement pour une installation simplifiée.

Étanchéité des optiques et de l'électronique

Les optiques et l'électronique sont insérés dans le boîtier avant et fermés hermétiquement par un couvercle de protection afin de prévenir tout dommage en cours d'installation. Grâce à la chambre optique étanche, les courants d'air et les insectes n'ont aucune incidence sur la détection.

Fonctions de test

Le voyant LED d'alarme, visible de l'extérieur, peut être désactivé après l'installation.

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Bulgarie	GD FSPP	GODKJENNELSESBEVIS [ISC-BPR2-W12, ISC-BPQ2-W12, ISC-BPR2-WP12, ISC-BDL2-WP6, ISC-BDL2-W12, ISC-BDL2-WP12]
Belgique	INCERT	B-B09-1009
Pays-Bas	NCP	[ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12, ISC-BPQ2-W12, ISC-BDL2-W12G, ISC-BDL2-WP12G, ISC-BDL2-WP6G]
Suède	SBSC	16-668 ISC-BPR2-WP12
	SBSC	16-669 ISC-BPR2-W12
États-Unis	UL	[-W12 et -WP12]
	UL	20190115; UL639 – Standard for Intrusion-Detection Units
Canada	ULC	[ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12]
	ULC	CAN/ULC S306-03 - Canadian Standard for Intrusion Detection Units

Informations réglementaires


Ces détecteurs sont conformes aux normes suivantes :

Europe	EN50131-2-2 niveau 2
	EN50130-5 classe II
	EN60529, EN50102 (IP30, IK04)
	Directive 2002/95/EC - Limitation de l'utilisation de certaines matières dangereuses (RoHS)
Chine	Conformité aux normes CCC GB10408.1 et GB10408.5

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	EMC, LVD, RoHS [ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12]
France	AFNOR	N2620200002A0 ISC-BPQ2-W12
	AFNOR	2620200001A0 2017-ISC-BPR2-W12-BOSCH
	AFNOR	2620200001B0 2017-ISC-BPR2-WP12-BOSCH
Chine	CSP	CSP2010031901000322
Europe	EN50131	EN50131-2-2 [ISC-BPR2-W12]

Remarques sur l'installation/la configuration

Diagrammes de couverture

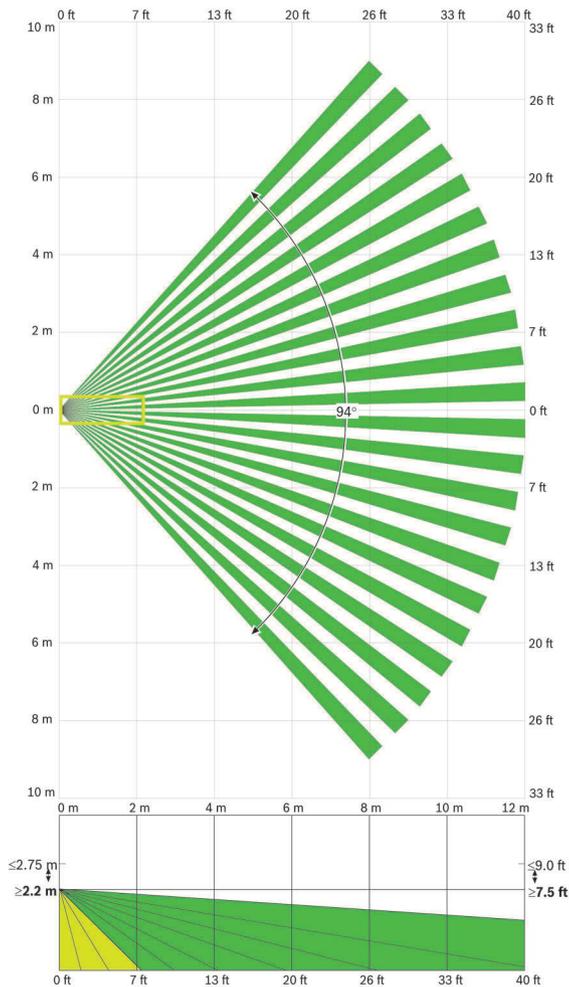

Couverture 12 m x 12 m

Montage

La hauteur de montage recommandée est comprise entre 2,2 m et 2,75 m sans aucun réglage.

Installez le détecteur de mouvement d'équerre, horizontalement et verticalement.

Options de montage :

- sur un mur plat (apparent, semi-encasté), avec le support à rotule compact B335-3 ou le support à cardan B328, tous deux disponibles en option ;
- dans un coin (à la jonction de deux murs perpendiculaires) ;
- au plafond, avec le support universel de fixation pour plafond B338 en option.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Courant (veille/alarme) :	10 mA à 12 Vdc
Tension de fonctionnement :	9 à 15 Vdc

Conditions ambiantes

Environnement	Conformité à la norme EN50130-5 classe II
Immunité aux animaux ¹ :	Un ou deux animaux pesant jusqu'à 20 kg ou petits rongeurs en grand nombre.
Humidité relative :	0 à 95 %, sans condensation <i>Pour les installations de produits certifiés UL,</i> 0 à 85 %, sans condensation
Température (en fonctionnement) :	-30 à +55 °C 0 à +49 °C pour les installations composées de produits homologués UL

¹ Concerne uniquement les modèles proposant une immunité aux animaux, et uniquement lorsque la fonctionnalité d'immunité aux animaux est activée.

Caractéristiques mécaniques

Couleur :	blanc
Dimensions :	105 mm x 61 mm x 44 mm
Matériau :	Plastique ABS très résistant aux chocs
Immunité aux interférences animaux de petite taille	Pas d'alarme ni de configuration à des fréquences critiques comprises entre 150 kHz et 2 GHz avec une intensité du champ inférieure à 30 V/m.

Sorties

Relais :	Contacts statiques, sélectionnables, supervisés et normalement fermés (NF) de forme A pour $\leq 100\text{ mA}$, 25 Vdc, 2,5 W, $< 20\ \Omega$ fermés
Autosurveillance :	Contacts normalement fermés (NF) (avec capot fermé) pour $\leq 100\text{ mA}$, 25 Vdc, 2,5 W Connectez le circuit d'autosurveillance au circuit de protection 24 heures.

Informations de commande

ISC-BPR2-W12 Détecteur de mouvement, 12m

Offre une couverture IRP de 12 m x 12 m

Numéro de commande **ISC-BPR2-W12 | F.01U.134.140 F.01U.364.870 F.01U.399.655 F.01U.413.359**

ISC-BPR2-WP12 Détecteur de mouvement, immun. Anim. 12m

Offre une couverture IRP de 12 m x 12 m avec immunité aux animaux

Numéro de commande **ISC-BPR2-WP12 | F.01U.134.143 F.01U.382.959 F.01U.399.653 F.01U.413.362**

ISC-BPR2-W12-CHI Détecteur de mouvement, 12m

Offre une couverture InfraRouge de 12 m x 12 m

Destiné au marché Chinois.

Numéro de commande **ISC-BPR2-W12-CHI** |

F.01U.134.142

Accessoires

B328 Support de montage, à cardan

Se monte sur un boîtier électrique US encastré et permet la rotation du détecteur. Les fils sont placés à l'intérieur.

Numéro de commande **B328** | **4.998.800.277**

B335-3 Support de montage, pivotant, plat

Compact à rotule, support universel, pour montage mural. L'angle de pivotement vertical est compris entre +10° et -20° ; l'angle de rotation horizontal est de +/-25°.

Numéro de commande **B335-3** | **4.998.800.014**

B338 Support de montage, plafond, universel

Compact à rotule, compact, support universel, pour montage au plafond. L'angle de pivotement vertical est compris entre +7° et -16° ; l'angle de rotation horizontal est de +/-45°.

Numéro de commande **B338** | **4.998.800.282**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com