


Modul vstupů modelové řady DX2010

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

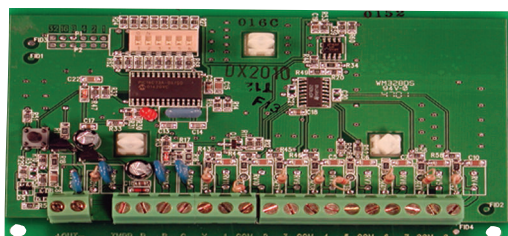

- ▶ Až osm vstupních kruhových vedení
- ▶ Připojuje se přímo k datové sběrnici ústředny.

Modul vstupů DX2010 se připojuje přímo k datové sběrnici kompatibilní ústředny. Každý modul slouží k přidání osmi vstupních kruhových vedení. Do skříně ústředny lze instalovat až pět modulů vstupů (tři na vnitřní stěny, dva na zadní stěnu skříně).

Certifikáty a osvědčení

Francie AFNOR NF, A2P typ 2 (122000076-03)

Oblast	Certifikace	
Evropa	CE	2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
	EN5013 1	EN-ST-000126 DX2010 Bus-Module Grade 2
Belgie	INCERT	B-509-0005

Oblast	Certifikace	
USA	UL	DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	California State Fire Marshal (see our website)

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Kompatibilita

Ústředny Řada Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2 a DS7240V2

Technické specifikace

Výstupy

Výstupy: Jištěný výstup 100 mA, 12 V stejnosm. pro příslušenství

Provozní prostředí

Provozní teplota:	0 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu:	5 až 85 % při +30 °C, nekondenzující

Smyčka

smyček:	Až osm vstupů. Vstupní kontakty mohou být typu normálně otevřené (NO) nebo normálně zavřené (NC) s příslušnými zakončovacími odpory linky pro dohled.
Odpor:	Max. 60 Ω
Velikost vývodní šňůry:	1,8 mm (14 AWG) až 0,8 mm (22 AWG)

Požadavky na napájení

Proud (max.):	35 mA v pohotovostním režimu max. 35 mA s připojeným příslušenstvím
Napětí (provozní):	8 až 14 V stejnosm.

Informace o objednání**Modul vstupů DX2010**

Zónový rozšiřující modul s 8 vstupy zón DOEL.
Číslo objednávky **DX2010**

Sada DX2011

Včetně modulu vstupů DX2010 s kovovou skříní D203.
Číslo objednávky **DX2011**

Sada DX2012

Včetně modulu vstupů DX2010 s plastovou skříní AE20.
Číslo objednávky **DX2012**

Hardwarové příslušenství**Univerzální plastový kryt AE20**

Montáž se provádí do jednoduché nebo zdvojené krabice, osmiúhelníkové krabice velikosti 9 cm nebo čtvercové krabice velikosti 10 cm. Rozměry jsou 12 cm x 16 cm x 4 cm. Moduly lze vybavit ochrannými kontakty na stěnu.

Číslo objednávky **AE20**

Zastoupeno společností:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com