


DX2010 I-modul (8)

www.boschsecurity.dk



BOSCH
Invented for life

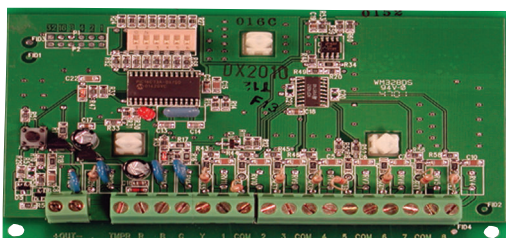

- ▶ Op til otte sensorinputsløjfer
- ▶ Tilsættes direkte til kontrolpanelets databus

DX2010-I-modulet tilsluttes direkte til databussen på et kompatibelt kontrolpanel. Hvert modul tilføjer otte inputsløjfer. Installer op til fem moduler i et kontrolpanelkabinet (tre på de indvendige sider og to på bagvæggen i kabinettet).

Certificeringer og godkendelser

Frankrig AFNOR NF, A2P type 2 (122000076-03)

Område	Certificering	
Europa	CE	2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
	EN5013 1	EN-ST-000126 DX2010 Bus-Module Grade 2
Belgien	INCERT	B-509-0005

Område	Certificering	
USA	UL	DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	California State Fire Marshal (see our website)

Installations- og konfigurationsnoter

Kompatibilitetsoplysninger

Centraler Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2 og DS7240V2

Tekniske specifikationer

Udgange

Udgange: 100 mA, 12 V DC overvåget udgang til tilbehør

Miljøforhold

Driftstemperatur:	0 °C til +50 °C
Relativ fugtighed:	5 til 85 % ved +30 °C, ikke-kondenserende

Loop

Indgange:	Op til otte indgange Indgangskontakter kan være normalt åbne (NO) eller normalt lukkede (NC) med egnede endemodstande til overvågning.
Modstand:	60Ω maks.
Terminalkabelstørrelse:	1,8 mm (14 AWG) til 0,8 mm (22 AWG)

Effektkrav

Strøm (maks.):	35 mA standby Maks. 35 mA med tilsluttet tilbehør
Spænding (drift):	8 V DC til 14 V DC

Bestillingsoplysninger**DX2010 I-modul (8)**

Zoneudvidelsesmodul med 8 DOEL-zoneindgange.

Ordrenummer **DX2010**

DX2011-pakke

Inklusiv et DX2010-I-modul med et D203-metalkabinet.

Ordrenummer **DX2011**

DX2012-pakke

Inklusiv et DX2010-I-modul med et AE20-plastikkabinet.

Ordrenummer **DX2012**

Tilbehør**AE20 Universel plastikkabinet**

Kan monteres på en enkelt eller dobbelt rækkeboks, en 9 cm ottekantet boks eller en 10 cm firkantet boks. Dimensionerne er 12 cm x 16 cm x 4 cm. Forsynet med sabotagekontakter på modulerne.

Ordrenummer **AE20**

Repræsenteret af:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com