


# DX2010 sorozatú bemenet-bővítő

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve

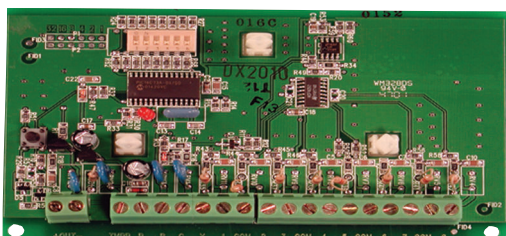

- ▶ Legfeljebb nyolc érzékelő-bemenetű hurok.
- ▶ Közvetlenül a vezérlőközpont adatbuszára csatlakozik.

A DX2010 bemeneti bővítő közvetlenül a kompatibilis vezérlőközpont adatbuszára csatlakozik. Minden bővítő nyolc bemeneti hurokkal bővít. A vezérlőközpont házába legfeljebb öt bővítő szerelhető (három a belső oldalfalakra, kettő pedig a ház hátlapjára).

## Tanúsítványok és engedélyek

Franciaország AFNOR NF, A2P 2. típus (122000076-03) g

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
	EN5013 1 EN-ST-000126 DX2010 Bus-Module Grade 2
Belgium	INCERT B-509-0005
Egyesült Államok	UL DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units

Régió	Tanúsítvány
	(UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
CSFM	California State Fire Marshal (see our website)

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

### Kompatibilitás

Behatolásjelző központok Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2, és DS7240V2

## Műszaki specifikációk

### Kimenetek

Kimenetek: 100 mA, 12 V DC felügyelt tápkimenet a tartozékok számára.

### Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: 0°C - 50°C  
Relatív páratartalom: 5% és 85% között, +30°C-on, nem kondenzálódó

**Hurok**

Bemenetek:	Legfeljebb nyolc bemenet A bemeneti érintkezők alapállapotban nyitott (NO) vagy alapállapotban zárt (NC) érintkezők lehetnek, megfelelő lezáró ellenállással ellátva, felügyelet céljából.
Ellenállás:	Legfeljebb 60Ω
A csatlakozó vezetékmeretei:	1,8 mm és 0,8 mm között

**Tápellátás**

Áram (legfeljebb):	35 mA készenléti legfeljebb 35 mA, csatlakoztatott tartozékokkal
Üzemi feszültség:	8 V DC...14 V DC

**Rendelési információ****DX2010 bemenet-bővítő**

Zónabővítő modul 8 DOEL zónabemenettel  
Rendelési szám **DX2010**

**DX2011 csomag**

DX2010 bemeneti bővítőt tartalmaz, D203 fémházzal.  
Rendelési szám **DX2011**

**DX2012 csomag**

DX2010 bemeneti bővítőt tartalmaz, AE20 műanyagházzal.  
Rendelési szám **DX2012**

**Hardvertartozékok****AE20 univerzális műanyag burkolat**

Szerelhető egyaljzatos/kétaljzatos dobozba, 9 cm-es nyolcszögletű dobozba vagy 10 cm-es négyszögletes dobozba. Méretek: 120 mm x 160 mm x 40 mm A modulokon fali szabotázskapcsolók is helyet kaptak.  
Rendelési szám **AE20**

**Képviselő:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com