

Compact Sound

コンパクトスピーカーシステム



BOSCH

独創を、みんなのものに



柔軟性と拡張性に優れ、BGMソリューションとして 小売店、オフィス、レストランなどの様々な環境に対応


5つのモデルを組み合わせることにより、 高音質、スタイリッシュなデザイン、 省スペース性、設置の簡便性を実現

Bosch は小規模施設向けオーディオ製品として Compact Sound スピーカーシリーズを新たに発表しました。

Compact Sound スピーカーシリーズは、小規模施設向けオーディオ製品の中でも、非常に優れた性能を発揮するように設計されています。このシリーズは音質とデザインの調和した5つのモデル（壁面取り付け型のサブウーファー／サテライト

スピーカー、天井埋め込み型のサブウーファー／サテライトスピーカー、吊り下げ型スピーカーから構成されており、システム全体をより効果的に費用を抑えてカスタマイズすることができます。

各モデルは用途に合わせて最適な結果が得られるように組み合わせることができます。Bosch 製品の高音質、スタイリッシュなデザイン、省スペース性、設置の簡便性を独自に組み合わせることにより、その他の製品にはない優れたシステムを提供します。

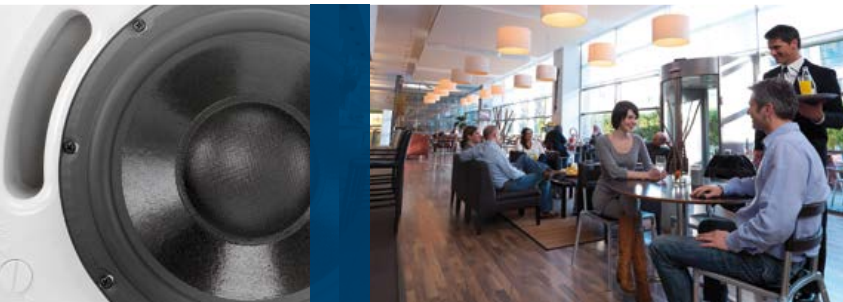

システム共通の特長

- ▶ “BGM”ソリューション：パッケージシステムまたはカスタマイズ可能なサテライトスピーカーモデルとサブウーファーモデルを組み合わせることにより、外観と設置の要求に対応可能。
- ▶ サテライトスピーカーとサブウーファーの直接接続が可能。
- ▶ バランス・クロスオーバーサーキットにより、それぞれのスピーカーからの音声出力が滑らかにミックスし、よりクリアな音質を楽しむことができます。
- ▶ 8インチサブウーファーにより、LF出力が向上し、伸びのある低域を実現します。
- ▶ 100 W、70/100 Vに対応、また4/8 Ω のオーディオ接続をサポート。



クロスオーバーポイントの調整により、設置環境によるサブウーファーの影響を無くし、システムを意識させない高音質を実現



吊り下げ型

- ▶ 2 インチのフルレンジトランスデューサ。天井埋め込み型と壁面取り付け型との組み合わせに最適化した音質を実現。
- ▶ コンパクトで洗練されたデザイン。
- ▶ Phoenix 製プラグを使用したパススルー方式による簡単な接続。
- ▶ UL規格のクイックマウント吊り下げ用ケーブルが付属。
- ▶ Compact Soundシリーズのサブウーファー向け専用設計モデル。
- ▶ 外装はホワイト仕上げの1色。



天井埋め込み型

- ▶ ほとんどの天井に対応する天井穴取付具により、迅速な設置が可能。
- ▶ Phoenix 製 4 ピンコネクタによる、パススルー方式の接続をサポート。
- ▶ UL 2043/1480 等級の準拠。信号用途やプレミアム空間での使用に対応。
- ▶ 天井穴プレートとすべての取り付け用アクセサリが付属。
- ▶ 外装はホワイト仕上げの1色。



壁面取り付け型

- ▶ サテライトスピーカーの取り付け部のシンプルな設計により、迅速な設置が可能だけでなく、音の再現性の高さと同動範囲の広さを実現。
- ▶ フルフェイスグリルを備えたサブウーファー。洗練されたデザインにより、様々な設置環境に調和。
- ▶ 8 Ωのオーディオ接続により、ステレオ動作をサポート。
- ▶ 迅速な取り付けが可能なスライド式の壁面ブラケットが付属。
- ▶ コンパクトながら非常に優れた性能を発揮。
- ▶ 外装はブラック仕上げとホワイト仕上げの2色。

* 表示されている製品のサイズは実際とは異なります。

品質と革新の伝統

125年以上にわたり、Boschの名は品質と信頼性を表してきました。Boschは、最高水準のサービスとサポートに裏打ちされた、革新的な技術を提供する世界的なメーカーです。

Bosch Security Systemsは、世界中の政府機関や公共施設、企業、学校、家庭などのさまざまな環境で利用され、毎日の暮らしを支えるセキュリティ、安全、通信、および音声に関する多岐にわたるソリューションを提供しています。



仕様	LB6 SW100 壁面取り付け型、 サブウーファー	LB6 S 壁面取り付け型、 サテライト	LC6 SW100 天井埋め込み型、 サブウーファー	LC6 S 天井埋め込み型、 サテライト	LP6 S 吊り下げ型
周波数特性 (-10 dB)	42 Hz ~ 300 Hz	180 Hz ~ 20 kHz	45 Hz ~ 300 kHz	180 Hz ~ 20 kHz	180 Hz ~ 20 kHz
許容入力	200 W	30 W	200 W	30 W	30 W
感度	88 dB	84 dB	88 dB	84 dB	84 dB
インピーダンス	8 Ω (デュアル) /4 Ω (モノラル)	16 Ω	4 Ω (モノラル)	16 Ω	16 Ω
最大音圧レベル(SPL)	114 dB	100 dB	114 dB	100 dB	100 dB
音声カバーエリア (水平 x 垂直)	無指向性	150° x 150°	無指向性	150° x 150°	150° x 150°
音楽プログラムカバーエリア (水平 x 垂直)	無指向性	100° x 100°	無指向性	100° x 100°	100° x 100°
トランスデューサ	200 mm (7.87 in)	50 mm (1.97 in)	200 mm (7.87 in)	50 mm (1.97 in)	50 mm (1.97 in)
ブラケット調整範囲 (水平 x 垂直)	固定	160° x 60°	—	—	—
入力コネクタ	Phoenix (2 ピン)	Phoenix (2 ピン)	Phoenix (2 ピン)	Phoenix (4 ピン)	Phoenix (4 ピン)
エンクロージャ	木製 (MDF)	ABS 製 (耐火等級)	スチール/ABS 製 (耐火等級)	スチール/ABS 製 (耐火等級)	ABS 製 (耐火等級)
トランスタップ	100 W、50 W、 25 W、12.5 W	—	100 W、50 W、 25 W、12.5 W	—	—
寸法 (高 x 幅 x 奥)	400 x 400 x 230 mm (15.75 x 15.75 x 9.06 in)	115 x 85 x 95 mm (4.53 x 3.35 x 3.75 in)	316 x 373 mm (12.44 x 14.69 in)	119 x 135 mm (4.7 x 5.3 in)	201 x 113 mm (7.92 x 4.45 in)
本体重量 (各ユニット)	12.05 kg (26.55 lb)	0.5 kg (1.1 lb)	9.52 kg (21 lb)	0.82 kg (1.8 lb)	0.73 kg (1.6 lb)
梱包重量	サブウーファー x 1、サテライト x 4 : 18.26 kg (40.25 lb)	—	サブウーファー x 1、サテライト x 4 : 19.05 kg (42 lb)	—	2.04 kg (4.5 lb) /1組
付属品	壁面ブラケット、 六角レンチ	壁面ブラケット、 六角レンチ	C リング、 タイルレール	C リング	吊り下げ用 ケーブル

Bosch Security Systems Ltd.

詳しくはウェブサイトをご覧ください。

http://www.boschsecurity-jp.net/Pro_Audio/

メール宛先 : sales@boschsecurity-jp.net