

# Compact Sound Høyttersystem



**BOSCH**

Invented for life



## Fleksibel, skalerbar bakgrunnsmusikk-løsning (BGM)

for en rekke ulike bygningsmiljøer, inkludert butikkarealer, kontorer og restauranter.


### Fem likeverdige modeller gir fleksible kombinasjonsmuligheter for mer lyd, mindre størrelse og enkel montering

Bosch presenterer den nye høyttalerserien Compact Sound – små, fastmonterte lydprodukter.

Høyttalerne i Compact Sound-serien er utformet for å gi uovertruffen ytelse sammenlignet med størrelsen i sin kategori. Serien inneholder fem matchende modeller som har kompletterende lydbilde og utseende,

og tillater enkel og økonomisk tilpassing av hele systemer: basshøyttaler og satellitthøyttalere for overflatemontering, basshøyttaler og satellitthøyttalere for tak, og en pendelhøyttaler.

Modellene kan blandes for å få optimalt resultat i en installasjon, og alle skiller seg ut fra andre tilgjengelige produkter med sin unike kombinasjon av Bosch-lydkvalitet, stilfull utforming, kompakt størrelse og enkel montering.

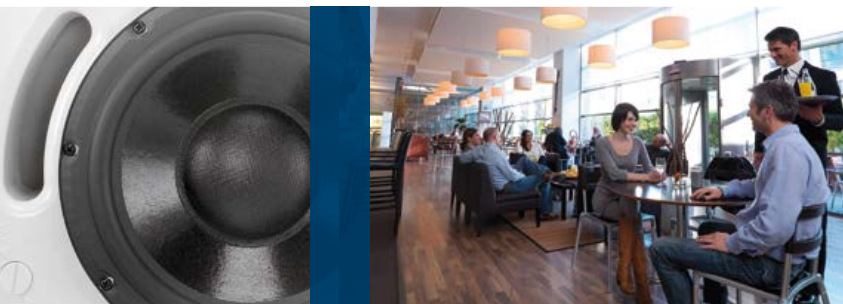

### Felles systemfunksjoner:

- ▶ Ferdig BGM: Kjøp enten et ferdig system eller plukk og miks satellittmodeller med basshøyttalere for å oppfylle krav til dekor eller montering.
- ▶ Direkte kobling til basshøyttalere fra satellitthøyttalere – betydelig forenkling av kablingen.
- ▶ Balanserte overgangskretser tilpasser lyden fra kvalitets-høyttalerne slik at lydsystemet nesten forsvinner, og bare musikken blir igjen.
- ▶ Basshøyttalerne har et stort 8-tommers element for god effekt i de lave frekvensene og mer behagelig lyd på lave volumer.
- ▶ Støtter lydtilkoblinger på 100 W, 70/100 V og 4/8 ohm.





Kvalitetslyd med akustisk balansert overgangspunkt gjør at lyden fra basshøytalerne ikke virker å komme fra enkelthøytalere, slik at systemet spiller som en helhet.



### Pendelmontering

- ▶ 2-tommers transduser med bredt frekvensområde – passer sammen lydmessig med tak- og overflatemonterte satellittversjoner.
- ▶ Attraktiv, kompakt utforming.
- ▶ Skjult kabeltilkobling med gjennomgangskontakter (Phoenix) gir enkel kabling.
- ▶ UL-godkjent pendelkabel for hurtigmontering følger med.
- ▶ Utformet for bruk bare med Compact Sound-basshøytalerne for tak- eller overflatemontering.
- ▶ Leveres i hvitt.



### Takmontering

- ▶ Laget for hurtig montering med fester for innfelt montering som passer nesten alle takkonstruksjoner.
- ▶ Fire-pinner Phoenix-kontakter i satellitthøytalerne støtter gjennomgang.
- ▶ UL 2043/1480-godkjenning tillater bruk i alarmsystemer og i området mellom himling og tak.
- ▶ Maler for takutskjæring og alt monteringsutstyr medfølger.
- ▶ Leveres i hvitt.



### Overflatemontering

- ▶ Forenklet monteringsutforming for satellitter – gir raskere montering samtidig som det er store justeringsmuligheter.
- ▶ Attraktiv basshøytalerutforming med heldekkende frontgrill – glir inn i omgivelsene.
- ▶ Støtter stereodrift med 8-ohms lydtilkoblinger.
- ▶ Veggbrakett for hurtigmontering (skyv på) medfølger.
- ▶ Kompakte bass- og satellitthøytalere gir overraskende god ytelse sammenlignet med størrelsen.
- ▶ Fås i svart eller hvitt.

\* Produktene vises ikke i korrekt størrelsesforhold.

## Tradisjon for kvalitet og innovasjon

I 125 år har navnet Bosch vært et begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er en av verdens ledende leverandører av innovativ teknologi, som opprettholdes av den beste servicen og kundestøtten som finnes.

Bosch Security Systems er stolte over å kunne tilby et bredt utvalg av sikkerhets-, kommunikasjons- og lydløsninger som brukes daglig rundt om i verden, fra statlige institusjoner og offentlige steder til bedrifter, skoler og private hjem.



| SPESIFIKASJONER                             | LB6 SW100<br>overflatebass                                | LB6 S<br>overflatesatellitt               | LC6 SW100<br>takbass                                   | LC6 S<br>taksatellitt          | LP6 S<br>pendel                |
|---|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Frekvensrespons (-10 dB)</b>             | 42–300 Hz   | 180 Hz–20 kHz                             | 45 Hz–300 kHz  | 180 Hz–20 kHz                  | 180 Hz–20 kHz                  |
| <b>Musikkeffekt</b>                         | 200 W   | 30 W                                      | 200 W  | 30 W                           | 30 W                           |
| <b>Sensitivitet</b>                         | 88 dB   | 84 dB                                     | 88 dB  | 84 dB                          | 84 dB                          |
| <b>Impedans</b>                             | Dobbel 8 ohm /<br>mono 4 ohm                              | 16 ohm                                    | mono 4 ohm   | 16 ohm                         | 16 ohm                         |
| <b>Maksimum lydtrykk</b>                    | 114 dB  | 100 dB                                    | 114 dB   | 100 dB                         | 100 dB                         |
| <b>Taledekning (H x V)</b>                  | Retningsløs   | 150° x 150°                               | Retningsløs  | 150° x 150°                    | 150° x 150°                    |
| <b>Musikkprogramdekning (H x V)</b>         | Retningsløs   | 100° x 100°                               | Retningsløs  | 100° x 100°                    | 100° x 100°                    |
| <b>Transduser</b>                           | 200 mm (7,87")  | 50 mm (1,97")                             | 200 mm (7,87")   | 50 mm (1,97")                  | 50 mm (1,97")                  |
| <b>Justeringsområde for brakett (H x V)</b> | Fast  | 160° x 60°                                | I/R  | I/R                            | I/R                            |
| <b>Kontakter</b>                            | Phoenix (2-pinner)  | Phoenix (2-pinner)                        | Phoenix (2-pinner)                                     | Phoenix (4-pinner)             | Phoenix (4-pinner)             |
| <b>Kabinett</b>                             | Tre (fiberplate)  | ABS (branngodkjent)                       | Stål og ABS<br>(branngodkjent)                         | Stål og ABS<br>(branngodkjent) | ABS (branngodkjent)            |
| <b>Transformatornivåer</b>                  | 100 W, 50 W,<br>25 W, 12,5 W                              | I/R                                       | 100 W, 50 W,<br>25 W, 12,5 W                           | I/R                            | I/R                            |
| <b>Mål (H x B x D)</b>                      | 400 x 400 x 230 mm<br>(15,75 x 15,75 x 9,06")             | 115 x 85 x 95 mm<br>(4,53 x 3,35 x 3,75") | 316 x 373 mm<br>(12,44 x 14,69")                       | 119 x 135 mm<br>(4,7 x 5,3")   | 201 x 113 mm<br>(7,92 x 4,45") |
| <b>Nettovekt (per modul)</b>                | 12,05 kg (26,55 pund)                                     | 0,5 kg (1,1 pund)                         | 9,52 kg (21 pund)                                      | 0,82 kg (1,8 pund)             | 0,73 kg (1,6 pund)             |
| <b>Forsendelsesvekt</b>                     | 1 basshøytaler og 4 satellitter: 18,26 kg<br>(40,25 pund) |   | 1 basshøytaler og 4 satellitter: 19,05 kg<br>(42 pund) |                                | 2,04 kg (4,5 pund)<br>per par  |
| <b>Tilbehør som følger med</b>              | Veggbrakett,<br>sekskantnøkkel                            | Veggbrakett,<br>sekskantnøkkel            | C-ring, skinner<br>for takfliser                       | C-ring                         | Opphengskabel                  |

## Bosch Security Systems

Hvis du vil finne ut mer om Bosch' produkttilbud, kan du gå til [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) eller sende en e-post til [emea.securitysystems@bosch.com](mailto:emea.securitysystems@bosch.com)

© Bosch Security Systems, 2015

Trykt i Nederland

Med forbehold om endringer

PA-EH-no-01\_F01U561385\_01