

Détecteur de mouvement radio RADION IRP ZB

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Détection IRP (infrarouge passif) et fonction First Step Processing (FSP) pour des performances de détection et une immunité aux fausses alarmes exceptionnelles
- ▶ Immunité aux animaux (Pet Friendly) : résistance aux fausses alarmes en présence d'animaux jusqu'à 20 kg
- ▶ Hauteur de montage flexible, aucun réglage : réduction du temps d'installation et des fausses alarmes, amélioration des performances de détection
- ▶ Coffret à verrouillage automatique avec niveau à bulle bi-axial pour une installation plus rapide
- ▶ Durée de vie de 7 ans avec une batterie, ou jusqu'à 10 ans avec une seconde batterie (en option)

Le RADION PIR ZB Wireless Motion Detector est muni de deux lentilles de Fresnel conçues pour produire des images parfaitement nettes dans le champ de vision de la lentille pour une détection plus rapide des intrus. La lentille principale offre une couverture à 7 niveaux (77 zones) de haute densité et la lentille sélectionnable de détection vers le bas offre trois zones basses supplémentaires. La facilité d'installation et la hauteur de montage flexible assurent une détection exceptionnelle tout en réduisant la complexité et le temps d'installation. L'immunité aux animaux génère des signaux d'alarme pour les intrus humains sans générer de fausses alarmes en présence d'animaux.

Fonctions de base

Technologie ZigBee

Ce détecteur de mouvement utilise la technologie ZigBee, norme internationale de communication radio vers des dispositifs intelligents et des systèmes de sécurité dans un environnement domotique.

Ce produit certifié ZigBee fonctionne sur des réseaux globaux 2,4 GHz prenant en charge ZigBee HA1.2.



ZigBee
Certified product

Domotique

La technologie radio ZigBee Home Automation offre une approche standard pour connecter une variété de dispositifs compatibles sur l'ensemble d'une propriété résidentielle ou commerciale. La technologie ZigBee utilise un réseau de maillage fiable qui maintient les dispositifs connectés et garantit leur fonctionnement, tout en offrant une durée de vie de la batterie exceptionnelle. Les systèmes domotiques radio ZigBee associent en toute transparence la sécurité au fonctionnement domestique de dispositifs de contrôle, garantissant ainsi au propriétaire des lieux commodité et tranquillité d'esprit.

First Step Processing

Le système *First Step Processing (FSP)* réagit presque instantanément aux cibles humaines, sans que d'autres sources puissent déclencher de fausses alarmes. Ce système règle la sensibilité du détecteur en fonction de l'amplitude, de la polarité, de l'inclinaison et de la temporisation du signal. De cette manière, le programme d'installation n'est plus obligé de sélectionner le niveau de sensibilité, pour une plus grande facilité d'installation et de maintenance.

Pet-Friendly

Le programme d'installation peut activer ou désactiver l'immunité aux animaux en fonction des exigences spécifiques des applications. Lorsque l'immunité aux animaux est désactivée, le détecteur accroît la sensibilité d'environ 20 % pour les applications nécessitant des performances de détection supérieures. Lorsque l'immunité aux animaux est activée, le détecteur est capable de faire la différence entre des signaux provenant d'êtres humains et des signaux générés par des animaux. Il ignore les signaux provoqués par un ou deux animaux pesant jusqu'à 20 kg ou par des petits rongeurs en grand nombre.

Compensation dynamique de température

Cette fonction surveille automatiquement la température ambiante et ajuste le traitement du signal, préservant la capacité de détection dans les plages de température critiques.

Suppression active de la lumière blanche

Un capteur de lumière interne mesure le niveau de l'intensité lumineuse face au détecteur. Le traitement avancé des signaux exploite ces informations pour éliminer les fausses alarmes issues de sources très lumineuses.

Étanchéité des optiques et de l'électronique

Les optiques et l'électronique sont insérés dans le coffret avant et fermés hermétiquement par un couvercle de protection afin de prévenir tout dommage en cours d'installation. Grâce à la chambre optique étanche, les courants d'air et les insectes n'ont aucune incidence sur la détection.

Couverture mur à mur

Une meilleure zone de détection vers le bas et une portée de couverture de 12 m x 12 m garantissent une couverture mur à mur.

Coffret à verrouillage automatique

Le coffret à verrouillage automatique permet une installation plus rapide et plus facile.

Niveau à bulle amovible

Le montage du détecteur est simple lorsque vous utilisez le niveau à bulle bi-axial intégré pour aligner le socle du détecteur sur les contours de votre mur. Utilisez le niveau à bulle dans le cas d'une installation sur des surfaces planes. Retirez le niveau à bulle et insérez-le dans le porte niveau à bulle spécialement conçu lors de l'installation sur un support de montage articulé en option pour assurer un bon alignement vertical du détecteur.

Autonomie étendue de la batterie

Le détecteur de mouvement utilise un compartiment pouvant contenir deux batteries, ce qui permet d'étendre la durée de vie de la batterie grâce à l'utilisation d'une 2^{de} batterie au lithium. Afin de préserver l'autonomie des batteries, les indications lumineuses ne sont visibles et transmises qu'après 3 minutes à compter du précédent rétablissement d'alarme. Notez que le voyant ne s'affiche que lorsque son interrupteur est en position ON.

Fonctions de test

Il est possible de désactiver le voyant d'alarme externe après l'installation afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Le voyant peut également être activé pour rassurer le client et afficher une activité du voyant en cas de détection de mouvement. Notez que le fait de laisser le voyant allumé réduit la durée de vie de la batterie d'environ 6 mois.

Certifications et accréditations

Région	Agence	Certificat
États-Unis et Canada	*cETLus	Contrôle n° 31707912 Conforme à la norme ANSI/UL 639 Conforme à la norme ULC S306-03
	*FCC	FCC section 15, classe B
	*IC	RSS247, cas 1, Certification n° : 1249A-PRZB
	ZigBee	ZigBee HA 1.2 - N° de certificat ZIG16055ZHA25779-24

*UNIQUEMENT pour les modèles RRPR-ZB et RFPR-ZB-MS


Région	Certification
États-Unis	Zigbee RFPR-ZB, RFPR-ZB-MS

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

Compatibilité avec les systèmes compatibles ZigBee Home Automation 1.2.

Zones de couverture

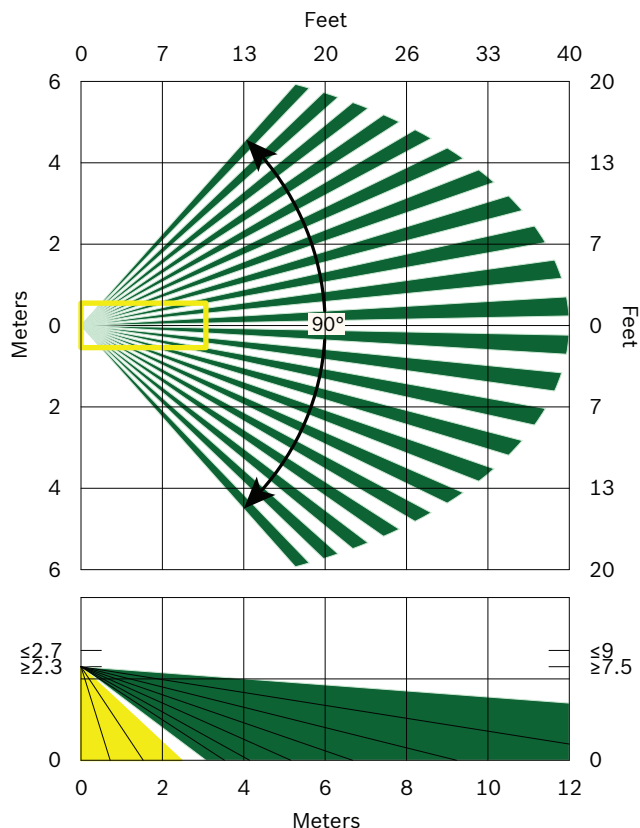

Zone de couverture du RADION IRP ZB

Code des zones de couverture

- Zones de détection IRP
- Zones de détection IRP vers le bas

Instructions de montage

- La portée des communications radio dépend de la construction des bâtiments et d'autres facteurs.

i Remarque

L'installation sur une surface métallique peut perturber le schéma de propagation des ondes radio de l'émetteur-récepteur.

- Pour les applications résidentielles et les applications où se trouvent des petits animaux ou des animaux domestiques, activez le mode d'immunité aux animaux.
- Pour les applications commerciales, désactivez le mode d'immunité aux animaux pour bénéficier d'une sensibilité plus élevée.
- Effectuez l'installation dans les zones à trafic élevé pour optimiser les performances de détection.

- Le détecteur de mouvement doit être orienté de manière à couvrir la zone la plus probable de passage d'un intrus.
- Réglez le détecteur de mouvement horizontalement et verticalement pour éviter les fausses alarmes et améliorer les performances de détection.
- Le détecteur de mouvement est destiné à être placé sur des murs intérieurs, à l'abri des intempéries telles que la pluie et la neige, ou encore la lumière directe du soleil.
- Il peut s'installer à une hauteur comprise entre 2,3 m et 2,7 m.
 - Sur un mur plat (montage en surface)
 - À la jonction de deux murs perpendiculaires (montage en angle)
 - Sur un mur plat avec le support de fixation à rotule B335-3 en option
 - Au plafond avec le support de fixation pour plafond B338 en option
 - Des hauteurs de montage inférieures augmentent généralement les performances de détection. Des hauteurs de montage supérieures augmentent l'immunité aux fausses alarmes.

i Remarque

L'utilisation des supports de fixation proposés en option est susceptible de réduire la zone de détection et d'augmenter les zones mortes. Réglez le détecteur de mouvement verticalement afin de garantir des performances optimales.

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	2,4 x 4,3 x 1,7 pouces (60 mm x 108 mm x 42 mm)
------------	--

Caractéristiques environnementales

Humidité relative	0 à 93 % à +40 °C UL : 0 à 85 % à +30 °C
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C UL : de 0°C à +49°C (+32°F à +120°F)
Instructions de montage	Montage en intérieur sec.
Hauteur de montage	2,3 à 2,7 m
Fréquence	ZigBee : 2,4 GHz
Immunité aux animaux	Activation ou désactivation

Alimentation requise

Batteries	Panasonic CR123A Lithium 3 VDC Duracell DL123A Lithium 3 VDC Sanyo CR123A Lithium 3 VDC
Durée de vie de la pile	Jusqu'à 7 ans avec une batterie. Jusqu'à 10 ans avec deux batteries.
Capacité de la batterie	1400 mAh (minimum)



Remarque

N'associez pas des batteries usagées et des batteries neuves.

Informations de commande

Détecteur de mouvement RFPR-ZB RADION IRP ZB

Détecteur de mouvement certifié ZigBee doté d'une technologie avec immunité aux animaux. Ils offrent une couverture IRP de 12 m x 12 m. Pour une utilisation avec les systèmes ZigBee compatibles en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie et Asie-Pacifique. Numéro de commande **RFPR-ZB**

Détecteur de mouvement RFPR-ZB-CHI RADION IRP ZB

Détecteur de mouvement certifié ZigBee doté d'une technologie avec immunité aux animaux. Ils offrent une couverture IRP de 12 m x 12 m. Pour une utilisation avec les systèmes ZigBee compatibles en Chine. Numéro de commande **RFPR-ZB-CHI**

Détecteur de mouvement RFPR-ZB-EU RADION IRP ZB

Détecteur de mouvement certifié ZigBee doté d'une technologie avec immunité aux animaux. Ils offrent une couverture IRP de 12 m x 12 m. Pour une utilisation avec les systèmes ZigBee compatibles en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Numéro de commande **RFPR-ZB-EU**

Détecteur de mouvement RFPR-ZB-MS RADION IRP ZB (compatible avec les écosystèmes iControl)

Détecteur de mouvement certifié ZigBee doté d'une technologie avec immunité aux animaux. Ils offrent une couverture IRP de 12 m x 12 m. Pour une utilisation avec les systèmes iControl en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie et Asie-Pacifique. Numéro de commande **RFPR-ZB-MS**

Accessoires

B335-3 Support à rotule compact

Support plastique compact à rotule pour montage mural. L'angle de pivotement vertical est compris entre +10° et -20° ; l'angle de rotation horizontal est de +/-25°. Disponible par lots de trois. Numéro de commande **B335-3**

B338 Support de plafond universel

Support plastique pour montage au plafond. L'angle de pivotement vertical est compris entre +7° et -16° ; l'angle de rotation horizontal est de +/-45°. Numéro de commande **B338**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com