


ACD-SEO8K26-50 Карта SEOS, 8К, 26бит, 50шт.

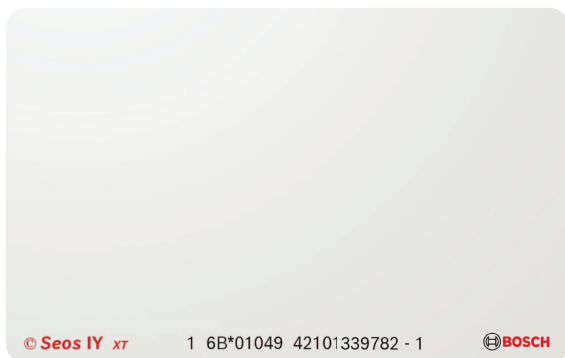

- ▶ Размер кредитной карты
- ▶ Оттиск с номером карты
- ▶ Чип Seos
- ▶ 8 КБ для стандартных приложений
- ▶ Полная поддержка считывателями LECTUS secure

В картах Seos используется проводная антенна и чип Seos.

Считыватели LECTUS secure полностью поддерживают карты Seos.

Карта опознается и считывается при нахождении перед считывателем.

Карта с объемом памяти 8 КБ подходит для стандартных приложений.

Процесс считывания происходит пассивно с частотой 13,56 МГц.

Замечания по установке и настройке

Бесконтактные идентификаторы с чипом Seos идеально подходят для систем высокой доступности.

Комплектация

Количество	Компонент
50	Карты

Технические характеристики

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-40 °C – 70 °C
--------------------------	----------------

Рабочая температура (°F)	-40 °F – 158 °F
--------------------------	-----------------

Механические характеристики

Материал	PVC; PET
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Вес (г)	5.50 g
Вес (унций)	0.20 oz

Режим работы

Защита чипа от записи	500,000
Сохранение данных (лет)	20 лет
Формат показаний	Seos

Радио

Частота передачи (МГц)	13.56 MHz
------------------------	-----------

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

ACD-SEO8K26-50 Карта SEOS, 8К, 26бит, 50шт.

Информация для заказа

ACD-SEO8K26-50 Карта SEOS, 8К, 26бит, 50шт.

Карта Seos, 8К, 26 бит, 50 штук

Номер заказа **ACD-SEO8K26-50 | F.01U.405.139**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com