

AEC-AMC2-UL02 Invólucro AMC com 2 trilhos DIN

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Gabinete de aço fácil de instalar
- ▶ Certificado do sistema UL 294
- ▶ 2 trilhos DIN
- ▶ Para a instalação de dois controladores AMC2 ou duas placas de extensão AMC2, uma unidade de fonte de alimentação e duas baterias


Essa caixa foi produzida de acordo com as diretrizes de UL e é usada para montagem e alojamento seguros do AMC2 e uma unidade de fonte de alimentação.

Visão geral do sistema

O gabinete AMC2 foi projetado para montagem em parede interna. Ele garante instalação e alojamento seguros de dois AMC2 ou duas placas de extensão AMC2, uma unidade de fonte de alimentação e duas baterias. O compartimento de aço inclui um LED para indicação de energia, um contato contra violação e orifícios perfurados anteriormente.

Notas de instalação/configuração

As dimensões externas e os orifícios dos parafusos de proteção são mostrados neste diagrama:

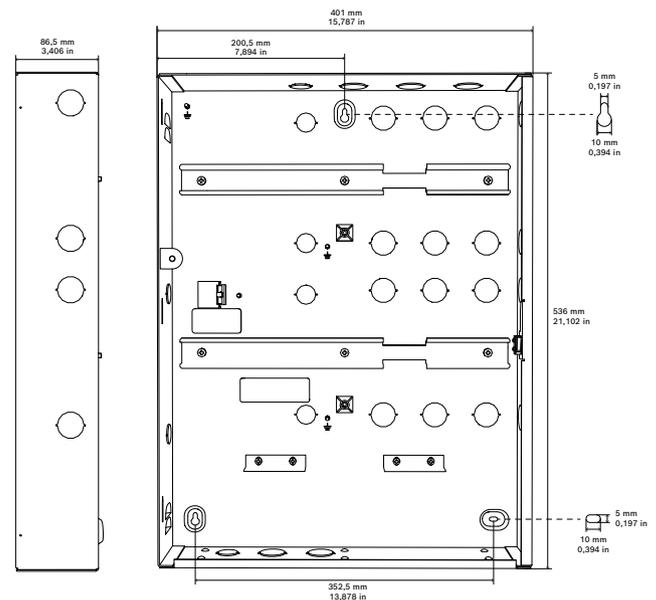

Peças incluídas

| Quantidade | Componente |
|------------|--|
| 3 | Braçadeiras para proteger os cabos |
| 3 | Parafusos e buchas para montagem em parede |
| 1 | LED |
| 1 | Fusível e suporte de fusíveis |
| 1 | Manual de instalação |
| 1 | Instruções de segurança |

Especificações técnicas**Especificações mecânicas**

| | |
|-----------------------|---|
| Montagem | Montagem em parede |
| Dimensões (A x L x P) | 541 mm × 411 mm × 88 mm (21,3 pol. × 16,2 pol. × 3,5 pol.) |
| Peso | 8 kg (17,6 lb) |
| Cor | Branco |
| Código IP | 30 |

Informações sobre pedidos**AEC-AMC2-UL02 Invólucro AMC com 2 trilhos DIN**

Compatível com a certificação do sistema UL294 para AMC2.

Número do pedido **AEC-AMC2-UL02**

Acessórios**APC-AMC2-2WCF Controlador de porta WI, 2 leitores**

Duas interfaces Wiegand para até dois leitores de cartão, conexão de rede com o sistema host e memória Compact Flash (2 GB). Transferência criptografada de dados do host.

Número do pedido **APC-AMC2-2WCF**

ADS-AMC2-2WCF Controlador de porta WI, 2 leitores

Disponível apenas na China.

Duas interfaces Wiegand para até dois leitores de cartão, conexão de rede com o sistema host e memória Compact Flash (2 GB). Transferência criptografada de dados do host.

Número do pedido **ADS-AMC2-2WCF**

APC-AMC2-4WCF Controle de porta Wiegand com cartão CF

Quatro interfaces Wiegand para até quatro leitores de cartão, conexão de rede com o sistema host e memória Compact Flash (2 GB). Transferência criptografada de dados do host.

Número do pedido **APC-AMC2-4WCF**

ADS-AMC2-4WCF Controle de porta Wiegand com cartão CF

Disponível apenas na China.

Quatro interfaces Wiegand para até quatro leitores de cartão, conexão de rede com o sistema host e memória Compact Flash (2 GB). Transferência criptografada de dados do host.

Número do pedido **ADS-AMC2-4WCF**

APC-AMC2-4R4CF Controle de porta RS485 com cartão CF

Quatro interfaces RS-485 para até oito leitores de cartão, conexão de rede com o sistema host e memória Compact Flash (2 GB). Transferência criptografada de dados do host. Transferência de dados do leitor criptografada de acordo com os recursos do leitor.

Número do pedido **APC-AMC2-4R4CF**

ADS-AMC2-4R4CF Controle de porta RS485 com cartão CF

Disponível apenas na China.

Quatro interfaces RS-485 para até oito leitores de cartão, conexão de rede com o sistema host e memória Compact Flash (2 GB). Transferência criptografada de dados do host. Transferência de dados do leitor criptografada de acordo com os recursos do leitor.

Número do pedido **ADS-AMC2-4R4CF**

API-AMC2-8IOE Placa de extensão com 8-ent 8-saídas

A placa de extensão com oito entradas/saídas, até três por AMC, pode ser combinada com o AMC2 16I-EXT e o AMC2 16I-16O-EXT.

Número do pedido **API-AMC2-8IOE**

ADS-AMC2-8IOE Placa de extensão com 8-ent 8-saídas

Disponível apenas na China.

A placa de extensão com oito entradas/saídas, até três por AMC, pode ser combinada com o AMC2 16I-EXT e o AMC2 16I-16O-EXT.

Número do pedido **ADS-AMC2-8IOE**

API-AMC2-16IOE Placa de extensão com 16-ent 16-saídas

A placa de extensão com 16 entradas/saídas, até três por AMC, pode ser combinada com o AMC2 16I-EXT e o AMC2 8I-8O-EXT.

Número do pedido **API-AMC2-16IOE**

ADS-AMC2-16IOE Placa de extensão com 16-ent 16-saídas

Disponível apenas na China.

A placa de extensão com 16 entradas/saídas, até três por AMC, pode ser combinada com o AMC2 16I-EXT e o AMC2 8I-8O-EXT.

Número do pedido **ADS-AMC2-16IOE**

API-AMC2-16IE Placa de extensão com 16 entradas

A placa de extensão com 16 entradas, até três por AMC, pode ser combinada com o AMC2 16I-16O-EXT e o AMC2 8I-8O-EXT.

Número do pedido **API-AMC2-16IE**

ADS-AMC2-16IE Placa de extensão com 16 entradas
Disponível apenas na China.
A placa de extensão com 16 entradas, até três por AMC, pode ser combinada com o AMC2 16I-16O-EXT e o AMC2 8I-8O-EXT.
Número do pedido **ADS-AMC2-16IE**

API-AMC2-4WE Extensão Wiegand de controle de porta
O módulo de extensão AMC2 4W-EXT está equipado com quatro interfaces do leitor do tipo Wiegand, mais oito entradas e oito saídas. Dessa forma, com o AMC2 4W-EXT é possível duplicar o número de leitores em um AMC2 4W de quatro para oito.
Número do pedido **API-AMC2-4WE**

ADS-AMC2-4WE Extensão Wiegand de controle de porta
Disponível apenas na China.
O módulo de extensão AMC2 4W-EXT está equipado com quatro interfaces do leitor do tipo Wiegand, mais oito entradas e oito saídas. Dessa forma, com o AMC2 4W-EXT é possível duplicar o número de leitores em um AMC2 4W de quatro para oito.
Número do pedido **ADS-AMC2-4WE**

API-AMC2-16ION Controlador autônomo para BIS com OPC
Controlador autônomo somente com entradas e saídas. Compatível com BIS em combinação com o Servidor OPC apenas.
Número do pedido **API-AMC2-16ION**

ADS-AMC2-16ION Controlador autônomo para BIS com OPC
Disponível apenas na China.
Controlador autônomo somente com entradas e saídas. Compatível com BIS em combinação com o Servidor OPC apenas.
Número do pedido **ADS-AMC2-16ION**

APS-PSU-60 Unidade de fonte de alimentação
Uma fonte de alimentação com um dispositivo de carga de bateria integrado compatíveis com baterias de 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah e 24 V/7 Ah, com saída de tensão selecionável de 12 VCC ou 24 VCC.
Número do pedido **APS-PSU-60**

D126 Bateria, 12V 7Ah
Uma fonte de alimentação de chumbo-ácido recarregável utilizada como alimentação secundária ou para funções auxiliares.
Número do pedido **D126**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com