

AEC-AMC2-UL02 2 DIN raylı AMC muhafaza

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Kurulumu kolay çelik muhafaza
- ▶ UL 294 sistem sertifikalı
- ▶ 2 DIN rayı
- ▶ İki AMC2 denetleyici veya iki AMC2 genişletme kartı montajı için bir güç kaynağı birimi ve iki pil


Bu muhafaza, UL kurallarına uygun olarak üretilmiştir ve AMC2 ile bir güç kaynağı birimini güvenli bir şekilde monte etmek ve barındırmak için kullanılır.

Sisteme genel bakış

AMC2 muhafaza, iç mekanda duvara montaj için tasarlanmıştır. İki AMC2 veya iki AMC2 genişletme kartı, bir güç kaynağı birimi ve iki pilin güvenli biçimde monte edilmesini barındırılmasını sağlar. Çelik muhafaza; güç gösterimi, bir dış müdahale kontağı ve önceden damgalı itmeli kapaklar için bir LED içerir.

Kurulum/yapıllandırma notları

Dış boyutlar ve sabitleme vidası delikleri bu şemada gösterilmiştir:

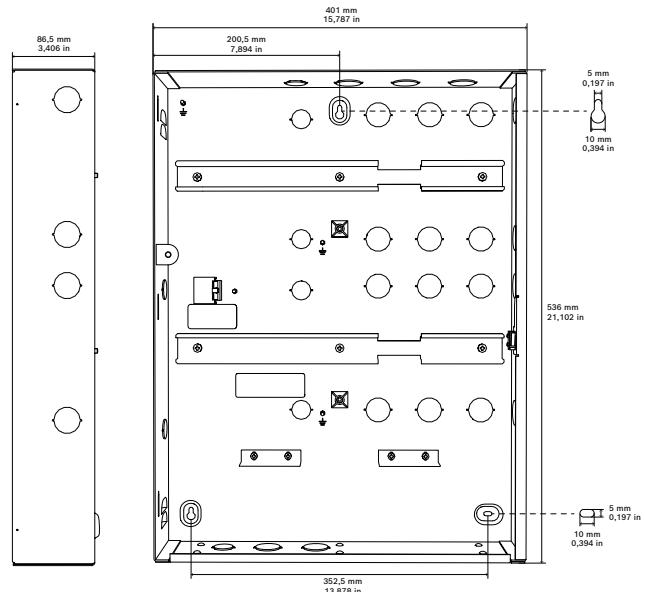

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
3	Kabloları sabitlemek için kablo bağları
3	Duvara montaj için vidalar ve dübeller
1	LED
1	Sigorta ve sigorta yuvası
1	Montaj kılavuzu
1	Güvenlik talimatları

Teknik özellikler**Mekanik Özellikler**

Montaj	Duvara montaj
Boyutlar (Y x G x D)	541 mm × 411 mm × 88 mm (21,3 inç × 16,2 inç × 3,5 inç)
Ağırlık	8 kg (17,6 lb.)
Renk	Beyaz
IP kodu	30

Sipariş bilgileri**AEC-AMC2-UL02 2 DIN raylı AMC muhafaza**

AMC2 için UL294 sistem sertifikası ile uyumludur.
Sipariş numarası **AEC-AMC2-UL02**

Aksesuarlar**APC-AMC2-2WCF Kapı denetleyicisi WI, 2 okuyuculu**

En fazla 2 kart için iki adet Wiegand arayüzü, ana bilgisayar sistemine ağ bağlantısı ve Kompakt Flash bellek (2 GB). Ana bilgisayar veri aktarımı şifrelenmiştir.

Sipariş numarası **APC-AMC2-2WCF**

ADS-AMC2-2WCF Kapı Denetleyicisi WI, 2 okuyuculu

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

En fazla 2 kart için iki adet Wiegand arayüzü, ana bilgisayar sistemine ağ bağlantısı ve Kompakt Flash bellek (2 GB). Ana bilgisayar veri aktarımı şifrelenmiştir.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-2WCF**

APC-AMC2-4WCF CF kartlı kapı kontrol cihazı Wiegand

En fazla 4 kart için dört adet Wiegand arayüzü, ana bilgisayar sistemine ağ bağlantısı ve Kompakt Flash bellek (2 GB). Ana bilgisayar veri aktarımı şifrelenmiştir.

Sipariş numarası **APC-AMC2-4WCF**

ADS-AMC2-4WCF CF kartlı kapı kontrol cihazı Wiegand

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

En fazla 4 kart için dört adet Wiegand arayüzü, ana bilgisayar sistemine ağ bağlantısı ve Kompakt Flash bellek (2 GB). Ana bilgisayar veri aktarımı şifrelenmiştir.
Sipariş numarası **ADS-AMC2-4WCF**

APC-AMC2-4R4CF CF kartlı kapı kontrol cihazı RS485

En fazla 8 kart için dört adet RS-485 arayüzü, ana bilgisayar sistemine ağ bağlantısı ve Kompakt Flash bellek (2 GB). Ana bilgisayar veri aktarımı şifrelenmiştir. Okuyucu veri aktarımı, okuyucu özelliklerine göre şifrelenmiştir.

Sipariş numarası **APC-AMC2-4R4CF**

ADS-AMC2-4R4CF CF kartlı kapı kontrol cihazı RS485

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

En fazla 8 kart için dört adet RS-485 arayüzü, ana bilgisayar sistemine ağ bağlantısı ve Kompakt Flash bellek (2 GB). Ana bilgisayar veri aktarımı şifrelenmiştir. Okuyucu veri aktarımı, okuyucu özelliklerine göre şifrelenmiştir.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-4R4CF**

API-AMC2-8IOE 8 giriş 8 çıkışlı genişletme kartı

8 giriş/çıkışlı genişletme kartı AMC başına üç adet olmak üzere AMC2 16I-EXT ve AMC2 16I-16O-EXT ile birlleştirilebilir.

Sipariş numarası **API-AMC2-8IOE**

ADS-AMC2-8IOE 8 giriş 8 çıkışlı genişletme kartı

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

8 giriş/çıkışlı genişletme kartı AMC başına üç adet olmak üzere AMC2 16I-EXT ve AMC2 16I-16O-EXT ile birlleştirilebilir.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-8IOE**

API-AMC2-16IOE 16 giriş 16 çıkışlı genişletme kartı

16 giriş/çıkışlı genişletme kartı AMC başına üç adet olmak üzere AMC2 16I-EXT ve AMC2 8I-8O-EXT ile birlleştirilebilir.

Sipariş numarası **API-AMC2-16IOE**

ADS-AMC2-16IOE 16 giriş 16 çıkışlı genişletme kartı

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

16 giriş/çıkışlı genişletme kartı AMC başına üç adet olmak üzere AMC2 16I-EXT ve AMC2 8I-8O-EXT ile birlleştirilebilir.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-16IOE**

API-AMC2-16IE 16 girişli genişletme kartı

16 girişli genişletme kartı AMC başına üç adet olmak üzere AMC2 16I-16O-EXT ve AMC2 8I-8O-EXT ile birlleştirilebilir.

Sipariş numarası **API-AMC2-16IE**

ADS-AMC2-16IE 16 girişli genişletme kartı

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

16 girişli genişletme kartı AMC başına üç adet olmak üzere AMC2 16I-16O-EXT ve AMC2 8I-8O-EXT ile birlleştirilebilir.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-16IE**

API-AMC2-4WE Kapı kontrol cihazı Wiegand uzantısı
 AMC2 4W-EXT genişletme modülü dört adet Wiegand tipi okuyucu arayüzü, sekiz giriş ve sekiz çıkış ile donatılmıştır. Böylece AMC2 4W-EXT ile, bir AMC2 4W'deki okuyucuların sayısı ikiye katlanarak 4'ten 8'e çıkarılabilir.

Sipariş numarası **API-AMC2-4WE**

ADS-AMC2-4WE Kapı kontrol cihazı Wiegand uzantısı
 Yalnızca Çin'de mevcuttur.

AMC2 4W-EXT genişletme modülü dört adet Wiegand tipi okuyucu arayüzü, sekiz giriş ve sekiz çıkış ile donatılmıştır. Böylece AMC2 4W-EXT ile, bir AMC2 4W'deki okuyucuların sayısı ikiye katlanarak 4'ten 8'e çıkarılabilir.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-4WE**

API-AMC2-16ION OPC'li BIS için tek kontrol cihazı
 Yalnızca girişler ve çıkışlar bulunan bağımsız kontrol cihazı. Yalnızca OPC Sunucusuyla birlikte bulunan BIS ile uyumludur.

Sipariş numarası **API-AMC2-16ION**

ADS-AMC2-16ION OPC'li BIS için bağımsız kontrol cihazı

Yalnızca Çin'de mevcuttur.

Yalnızca girişler ve çıkışlar bulunan bağımsız kontrol cihazı. Yalnızca OPC Sunucusuyla birlikte bulunan BIS ile uyumludur.

Sipariş numarası **ADS-AMC2-16ION**

APS-PSU-60 Güç kaynağı ünitesi

Seçilebilir 12 VDC veya 24 VDC gerilim çıkışıyla 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah ve 24 V/7 Ah pilleri destekleyen entegre pil şarj cihazına sahip bir güç kaynağı.

Sipariş numarası **APS-PSU-60**

D126 Akü, 12V 7Ah

A rechargeable sealed lead-acid power supply used as a secondary power supply or in auxiliary or ancillary functions.

Sipariş numarası **D126**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: +31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
www.boschsecurity.com