


B10R-1640-120WI Gabinete médio para painel de controle

www.la.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia para a vida

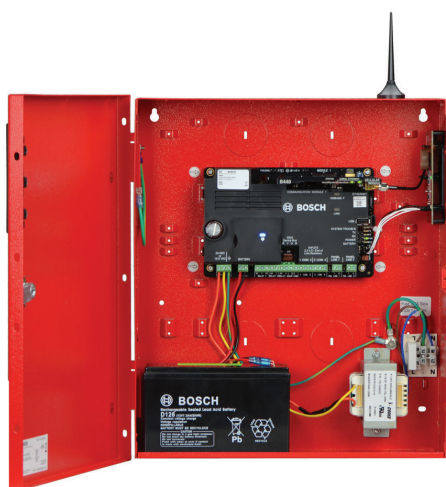

- ▶ Transformador de 16,5 VCA 40 VA embutido
- ▶ Facilidade de instalação dos suportes plásticos para montagem dos módulos compatíveis
- ▶ Acabamento em vermelho fosco para aplicações de incêndio
- ▶ Perfurações para o Anunciador Externo B46 opcional (somente para o B465)
- ▶ Fusível de queima lenta adicional incluso na caixa de fusíveis

O Gabinete médio vermelho B10R-1640-120WI com transformador de 16,5 VCA 40 VA abriga o transformador D1640-120WI com instalação elétrica, bem como alguns painéis de controle e módulos Bosch. Os gabinetes são compatíveis com uma Tamper de gabinete opcional, bem como um conjunto de chave e fechadura opcional, além de armazenar baterias de 7 ou 18 Ah.

Peças incluídas

| Quantidade | Componente |
|------------|-------------------------------------|
| 1 | B10R-1640-120WI Gabinete |
| 1 | Pacote de hardware |
| 1 | Guia de instalação (cópia impressa) |

Especificações Técnicas

Propriedades

| | |
|-----------|---|
| Dimensões | 356 mm x 318 mm x 76 mm (14 pol. x 12,5 pol. x 3 pol.) |
| Material | Aço laminado a frio de 1,0 mm (bitola 20) |
| Cor | Vermelho |

Considerações ambientais

| | |
|-----------------------------|---|
| Temperatura (de operação) | 0°C a +49°C (+32°F a +120°F) |
| Considerações de instalação | Montagem em ambientes internos e secos. |

Requisitos de alimentação elétrica

| | |
|----------------------|--|
| Tensão (de operação) | 120 VCA nominal para a caixa de fusíveis |
| Corrente (máxima) | < 0,5 A |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Fusível | 0,5 A lento 250 V 5 x 20 mm |
| Tamanho do fio do terminal | 2 mm a 0,65 mm (12 AWG a 22 AWG) |

Compatibilidade

| | |
|--------------|--|
| Dispositivos | B465 Conettix Universal Dual Path Communicator B46 Anunciador Externo Conjunto de chave e fechadura D101 ICP-EZTS Tamper duplo D110 Chave Tamper |
|--------------|--|

Como encomendar

B10R-1640-120WI Gabinete médio para painel de controle

Gabinete de aço vermelho com transformador de 16,5 VCA 40 VA instalado. Aceita uma trava opcional e Tamper.

Nº de encomenda **B10R-1640-120WI**

Acessórios de hardware

Conjunto de fechadura e chave D101

Conjunto de fechadura de corpo curto com uma chave fornecida. Usa a chave sobressalente D102 (#1358).

Nº de encomenda **D101**

Tamper duplo ICP-EZTS

Combinação de Tamper com um laço para mais saídas Tamper.

Nº de encomenda **ICP-EZTS**

Chave anti-ativação D110

Chave anti-ativação parafusada que se adapta a todos os gabinetes. Remetida em embalagens de duas.

Nº de encomenda **D110**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com