


B201 2-Draht-Schleife

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben

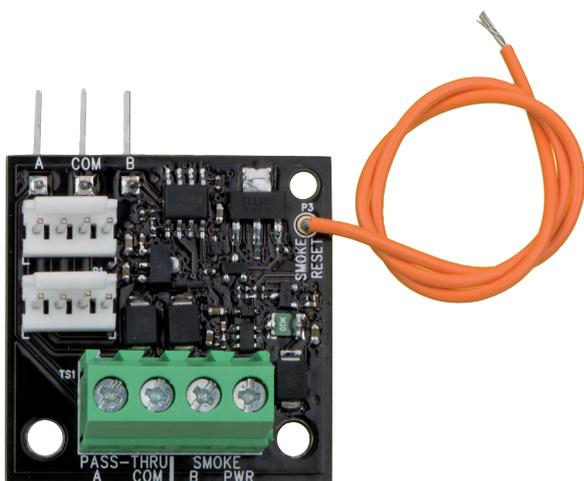

- ▶ Geeignet für den Einsatz mit 2-adrigen Rauchmeldern und Einbruchmeldegeräten
- ▶ Unterstützt bis zu 20 kompatible Rauchmelder
- ▶ Setzt gesperrte Geräte von der Zentrale zurück
- ▶ Anschluss an Klemmenblock der Zentrale mit einfach zu installierenden, integrierten Kontakten

Das B201 bietet einen einfachen Stromkreis zum Auslösen des Geräts. Das Modul unterstützt kompatible 2-adrige 12-V-Rauchmelder. Das B201 eignet sich für den Anschluss von 2-adrigen Rauch- oder Einbruchmeldegeräten mit Stromversorgung. Für den Einsatz mit einem D132A Brandmelder-Umpolrelaismodul für Rauchmelder mit integrierten Akustikmeldern.

Funktionen

Das Modul wird mit den Eingängen der Zentrale verbunden. Klemmen A und COM sind ein direkter Verbindungspunkt (Pass-thru) und Klemmen B und PWR eine Schleife mit Stromversorgung. Die Schleife nutzt einen 1,8-kΩ-Leitungsabschlusswiderstand zur Überwachung.

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Australien	RCM	ACMA
Europa	CE	EMC, RoHS [B201]
USA	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	CSFM	California Office of The State Fire Marshall
	FCC	Part 15 Class B
Kanada	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

Planungshinweise

Kompatible Zentralen

B6512

B5512/B5512E 2.01 und höher

B4512/B4512E 2.01 und höher

B3512/B3512E 2.01 und höher

Kompatible Melder

Unterstützt die Kombination von Meldern mit verschiedenen Modellnummern und Herstellern. Eine Liste aller kompatiblen 2-adrigen Rauchmelder finden Sie im *Installationshandbuch für das schleifengespeiste Zweileitermodul (B201)*.

Kompatible Module

D132A Brandmelder-Umpolrelaismodul

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Modul
1	1,8-k Ω -Leitungsabschlusswiderstand (Teilnr.: F01U009011)

Anzahl	Komponente
2	Abstandhalter
1	Installationshandbuch

Technische Daten

Abmessungen	36 x 36 x 37,6 mm
Betriebsspannung	12 V
Max. Stromaufnahme	35 mA (Alarm), 18 mA (Standby)
Betriebstemperatur	0°C bis +49°C (+32°F bis +120°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 93% bei +32°C (+90°F)
2-adrige Rauch-Ringschaltung	50 Ω 0.65 mm (22 AWG) – 457 m 1.02 mm (18 AWG) – 1188 m

Bestellinformationen

B201 2-Draht-Schleife

Das Modul bietet einen einfachen Stromkreis für Auslösegeräte. Das Modul unterstützt kompatible 2-adrige 12-V-Rauchmelder. Es unterstützt außerdem das Anschalten von Einbruchmeldegeräten an die Zentrale. Bestellnummer **B201**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com