


B201 2-draads lusvoeding

www.boschsecurity.com

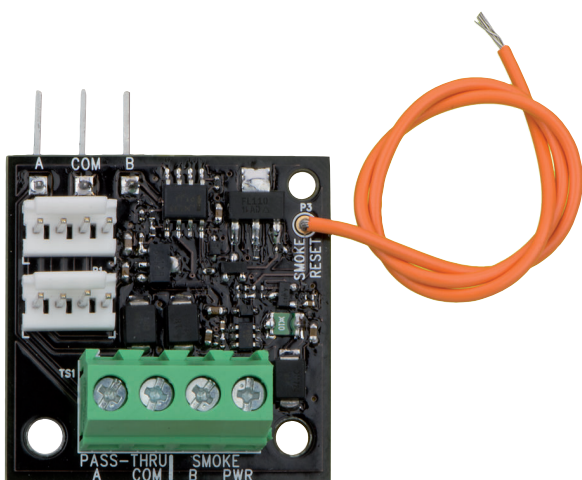

- ▶ Geschikt voor gebruik met tweedraads rookmelders en inbraakalarmapparaten
- ▶ Ondersteunt maximaal 20 compatibele rookmelders
- ▶ Continuapparaten resetten via de inbraakcentrale
- ▶ Aansluiting op klemmenblok van inbraakcentrale met eenvoudig te installeren geïntegreerde pennen

De B201 biedt een enkel, gevoed circuit van inschakelapparaten. De module ondersteunt compatibele tweedraads rookmelders van 12 V. De B201 is geschikt voor aansluiting van gevoede tweedraads brand- en inbraakalarmapparaten. Gebruik met een D132A Rookmelder omkeerrelaismodule voor rookmelders met geïntegreerde sirenes.

Functies

De module kan worden aangesloten op de ingangen van de inbraakcentrale. Aansluitpunten A en COM zijn een directe verbinding, en aansluitpunten B en PWR zijn een gevoede lus.

De gevoede lus maakt gebruik van een EOL van 1,8 kΩ voor bewaking.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Australië	RCM	ACMA
Europa	CE	EMC, RoHS [B201]
VS	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	CSFM	California Office of The State Fire Marshall
	FCC	Part 15 Class B
Canada	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

Opmerkingen over installatie/configuratie

Compatibele inbraakcentrales

B6512

B5512/B5512E 2.01 en hoger

B4512/B4512E 2.01 en hoger

B3512/B3512E 2.01 en hoger

Compatibele melders

Ondersteunt combinatie van melders van verschillende modelnummers en fabrikanten. Raadpleeg voor een lijst met compatibele 2-draads rookmelders de *Installatiehandleiding voor 2-draads gevoede lusmodule (B201)*.

Compatibele modules

D132A Rookmelder omkeerrelaismodule

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Component
1	Module
1	EOL-weerstand van 1,8 kΩ (onderdeelnr. F01U009011)

Aantal	Component
2	Afstandshouders
1	Installatiehandleiding

Technische specificaties

Afmetingen	36 mm x 36 mm x 37,6 mm
(Bedrijfs)spanning	12 V
Stroomverbruik (maximum)	35 mA bij alarm; 18 mA bij standby
(Bedrijfs)temperatuur	0°C tot +49°C (+32°F tot +120°F)
Relatieve vochtigheidsgraad	5% tot 93% bij +32°C (+90°F)
2-draads lusbekabeling rookmelder	50 Ω 0.65 mm (22 AWG) – 457 m 1.02 mm (18 AWG) – 1.188 m

Bestelinformatie

B201 2-draads lusvoeding

De module biedt een enkel, gevoed circuit van inschakelapparaten. De module ondersteunt compatibele tweedraads rookmelders van 12 V. U kunt ook inbraakalarmapparaten verbinden met de inbraakcentrale.

Bestelnummer **B201**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com