


B201 Tvåtrådig slingmatad

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

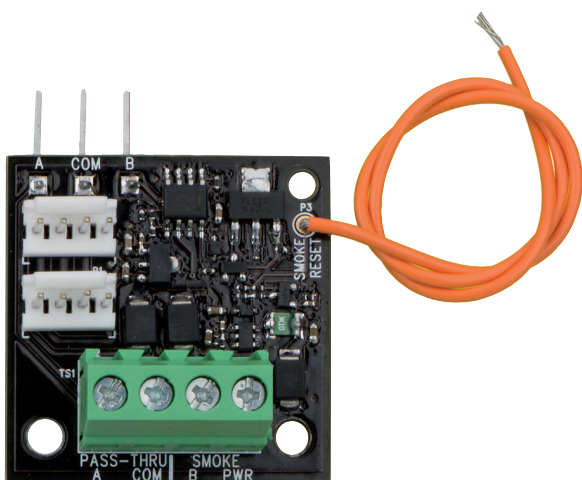

- ▶ Lämplig för användning med rökdetektorer och inbrottsenheter med två kablar
- ▶ Har stöd för upp till 20 kompatibla rökdetektorer
- ▶ Återställer låsande enheter från centralapparaten
- ▶ Ansluter till centralapparatsens terminalblock med lättinstallerade, inbyggda stift

B201 har en enda strömförsörjd krets för startenhet. Modulen har stöd för kompatibla 12 V rökdetektorer med två kablar. B201 är lämpad för att ansluta strömförsörjda brand- eller inbrottsenheter med två kablar. Använd med en D132A Återställande relämodul för rökdetektorer för rökdetektorer med inbyggda ljudsignaler.

Funktioner

Modulen kan anslutas till centralapparatsens ingångar. Terminalerna A och COM är direktkontaktpunkter (genomgång) och terminalerna B och PWR är en matad slinga. Den matade slingan använder 1,8 kΩ EOL för övervakning.

Certifikat och godkännanden

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
Australien	RCM	ACMA
Europa	CE	EMC, RoHS [B201]
USA	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	CSFM	California Office of The State Fire Marshall
	FCC	Part 15 Class B
Kanada	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Region	Överensstämmelse med regelverk/ kvalitetsmärkning	
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

Installations- och konfigurationskommentarer

Kompatibla centralapparater

B6512

B5512/B5512E v2.01 och nyare

B4512/B4512E v2.01 och nyare

B3512/B3512E v2.01 och nyare

Kompatibla detektorer

Har stöd för att blanda detektorer av olika modellnummer och från olika tillverkare. Du hittar en lista över kompatibla rökdetektorer med två kablar i *Installationsguiden för Tvåtrådig slingmatad modul (B201)*.

Kompatibla moduler

D132A Återställande relämodul för rökdetektor

Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	Modul
1	1,8 k Ω ändmotstånd (P/N: F01U009011)

Antal	Komponent
2	Distanser
1	Installationshandbok

Tekniska specifikationer

Mått	36 mm × 36 mm × 37,6 mm
Driftspänning	12 V
Strömstyrka (max)	35 mA i larm, 18 mA i viloläge
Temperatur (vid drift)	0°C till +49°C (+32°F till +120°F)
Relativ luftfuktighet	5% till 93% vid +32°C (+90°F)
Tvåtrådig rökdetektorringa	50 Ω 0.65 mm (22 AWG) – 457 m 1.02 mm (18 AWG) – 1188 m

Beställningsinformation

B201 Tvåtrådig slingmatad

Modulen har en enda strömförsörd krets för startenhet. Modulen har stöd för kompatibla 12 V rökdetektorer med två kablar. Den har även stöd för att ansluta inbrottsenheter till centralapparaten. Ordernummer **B201**

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com