

Wskaźniki stanu

Wskaźniki pokazują, jak działa Twój system.

Gotowość do uzbrojenia ✓

System jest gotowy do włączenia (uzbrojenia).
(Linie 24-godzinne, takie jak linie pożarowe, są zawsze monitorowane.)

Włączony (uzbrojony) 🔒

System włączony (uzbrojony).

Problem ⚠️

Wystąpił problem.

Gaz ⚠️

Wystąpił alarm gazowy.


Zasilanie ⚡

System ma zasilanie (sieciowe).

Klawisze funkcji programowalnych

Przytrzymaj te klawisze, aby aktywować funkcje użytkownika (skonfigurowane przez agencję ochrony) i włączyć podświetlenie. Klawiatura emituje dźwięki naciśnięcia klawisza (krótki sygnał dźwiękowy).

Wyświetlacz alfanumeryczny

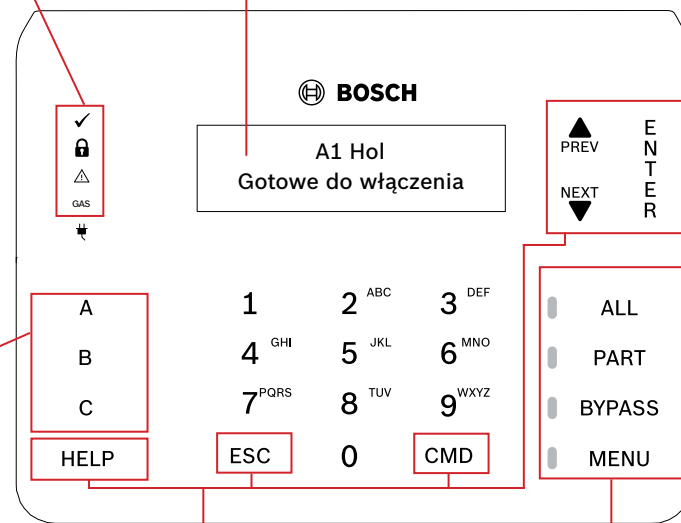

Klawisze nawigacji

Te klawisze włączają podświetlenie klawiatury i emitują krótki dźwięk.

WSTECZ i DALEJ

Użyj [WSTECZ] i [DALEJ], aby przeglądać linie alarmowe, listy i tekst.

ENTER

Naciśnij przycisk [ENTER] po wpisaniu hasła, aby wybrać pożądaną opcję, albo żeby odpowiedzieć Tak na zapytanie.

ESC

Użyj [ESC], aby wychodzić z menu i funkcji, albo kasować litery lub cyfry.

CMD

Użyj [CMD] w połączeniu z jednym lub dwoma klawiszami numerycznymi, aby obsługiwać funkcje.

POMOC

Naciśnij przycisk [POMOC], aby uzyskać pomoc dla danej klawiatury w ustawionym języku.

Klawisze funkcyjne do systemu antywłamaniowego

Użyj tych klawiszy do włączenia podświetlenia klawiatury. Słychać dźwięk naciśnięcia klawisza (krótki sygnał dźwiękowy).

WSZYSTKO

Naciśnij, aby włączyć system całkowicie.

CZĘŚĆ

Naciśnij, aby włączyć system częściowo.

POMIJANIE

Naciśnij, aby otworzyć menu pomijania linii.

MENU

Naciśnij, aby otworzyć Menu główne klawiatury.

Polecenia

Funkcje można zainicjować klawiszem [CMD] w połączeniu z jedną lub dwiema cyframi.

Naciśnij przycisk [CMD], a następnie wprowadź polecenie.

_____ lub _____


Naciśnij [CMD]. Następnie użyj [WSTECZ] lub [DALEJ] do wyboru poleceń. Naciśnij przycisk [ENTER], aby wykonać.

Polecenie	Funkcja
[CMD] 0	Pomijanie
[CMD] 0 0	Przywróć
[CMD] 1	Wszystkie wł. (z opóźnieniem)
[CMD] 1 1	Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa
[CMD] 2	Część włączona, reakcja natychmiastowa
[CMD] 3	Część włączona (z opóźnieniem)
[CMD] 4	Wycisz sygnały dźwiękowe problemów
[CMD] 4 0	Zobacz alarmy
[CMD] 4 1	Raport testowy
[CMD] 4 2	Raport o stanie
[CMD] 4 3	Odpowiedź RPS
[CMD] 4 4	Test obchodu włamaniowego
[CMD] 4 5	Data i godzina
[CMD] 4 6	Menu sterowania drzwiami
[CMD] 4 7	Resetowanie czujek


Polecenie	Funkcja
[CMD] 4 9	Zmiana wyświetlania
[CMD] 5 0	Przejdź do obszaru
[CMD] 5 1	Wydłuż zamknięcie
[CMD] 5	Menu SKED (terminarz)
[CMD] 5 3	Usuń użytkownika
[CMD] 5 4	Menu zmiany wyjścia
[CMD] 5 5	Zmiana hasła
[CMD] 5 6	Dodaj użytkownika
[CMD] 5 7	Tekst domyślny
[CMD] 5 8	Obchód testowy (pożar)
[CMD] 5 9	Pokaż zmiany
[CMD] 6	Tryb dozoru
[CMD] 7*	Alarm specjalny _____
[CMD] 8	Otwórz menu główne
[CMD] 9*	Alarm specjalny _____

Drzewo menu

[CMD] [8] służy do przechodzenia do drzewa menu. Każda opcja ma swój numer. Dotknij numer żądanego menu lub użyj [WSTECZ lub [DALEJ], aby przejrzeć opcje, a następnie dotknij [ENTER] po wyświetleniu żądanej opcji.

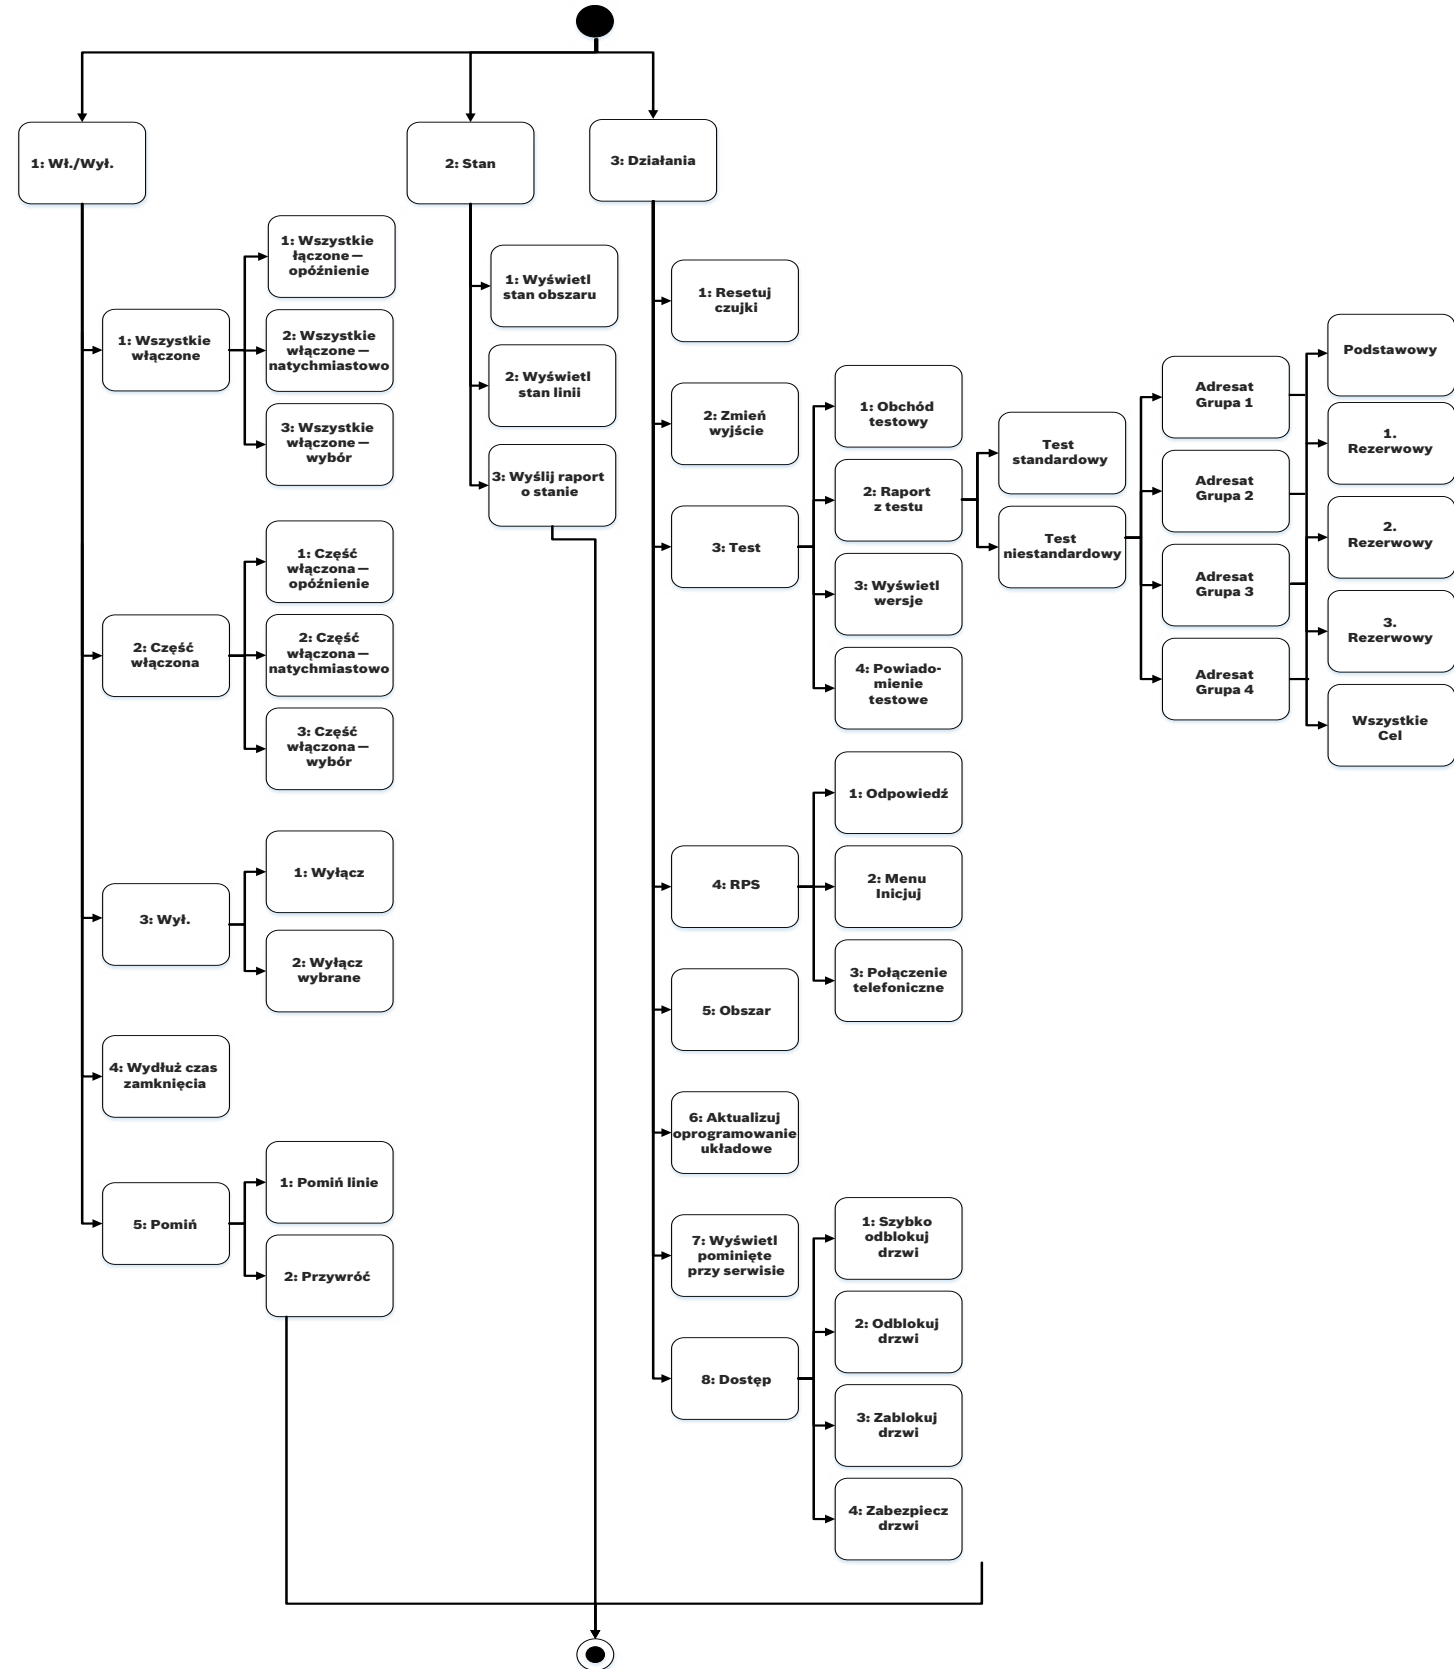

*Zgodnie z konfiguracją agencji ochrony. UWAGA! Menu dostępu i opcja konfiguracji karty są dostępne tylko w zgodnych systemach zabezpieczeń.

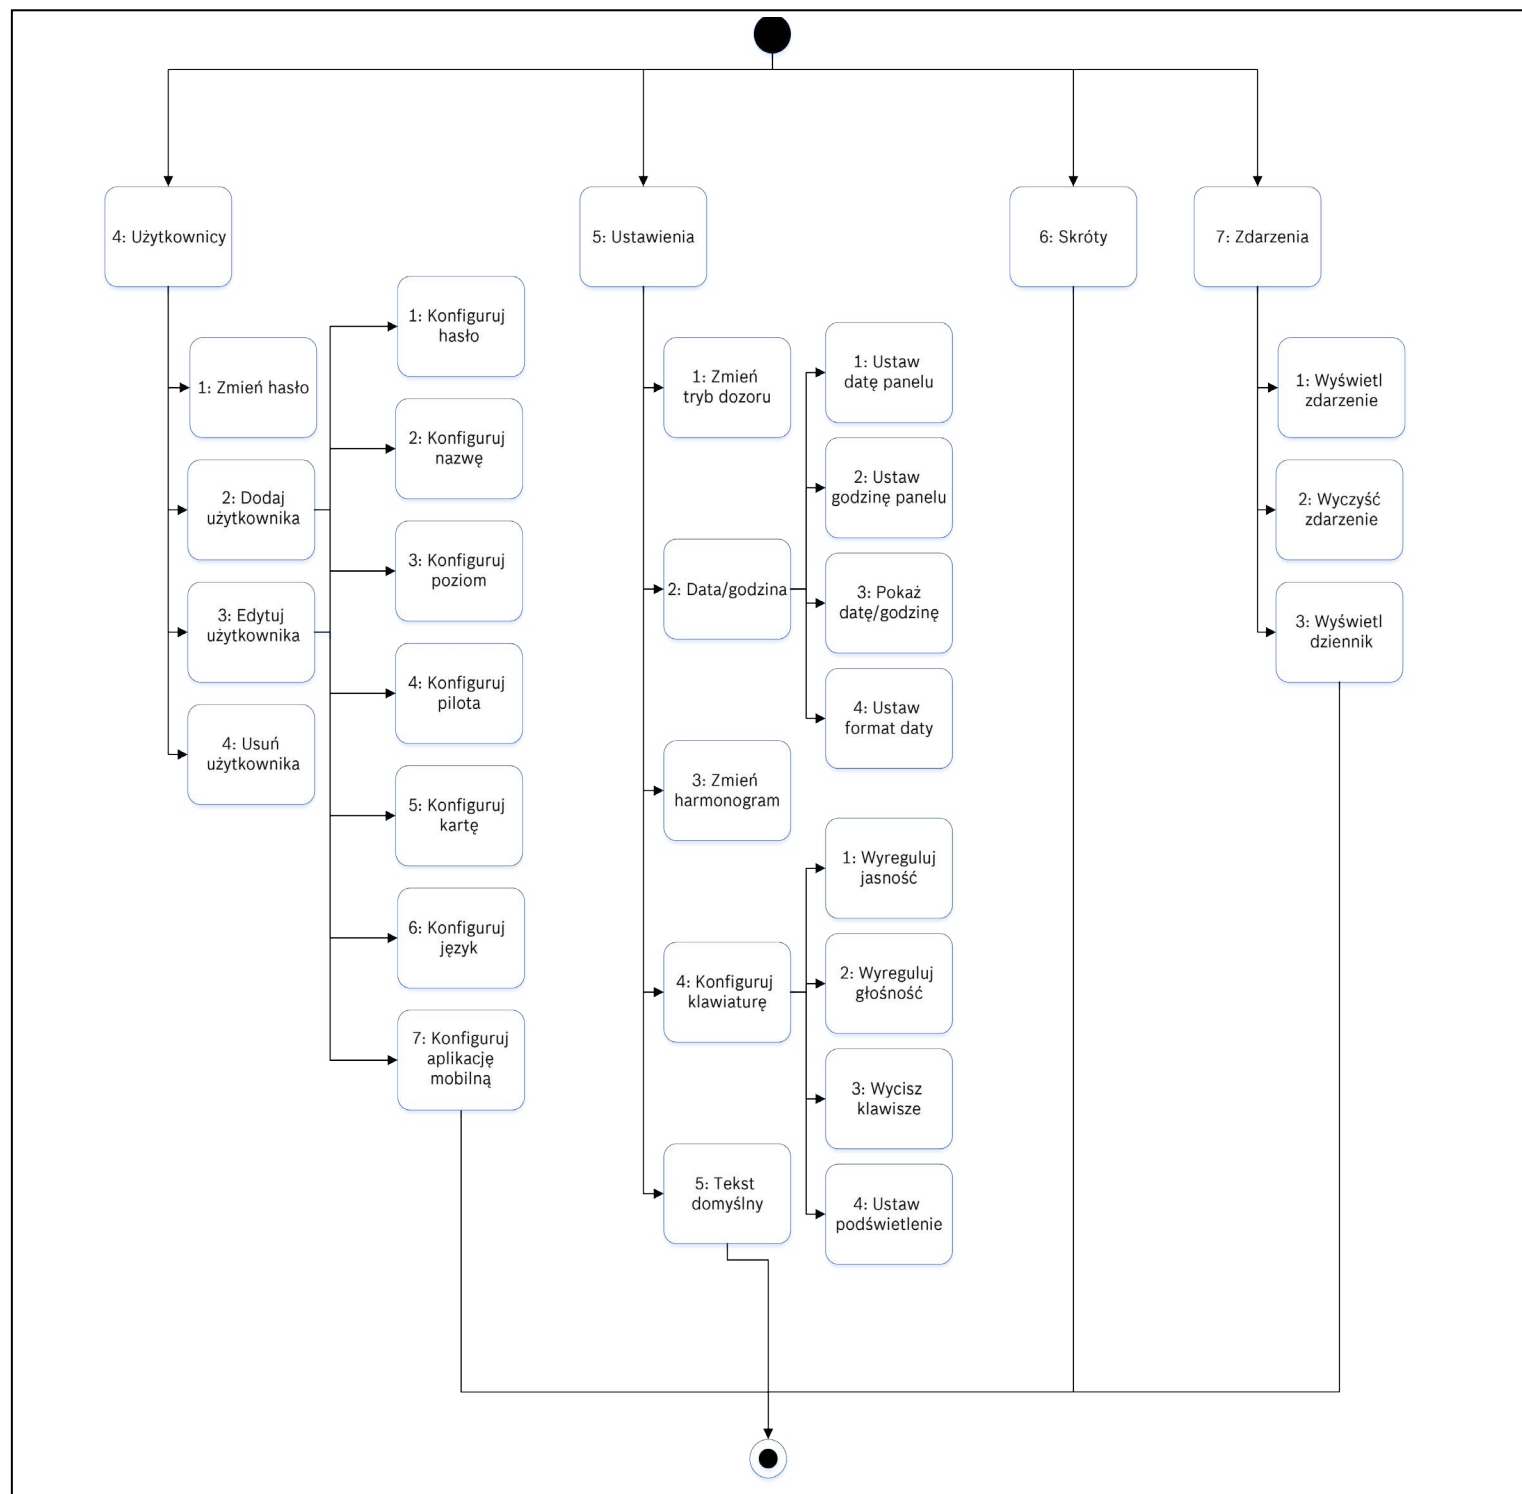

2 | Włącz (uzbrój) system

Aby włączyć wszystkie z opóźnieniem, wprowadź hasło użytkownika, a następnie naciśnij [ENTER].

_____ lub _____

Użyj jednego z dostępnych poleceń:

Dla Wszystkie wł. (z opóźnieniem): [CMD][1]

Dla Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa: [CMD][1][1]

Dla Część włączona, reakcja natychmiastowa: [CMD][2]

Dla Część włączona (z opóźnieniem): [CMD][3]

_____ lub _____

Użyj menu. Najpierw naciśnij przycisk [MENU] lub [CMD][8].

Dla Wszystkie wł.: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [1] Wszystkie wł. >

[1] Wszystkie wł., z opóźnieniem.

Dla Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa: Przejdź do [1] Wł./Wył. >

[1] Wszystkie wł. > [2] Wszystkie wł., reakcja natych.

Dla Część włączona: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [2] Część wł. >

[1] Część wł., z opóźnieniem.

Dla Część włączona, reakcja natychmiastowa: Przejdź do [1] Wł./Wył. >

[2] Część wł. > [2] Część wł., reakcja natych.

Możesz wybrać poszczególne obszary do ustawienia. Otwórz menu Wszystkie wł. lub Część wł., dotknij [3], aby otworzyć menu Wybierz, a następnie użyj [DALEJ] i [ENTER], aby wybrać Wł., reakcja natych., lub Wł., z opóźnieniem i obszar, który chcesz ustawić.

_____ lub _____

Naciśnij przycisk [WSZYSTKO] lub [CZĘŚĆ].

3 | Rozbrajanie systemu

Wprowadź swoje hasło.

_____ lub _____

Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.

Dla Wyłącz: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [3] Wył. > [1] Wył.

Dla Wyłącz wybrane: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [3] Wył. > [2] Wył. wybrane.

Następnie użyj [DALEJ] i [ENTER], aby wybrać obszar do wyłączenia.

4 | Zmiana hasła użytkownika

Użyj [CMD][5][5], a następnie skorzystaj z odpowiedzi.

_____ lub _____

Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.

Przejdź do [4] Użytkownicy > [1] Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami.

5 | Konfiguruj użytkowników

Możesz zmienić hasła dla innych użytkowników, a także dodawać, usuwać i zamieniać piloty i karty.

5.1 | Dodawanie użytkowników

Użyj [CMD][5][6], a następnie skorzystaj z odpowiedzi.

_____ lub _____

Użyj [CMD][8].

Przejdź do [4] Użytkownicy > [2] Dodaj użytkownika.

5.2 | Edycja użytkowników

Użyj [CMD][8].

Przejdź do [4] Użytkownicy > [3] Edytuj użytkownika.

5.3 | Usuwanie użytkowników

Użyj [CMD][5][3]

_____ lub _____

Użyj [CMD][8].

Przejdź do [4] Użytkownicy > [4] Usuń użytkownika.

6 | Alarmy

Gdy system bezpieczeństwa jest w stanie alarmu, liczba alarmów pojawia się na wyświetlaczu.

Wprowadź hasło użytkownika aby wyłączyć alarmy. Jeśli system jest uzbrojony, zatrzymanie alarmu zatrzymuje również system.

System pokazuje komunikat Alarm wyciszony oraz liczbę i nazwy linii w stanie alarmu w kolejności ich wystąpienia.

7 | Skróty

1. Użyj [CMD] [8].

2. Przejdź do [6] Skróty.

3. Aby wybrać skrót, użyj [DALEJ] i [ENTER].

8 | Czyszczenie klawiatury

Użyj miękkiej szmatki lub nieściernego roztworu czyszczącego. Rozpyl środek czystości na ścierce, nie klawiaturze.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációért lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalont>.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Aceso <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Prawa autorskie

Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems Inc. i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi objętymi stosowną ochroną.



Dwuwierszowa klawiatura alfanumeryczna B920/B921C



pl Skrócona instrukcja obsługi

Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com