

Statusindikatorer

Indikatorerna visar hur systemet fungerar.

Klar för tillkoppling ✓

Systemet är redo att aktiveras (tillkoppla).
(24-timmarssektioner, till exempel brandsektioner, övervakas alltid.)

Aktivt (tillkopplat) 🔒

När systemet är tillkopplat.

Fel ⚠️

Anger att ett feltillstånd har uppstått.

Gas ⚡

Det finns ett gaslarm.


Ström ⚡

Systemet har ström.

Programmerbara funktionsknappar

Tryck ned dessa tangenter när du vill aktivera användarfunktioner (enligt konfiguration av företaget säkerhet) och aktivera bakgrundsbelysningen. Manöverpanelen avger ett knapptryckningsljud (kort signal).

Alfanumerisk display

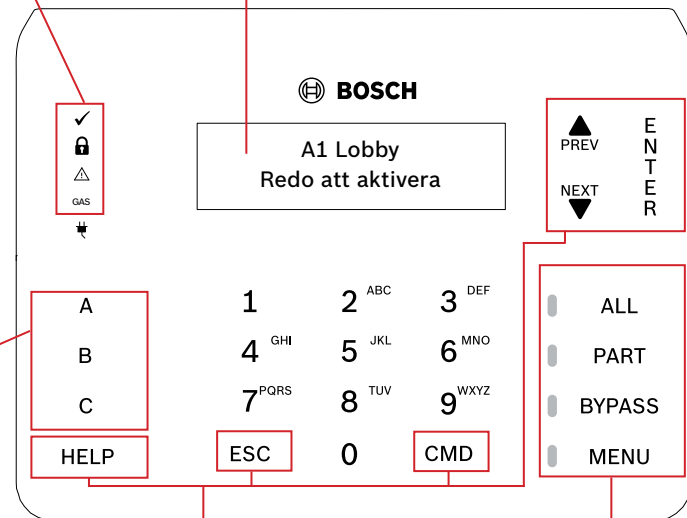

Navigeringsknappar

Dessa tangenter aktiverar bakgrundsbelysningen och avger tangenttryckningsljudet (kort signal).

PREV och NEXT

Använd [PREV] (föregående) och [NEXT] när du vill bläddra i larmsektioner, listor och text.

ENTER

Använd [ENTER] när du har angett en kod, ska markera ett objekt och svarar ja på en fråga.

ESC

Använd [ESC] när du ska avsluta menyer och funktioner samt radera bokstäver och siffror.

CMD

Använd [CMD] med en eller två sifvertangenter när du vill använda funktioner.

HELP

Använd [HELP] när du vill ha hjälpen till manöverpanelen på visningsspråket.

Funktionsknappar för inbrottslarm

Använd de här tangenterna när du vill tänka manöverpanelens bakgrundsbelysning. Knapptryckningsljudet hörs (kort signal).

ALL

Tryck när du vill aktivera Alla på i inbrottsystemet.

PART

Tryck när du vill aktivera Del på i inbrottsystemet.

BYPASS

Tryck när du vill öppna menyn för förbikoppling av sektioner.

MENU

Tryck när du vill öppna manöverpanelens huvudmeny.

Kommandon

Du kan använda funktioner med [CMD] samt en eller två siffror.

Tryck på [CMD] och ange sedan kommandot.
_____ eller _____


Tryck på [CMD]. Använd [PREV] eller [NEXT] för att gå genom kommandon. Tryck på [ENTER] för att aktivera kommandot.

Kommando	Funktion
[CMD] 0	Förbikoppla
[CMD] 0 0	Återställ förbikoppling
[CMD] 1	Alla på (med fördröjning)
[CMD] 1 1	Alla på, direkt
[CMD] 2	Del på, direkt
[CMD] 3	Del på (med fördröjning)
[CMD] 4	Tysta felsirener
[CMD] 4 0	Se larm
[CMD] 4 1	Testrapport
[CMD] 4 2	Statusrapport
[CMD] 4 3	RPS-svar
[CMD] 4 4	Inbrottsgångstest
[CMD] 4 5	Datum och tid
[CMD] 4 6	Dörrstyrningsmenyn
[CMD] 4 7	Återställ detektorer


Kommando	Funktion
[CMD] 4 9	Ändra display
[CMD] 5 0	Gå till område
[CMD] 5 1	Förläng stängning
[CMD] 5	Menyn för schemalagda händelser
[CMD] 5 3	Radera användare
[CMD] 5 4	Menyn för ändra utgång
[CMD] 5 5	Ändra kod
[CMD] 5 6	Lägg till användare
[CMD] 5 7	Standardtext
[CMD] 5 8	Brandgångstest
[CMD] 5 9	Visa version
[CMD] 6	Övervakningsläge
[CMD] 7*	Speciellt meddelande _____
[CMD] 8	Öppna huvudmenyn
[CMD] 9*	Speciellt meddelande _____

Menyträd

[CMD] [8] öppnar menyträdet. Varje alternativ har ett nummer. Tryck på numret som gäller menyn du vill använda eller visa alternativen med hjälp av [PREV] eller [NEXT] och tryck sedan på [ENTER] när du kommer till rätt alternativ.

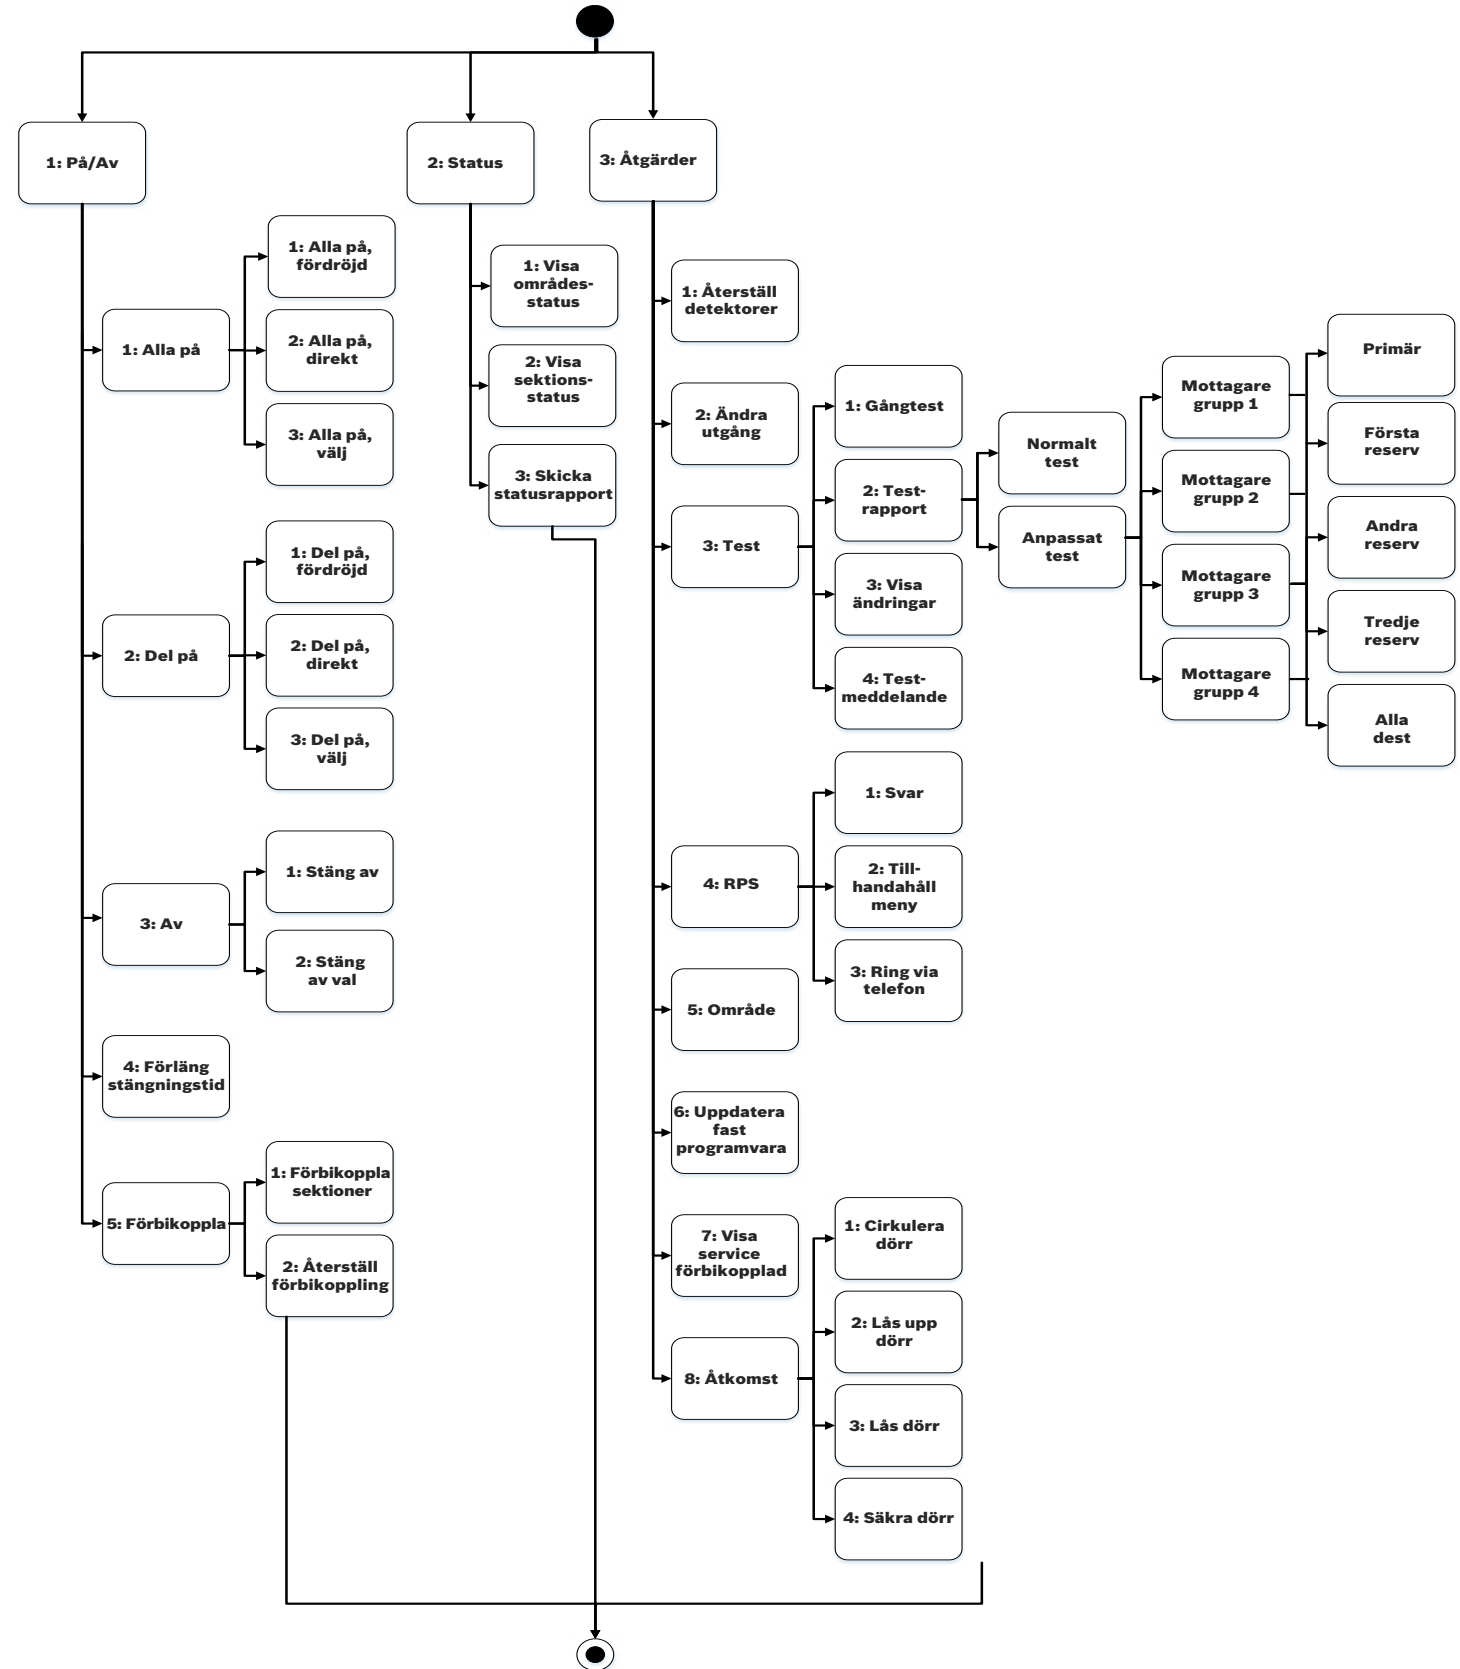

*Enligt säkerhetsföretagets konfiguration. Observera! Åtkomstmenyn och alternativet för konfigurering av ett kort finns bara på kompatibla säkerhetssystem.

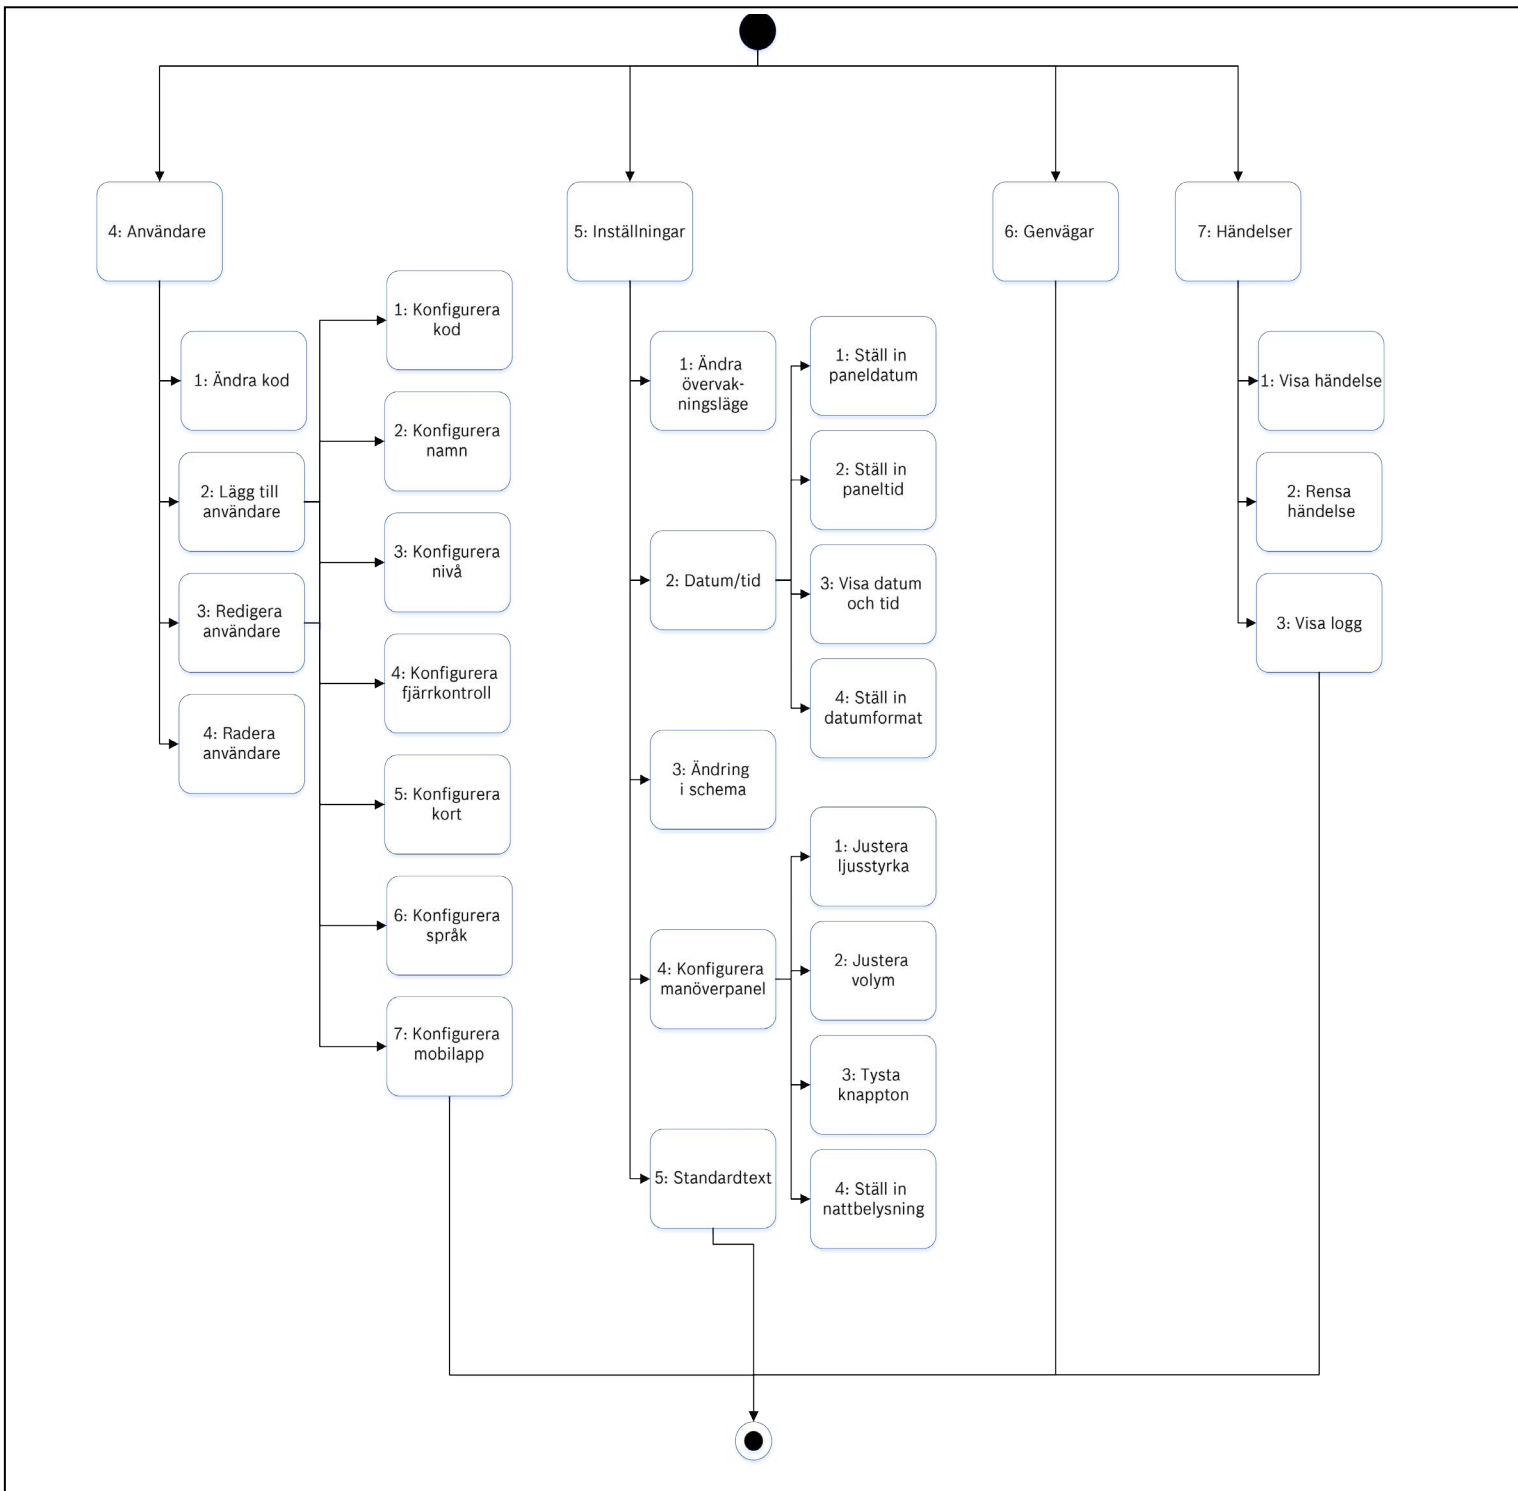

2 | Aktivera systemet (tillkoppla)

Ange din kod och tryck på [ENTER] när du vill ställa in alternativet för allt på med fördröjning.

_____ eller _____

Använd ett av de tillgängliga kommandona:

Alla på (med fördröjning): [CMD] [1]

Alla på, direkt: [CMD] [1] [1]

Del på, direkt: [CMD] [2]

Del på (med fördröjning): [CMD] [3]

_____ eller _____

Använd menyerna. Börja med att trycka på [MENU] eller [CMD] [8].

Alla på: Gå till [1] På/av > [1] Alla på > [1] Alla på, fördröjd.

Alla på, direkt: Gå till [1] På/av > [1] Alla på > [2] Alla på, direkt.

Del på: Gå till [1] På/av > [2] Del på > [1] Del på, fördröjd

Del på, direkt: Gå till [1] På/av > [2] Del på > [2] Del på, direkt

Du kan välja enskilda områden för tillkoppling. Öppna Alla på- eller Del på-menyn och öppna valmenyn genom att trycka på [3]. Välj sedan alternativet för aktivering direkt eller med fördröjning genom att trycka på [NEXT] och [ENTER].

_____ eller _____

Tryck på [ALL] eller [PART].

3 | Koppla från systemet

Ange din kod.

_____ eller _____

Öppna huvudmenyn med [CMD] [8].

Stäng av: Gå till [1] På/av > [3] Av > [1] Av.

Stäng av val: Öppna [1] På/av > [3] Av > [2] Av val. Använd sedan [NEXT] och [ENTER] för att välja det område du vill stänga av.

4 | Ändra din kod

Använd [CMD] [5] [5] och följ sedan instruktionerna.

_____ eller _____

Öppna huvudmenyn med [CMD] [8].

Gå till [4] Användare > [1] Ändra kod och följ sedan anvisningarna.

5 | Konfigurera användare

Du kan ändra andra användares koder och lägga till, ta bort och byta ut fjärrkontroller och kort.

5.1 | Lägg till användare

Använd [CMD] [5] [6] och följ sedan instruktionerna.

_____ eller _____

Använd [CMD] [8].

Gå till [4] Användare > [2] Lägg till användare.

5.2 | Redigera användare

Använd [CMD] [8].

Gå till [4] Användare > [3] Redigera användare.

5.3 | Radera användare

Använd [CMD] [5] [3]

_____ eller _____

Använd [CMD] [8].

Gå till [4] Användare > [4] Radera användare.

6 | Larm

När säkerhetssystemet är larmat visas antalet larm på skärmen. Ange din kod när du vill avbryta larm. Om systemet är tillkopplat stängs även systemet av om du stoppar larmet. Ett meddelande visar att larmen är tystade och sektionernas nummer och namn visas i den ordning de inträffade.

7 | Genvägar

1. Använd [CMD] [8].

2. Gå till [6] Genvägar.

3. Välj genvägen genom att använda [NEXT] och [ENTER].

8 | Rengöra manöverpanelen

Använd en mjuk trasa eller en rengöringslösning utan slipeffekt. Spreja rengöringen på trasan, inte på manöverpanelen.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Det här dokumentet tillhör Bosch Building Technologies, Inc och är skyddat av upphovsrättslagar. Med ensamrätt.

Varumärken

Alla produktnamn på maskin- och programvaror som används i detta dokument är sannolikt registrerade varumärken och ska behandlas som sådana.



Tvåradig manöverpanel
B920/B921C

alfanumerisk



sv Snabbguide för användare

Bosch Security Systems, B.V
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com