




DCNM-FPT Alat seting posisi Dicentis Flush

DICENTIS

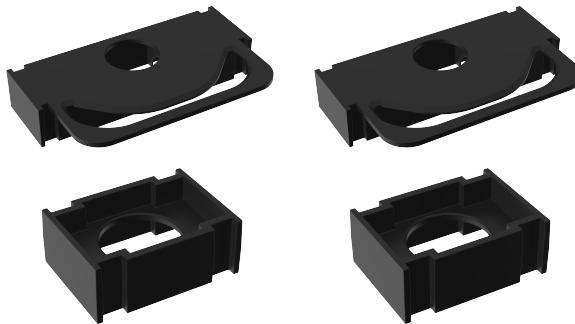

- ▶ Memudahkan pemasangan perangkat pemasangan flush

Alat-alat ini memudahkan penempatan elemen pemasangan flush. Pemotongan untuk loudspeaker dapat dengan mudah digambar menggunakan template yang ditambahkan ke alat pemosisi.

Komponen disertakan

| Kuantitas | Komponen |
|-----------|------------------------------|
| 2 | Alat pemosisi Flush DCNM-FPT |

Spesifikasi teknis

Mekanis

| | |
|------------|----------------------------|
| Bobot (g) | 40 g |
| Bobot (lb) | 0.09 lb |
| Kode warna | RAL 9017 Hitam lalu lintas |

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

| | |
|------------------------|-----------------|
| Suhu pengangkutan (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Suhu pengangkutan (°F) | -22 °F – 158 °F |

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

| | |
|--|----------------|
| Suhu penyimpanan (°C) | -5 °C – 45 °C |
| Suhu penyimpanan (°F) | 23 °F – 113 °F |
| Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%) | 5% – 90% |

Informasi pemesanan

DCNM-FPT Alat seting posisi Dicentis Flush

Alat pemosisi (2 set) untuk konektor pemasangan flush.
Nomor pemesanan **DCNM-FPT | F.01U.393.974**