


DCNM-FPT Strumenti di posizionamento incasso

DICENTIS

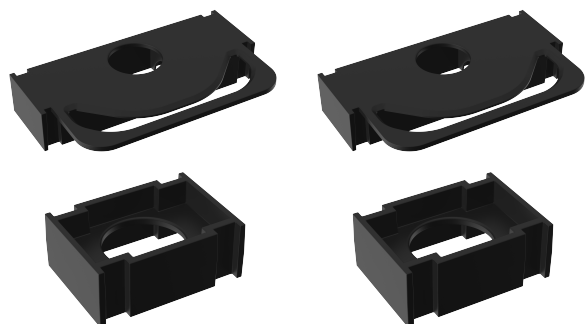

► Permette di posizionare facilmente i dispositivi con montaggio ad incasso.

Gli strumenti consentono il posizionamento degli elementi per il montaggio ad incasso. È possibile disegnare facilmente i fori per l'altoparlante con il modello aggiunto agli strumenti di posizionamento.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
2	Strumenti di posizionamento nell'incasso DCNM-FPT

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Peso (g)	40 g
Peso (lb)	0.09 lb
Codice colore	RAL 9017 Nero traffico

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F - 158 °F

Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F - 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% - 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FPT Strumenti di posizionamento incasso

Strumenti di posizionamento (2 set) per accoppiamenti con montaggio ad incasso.

Numero ordine **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com