


DCNM-FPT フラッシュ ポジショニング ツール

DICENTIS

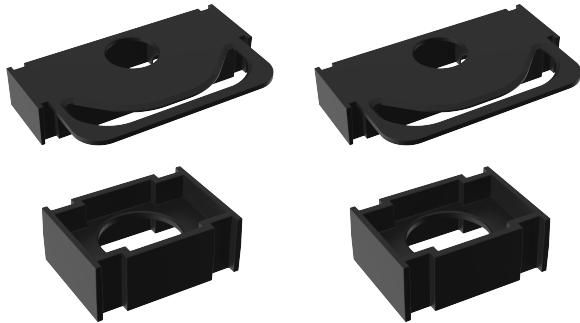

このツールを使用すると、簡単に埋め込みエレメントを正しい位置に配置できます。スピーカー用のカットアウトは、ポジショニング ツールに付属するテンプレートを使用して簡単に作成できます。

付属部品

| 数量 | コンポーネント |
|----|----------------------------|
| 2 | DCNM-FPT フラッシュ ポジショニング ツール |

技術仕様

機械的仕様

| | |
|----------|--------------------|
| 重量 (g) | 40 g |
| 重量 (ポンド) | 0.09 lb |
| カラーモード | RAL 9017トラフィックブラック |

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

| | |
|-----------|-----------------|
| 運搬温度 (°C) | -30 °C ~ 70 °C |
| 運搬温度 (°F) | -22 °F ~ 158 °F |

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

▶ フラッシュ マウント デバイスを簡単に配置できます

| | |
|---------------------|----------------|
| 保管温度範囲 (°C) | -5 °C - 45 °C |
| 保管温度範囲 (°F) | 23 °F - 113 °F |
| 使用相対湿度 (結露なきこと) (%) | 5% - 90% |

オーダー情報

DCNM-FPT フラッシュ ポジショニング ツール
ポジショニングツール (2 セット)、フラッシュ マウント カップリング用。
オーダー番号 **DCNM-FPT | F.01U.393.974**