


DCNM-FPT Plaatsingsgereedschap bij inbouw

DICENTIS

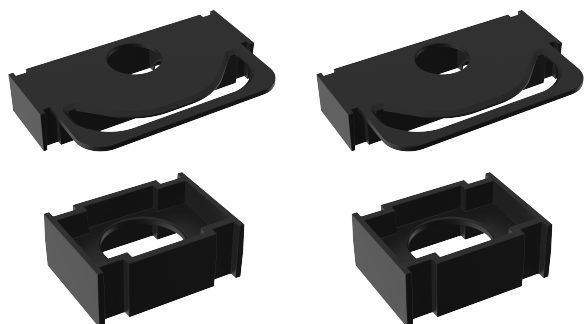

► Maakt het plaatsen van inbouwapparaten gemakkelijk

Met deze gereedschappen zijn inbouwelementen gemakkelijk te plaatsen. De uitspreker kan eenvoudig worden afgetekend met de sjabloon die aan de plaatsingsgereedschap is toegevoegd.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
2	DCNM-FPT Plaatsingsgereedschap bij inbouw

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Gewicht (g)	40 g
Gewicht (lb)	0.09 lb
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F

Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FPT Plaatsingsgereedschap bij inbouw
Plaatsingsgereedschap voor inbouwkoppelingen (2 sets).
Bestelnummer **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com