


DCNM-FPT Narzędzia do pozycjonowania DICENTIS

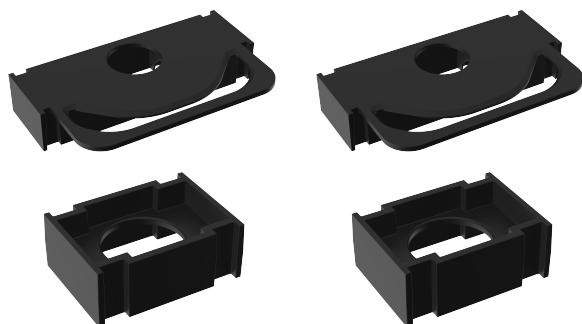

► Umożliwia łatwe pozycjonowanie urządzeń do montażu płaskiego

Narzędzie to służy do łatwego pozycjonowania elementów do montażu płaskiego. Wycięcie głośnika można łatwo narysować za pomocą szablonu dodanego do narzędzi do pozycjonowania głośnika.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
2	DCNM-FPT narzędzia do pozycjonowania

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Masa (g)	40 g
Masa (lb)	0.09 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F

Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FPT Narzędzia do pozycjonowania

Narzędzia do pozycjonowania (2 zestawy) do łączników do montażu podtynkowego.

Numer zamówienia **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com