


DCNM-FPT Düz çerçeveli konumlandırma aletleri

DICENTIS

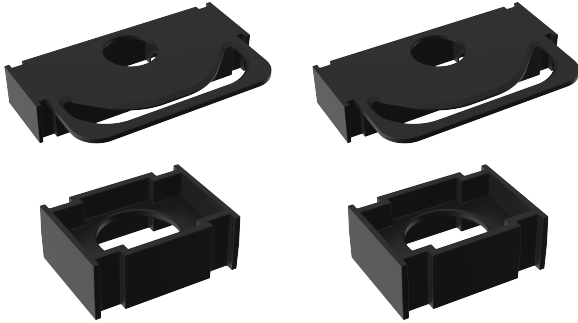

Bu aletler, düz çerçeveli elemanların kolayca yerleştirilmesini sağlar. Hoparlör deliği, konumlandırma araçlarına eklenen masterla kolayca çekilebilir.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
2	DCNM-FPT Düz çerçeveli konumlandırma aletleri

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Ağırlık (g)	40 g
Ağırlık (lb)	0.09 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

► Düz çerçeveli cihazları kolaylıkla konumlandırmayı sağlar

Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FPT Düz çerçeveli konumlandırma aletleri

Düz çerçeveli bağlantılar için kullanılan konumlandırma aletleri (2 set).

Sipariş numarası **DCNM-FPT | F.01U.393.974**