


# DCNM-FPT 嵌入式定位工具

## DICENTIS

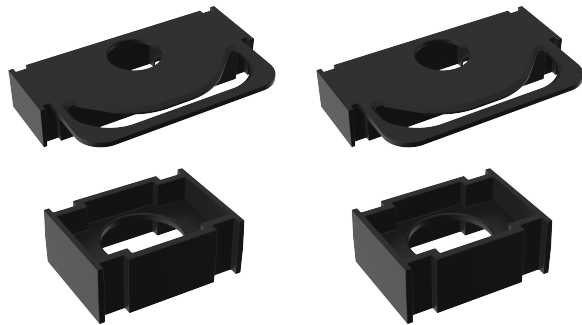

这些工具可以轻松定位嵌入式安装组件。可使用添加至定位工具的模板轻松获取扬声器开孔。

### 随附部件

数量	组件
2	DCNM-FPT嵌入式定位工具

### 技术指标

#### 机械规格

重量(克)	40 g
重量(磅)	0.09 lb
RAL颜色	RAL 9017交通黑

#### 环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C

#### 供应商:

**中国:**  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

▶ 可轻松定位嵌入安装式设备

存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

### 订购信息

#### DCNM-FPT 嵌入式定位工具

用于嵌入式安装耦合器的定位工具 (2 套)。

订单号 **DCNM-FPT | F.01U.393.974**