


## DCNM-FPT 嵌入定位工具 DICENTIS

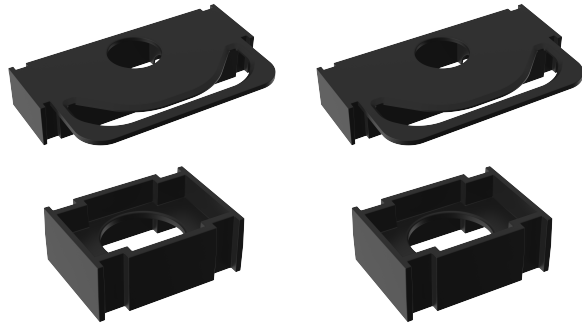

這些工具可以使嵌入安裝元件輕鬆定位。揚聲器的切口可以透過定位工具中新增的範本輕鬆繪製。

### 內附零件

數量	元件
2	DCNM-FPT 嵌入定位工具

### 技術規格

#### 機械

重量 (g)	40 g
重量 (lb)	0.09 lb
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

#### 環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

運輸溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C – 45 °C

#### 代表方：

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編：10491  
電話：886-2-77342600  
傳真：886-2-25155399  
服務郵箱：  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com

▶ 允許輕鬆定位嵌入安裝式裝置

儲存溫度 (°F)	23 °F – 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

### 訂購資訊

#### DCNM-FPT 嵌入定位工具

定位工具 (2套) 用於嵌入安裝聯結。

訂單號碼 **DCNM-FPT | F.01U.393.974**