

DCNM-HDMIC Microphone haute directivité

DICENTIS



Le microphone à directivité élevée innovant, élégant et ergonomique permet à l'utilisateur de visualiser la salle de réunion sans obstruction. Le microphone à directivité élevée contient deux capsules positionnées avec précision, ce qui lui confère une forte réponse directive permettant de bénéficier d'une distance de parole supérieure à la normale même dans des conditions bruyantes. Le microphone est très silencieux et présente une faible sensibilité aux interférences des téléphones portables.

Fonctions

Commandes et voyants

- Voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.

Interconnexions

- Connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

- ▶ Microphone discret pour le confort de l'utilisateur
- ▶ Réponse très directive
- ▶ Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- ▶ Ultra-silencieux
- ▶ Liberté de mouvement

Remarques sur l'installation/la configuration

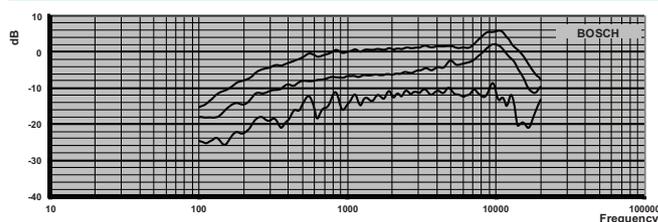


Fig. 1: Réponse en fréquence (angle d'ouverture : 0, 90 et 180 degrés)

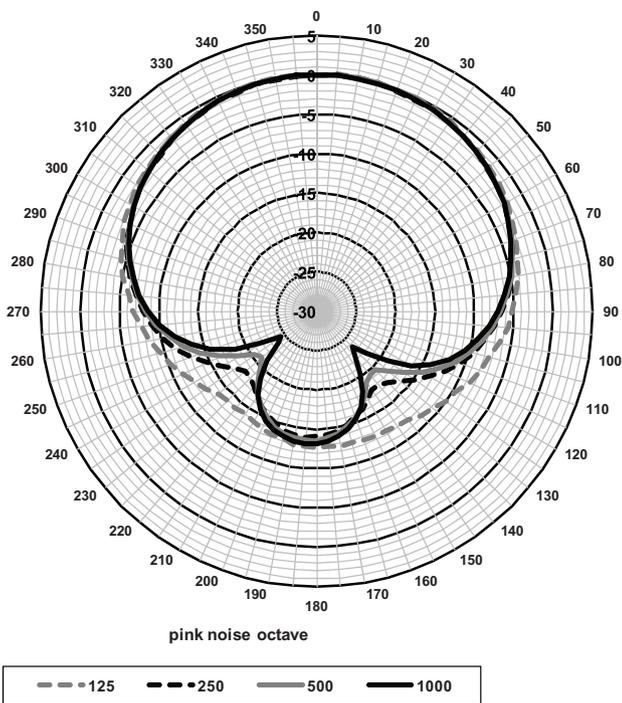
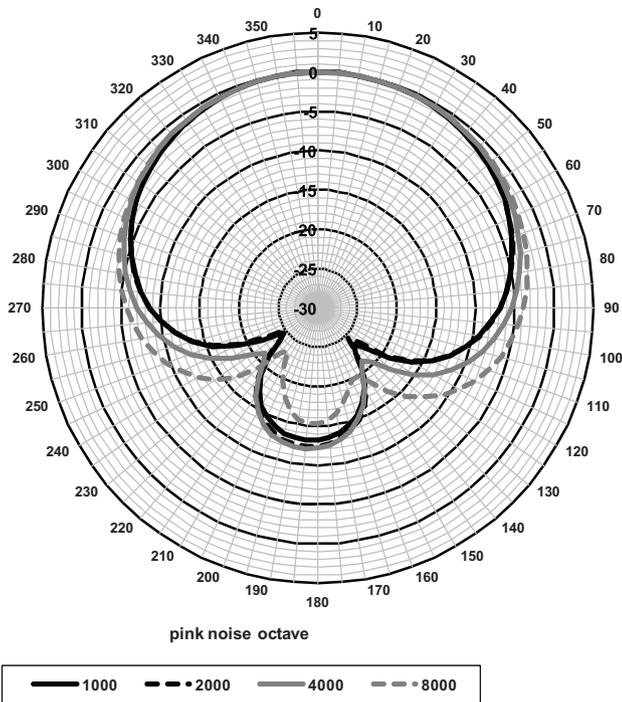


Fig. 2: Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

Composants

Quantité	Composant
1	Microphone haute directivité DCNM-HDMIC DICENTIS

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	5 Vcc
Consommation	0,1 W
Bande passante	100 Hz, 15 kHz
Plage dynamique	> 96 dB
Entrée nominale	80 dB NPA
Entrée maximale	110 dB NPA
Niveau de signal équivalent	12 dB NPA

Caractéristiques mécaniques

Montage	Branchement et fixation dans des postes DICENTIS.
Dimensions (H x l x P)	108 x 21,5 x 60 mm
Poids	0,035 kg
Couleur	Noir trafic RAL 9017 Gris perle clair RAL 9022

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F)
Température de stockage et de transport	-20 à +70 °C
Humidité ambiante	< 95 %, > 5 %

Informations de commande

DCNM-HDMIC Microphone haute directivité

Microphone haute directivité DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

Services

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS

Microphone

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMIC-IW |**

F.01U.348.764

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com