


CZM 0004 A Standardni modul zone



CZM 0004 služi za povezivanje standardnih perifernih uređaja i pruža četiri standardne zone s nadzorom.

Pregled sustava

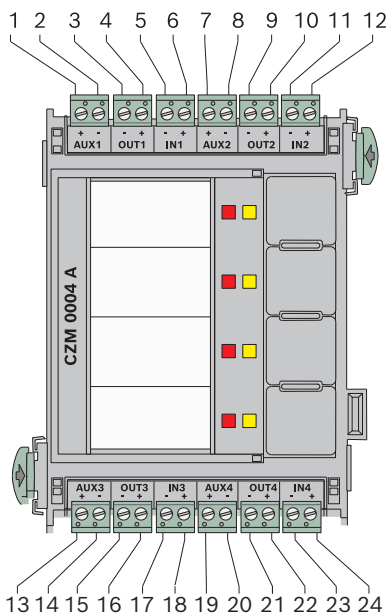

Položaj	Priključak	Opis
1 / 2	AUX1 +/-	Pomoćni izlaz zone 1
3 / 4	OUT1 -/+	Zona 1 – nizak izlaz / visok izlaz
5 / 6	IN1 -/+	Zona 1 – nizak ulaz / visok ulaz
7 / 8	AUX2 +/-	Pomoćni izlaz zone 2

- ▶ Priključivanje 2-žičnih i 4-žičnih standardnih elemenata
- ▶ Plug-and-play tehnologija i blokovi terminala s priključkom

Položaj	Priključak	Opis
9 / 10	OUT2 -/+	Zona 2 – nizak izlaz / visok izlaz
11 / 12	IN2 -/+	Zona 2 – nizak ulaz / visok ulaz
13 / 14	AUX3 +/-	Pomoćni izlaz zone 3
15 / 16	OUT3 -/+	Zona 3 – nizak izlaz / visok izlaz
17 / 18	IN3 -/+	Zona 3 – nizak ulaz / visok ulaz
19 / 20	AUX4 +/-	Pomoćni izlaz zone 4
21 / 22	OUT4 - / +	Zona 4 – nizak izlaz / visok izlaz
23 / 24	IN4 -/+	Zona 4 – nizak ulaz / visok ulaz

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Pomoćni izlazi (AUX 1-AUX 4) mogu se istovremeno uključivati i isključivati.
- Mogu se priključiti standardni 2-žični i 4-žični elementi.
- Tijekom planiranja potrebno je uvažiti standarde i smjernice specifične za pojedinu državu.
- Za rad sustava za detekciju požara u skladu s normom VdS 2540 potrebno je sve standardne zone završiti modulom EOL. AUX izlazi nisu prikladni za rad u skladu s normom VdS 2540.
- Pridržavajte se maksimalnog otpora linije (pogledajte tehničke specifikacije).
- Ožičenja svih zona (OUT1 - OUT4) moraju biti oklopljena.

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	Standardni modul CZM 0004 A 4 zone
4	otpornici od 3,92 kOhm

Tehničke specifikacije

i Alarm obavijesti

Pomoćni izlazi (AUX1 - AUX4) zaštićeni su jednim zajedničkim osiguračem, a ne zasebno.

i Alarm obavijesti

Pomoćni izlazi (AUX1 - AUX4) ne podržavaju ELS.

Električni

Maks. potrošnja struje	
Stanje mirovanja (sve 4 zone)	65 mA (pri 24 V DC)
Alarm (sve 4 zone)	65 mA + 100 mA po zoni
Izlazi zona OUT1- OUT4	
Izlazni napon (pripravnost)	19 V DC - 21 V DC
Ograničenje izlazne struje	90 mA ± 10%
Izvor napajanja (EN62368-1)	PS1
Izvor električne energije (EN 62368-1)	ES1
Maksimalni otpor voda	
- za standardne linije s dojavljivačem požara FMC-300-RW ili automatskim detektorima požara	2 x 25 Ω po zoni
- Ω za standardne linije s ručnim dojavljivačima požara FMC-120-DKM	2 x 12 Ω po zoni
Pomoćni izlazi AUX1 - AUX4	

Predstavlja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Izlazni napon	19 V DC - 30 V DC
Maksimalna izlazna struja (ukupno sva 4 izlaza)	230 mA
Izvor napajanja (EN62368-1)	PS1
Izvor električne energije (EN 62368-1)	ES1

Mehanički

Boja	RAL7016, antracitno siva
Materijal	Akrlinitril-butadien-stirol-kopolimer (ABS)
Dimenzije (V x Š x D) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Masa (g)	268 g

Ekološki

Temperatura skladištenja (°C)	-20 °C – 60 °C
-------------------------------	----------------

Informacije o naručivanju

CZM 0004 A Standardni modul zone
za povezivanje standardnih perifernih uređaja; pruža četiri standardne zone s nadzorom
Broj narudžbe **CZM 0004 A | 4.998.137.270**