

DCNM-HDMIC 高指向性麥克風 DICENTIS



- ▶ 獨立麥克風讓使用者方便使用
- ▶ 高指向性回應能力
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 超低雜音
- ▶ 可自由移動

這款創新、時尚且符合人體工學設計的高指向性麥克風讓使用者能夠毫無障礙地觀看會議室。此高指向性麥克風包含兩個精確定位的麥克風頭，可提供高指向性回應能力，所以即使是在吵雜的環境中也能擁有比正常條件更遠的說話距離。此麥克風具有低雜音而且對於行動電話的干擾具有低敏感度。

功能

控制項和指示燈

- 紅色或綠色照明燈。紅色表示麥克風使用中，綠色表示接受發言的要求。

互連

- 用於插入及固定麥克風的接頭。

認證與核准

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

安裝/設置注意事項

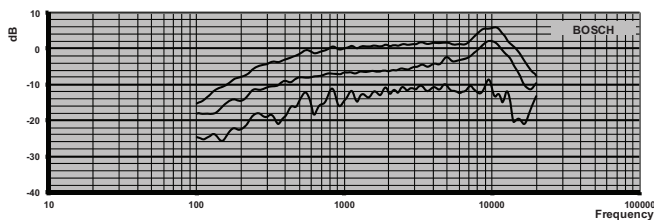


圖 1: 頻率響應 (開啟角度: 0、90 和 180 度)

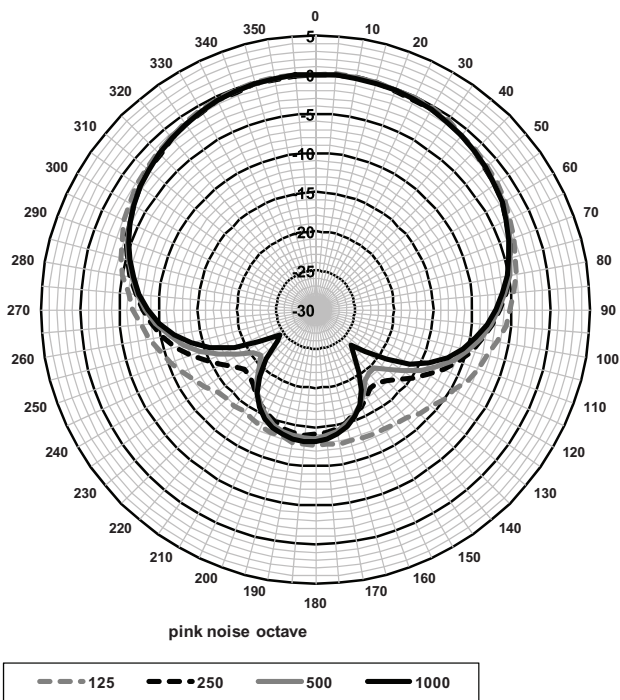
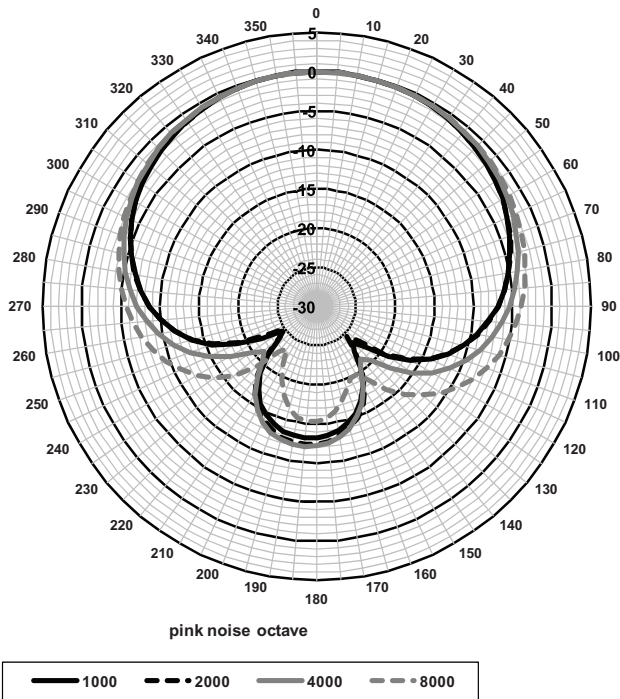


圖 2: 極座標圖 (以粉紅噪訊衡量)

內附零件

數量	元件
1	DCNM-HDMIC DICENTIS 高指向性麥克風

技術規格

電氣

電源供應器	5 VDC
耗電量	0.1 W
頻寬	100 Hz - 15 kHz
動態範圍	> 96 dB
額定輸入	80 dB SPL
最大輸入	110 dB SPL
同等噪訊	12 dB SPL

機械

安裝	插入及固定到 DICENTIS 裝置。
尺寸 (高 x 寬 x 深)	108 x 21.5 x 60 公釐 (4.25 x 0.85 x 2.36 吋)
重量	0.035 公斤 (0.077 磅)
顏色	交通黑 RAL 9017 珍珠淺灰色 RAL 9022

環境

操作溫度	0 °C 至 +45 °C (32 °F 至 +113 °F)
收納與運輸溫度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95%、> 5%

訂購資訊

DCNM-HDMIC 高指向性麥克風

DICENTIS 高指向性麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw