


DCNM-IDESKINT 통역 중 및 전화 DCNM-IDESK DICENTIS



- ▶ 부스 통역 중 LED를 제어하는 출력 단자
- ▶ 연결된 전화 시스템 전화벨 울림 표시등의 입력 단자
- ▶ CO2 레벨 센서의 입력 단자
- ▶ 접점 전기 분리

이 액세서리는 DICENTIS 통역사 장치에 연결되어 부스 외부의 부스 통역 중 표시등 제어, 통역사 장치의 부스 외부 전화벨 울림 표시 및 부스 내부의 센서가 CO2 레벨이 너무 높음을 감지하는 경우 통역사 장치에 표시, 이상 3가지 기능을 제공합니다.
이 액세서리를 사용하면 외부 인터페이스와 DICENTIS 통역사 장치가 전기적으로 분리됩니다. 통역사 장치에는 USB 2.0 A-B형 케이블(별매)로 연결합니다.

시스템 개요

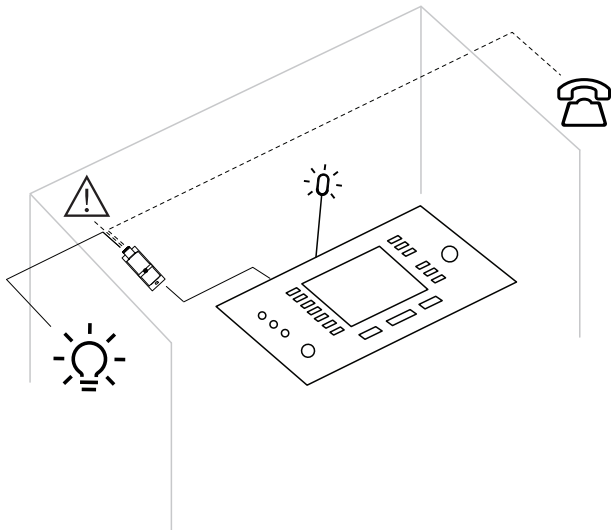

연결
USB-B형 ~ USB-A형

이 인터페이스는 통역사 부스 내부 DCNM-IDESK 장치 중 하나의 USB-A형 포트에 연결됩니다. USB 케이블의 최대 길이는 5m입니다.

참고: USB 케이블은 별도로 구매해야 합니다.

8핀 Phoenix 커넥터

8핀 Phoenix 커넥터는 외부의 전화 시스템 및 부스 통역 중 LED와 연결됩니다. 커넥터 입력 측은 외부 전화 시스템에, 출력 측은 외부 부스 통역 중 LED에 사용됩니다. 아래의 이미지와 표를 참조하십시오.

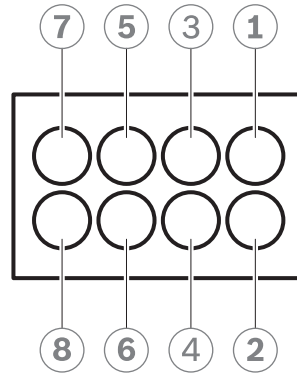


그림 1: 8핀 Phoenix 커넥터

| 핀 번호 | 기능 | 사양 | 설명 |
|------|----------------------|---------------|----|
| 1 | 부스 통역 중 LED ON/OFF 설 | 50V/1A 포텐셜 프리 | 출력 |
| 2 | 정용 스위치 | 접점 전기 분리됨 | 출력 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

| 핀 번호 | 기능 | 사양 | 설명 |
|------|---------------------------------|--|----------|
| 5 | 외부 전화 시스템의 전화벨 울림 표시등을 위한 입력 단자 | 비활성: < 1VDC 활성: > 3VDC 최대: 24VDC 전기 분리됨 | 입력 음극(-) |
| 6 | 외부 시스템의 경고 표시등을 위한 입력 단자 | 비활성: < 1VDC 활성: > 3VDC 최대: 24VDC 전기 분리됨 | 입력 양극(+) |

표 1: 커넥터 핀아웃

참고: 8핀 커넥터와 함께 사용할 암 플러그는 제품에 사전 조립되어 제공됩니다. 배선은 사용자가 직접 해야 하지만, 푸시인 작업만으로 간편히 체결할 수 있습니다.

| 포함된 부품 | |
|--------|--------------------|
| 수량 | 구성품 |
| 1개 | 통역 중 및 전화 인터페이스 장치 |
| 1개 | 8핀 Phoenix 커넥터 |

| 기술 사양 | |
|------------------|------------------|
| DICENTIS 회의 시스템: | • DCNM-LIPM 라이선스 |

| 전기 사양 | |
|---------------------------|---------------------------|
| 출력: 공급 전압 최대 스위칭 전류 | 50VDC 1A |
| 입력: 비활성 활성 최대. | < 1VDC > 3VDC 24VDC |

| 기계 사양 | |
|------------------|--|
| 장착 | 2.5mm 스크루 또는 케이블 타이 사용 |
| 크기(높이 x 너비 x 깊이) | 23.2mm x 77.3mm x 30.1mm (0.91in x 3.04in x 1.18in) |
| 무게 | 0.04kg(0.08lb) |
| 색상 | 제트 블랙(RAL 9005) |

발행:
Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

| 환경 사양 | |
|------------|----------------------------------|
| 작동 온도 | 0°C ~ +45°C (32°F ~ +113°F) |
| 보관 및 운반 온도 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) |
| 상대 습도 | < 95%, > 5%, 비응축 |

| 주문 정보 | |
|--|--|
| DCNM-IDESKINT 통역 중 및 전화 DCNM-IDESK | |
| 통역사 장치 디스플레이의 전화벨 울림 표시등 작동을 위한 외부 전화 시스템, 외부의 부스 통역 중 LED 및 통역사 장치 간의 전기 분리 인터페이스입니다. | |
| 주문 번호 DCNM-IDESKINT F.01U.357.936 | |

| 서비스 | |
|--|--|
| EWE-DCNIDE-IW 12개월 보증 확장 통역사 장치 | |
| 12개월 보증 연장 | |
| 주문 번호 EWE-DCNIDE-IW F.01U.348.765 | |