


# DCNM-LIPM Lic préparation/gestion interprétation

## DICENTIS

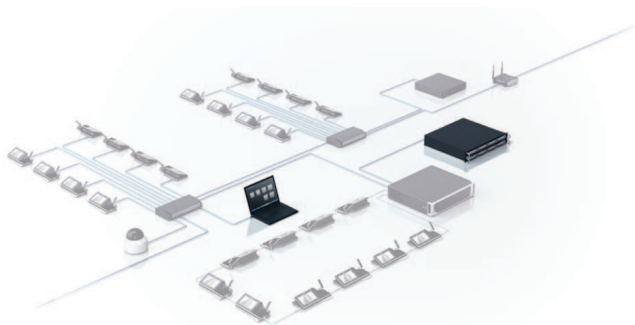

Cette licence logicielle permet de configurer et de gérer les pupitres d'interprétation via l'application de réunion, le serveur Web DICENTIS, l'API .NET et le protocole de conférence. Sans la licence DCNM-LIPM, le pupitre d'interprétation ne peut être configuré que sur le pupitre lui-même.

### Fonctions

La licence de préparation et gestion d'interprétation DICENTIS permet aux techniciens de :

- Configurer les sièges des interprètes à partir de l'application de réunion ou de l'API .NET
  - Attribuer des sièges aux cabines.
  - Affecter des langues aux pupitres.
  - Définir les modes de microphone, tels que fusion, interverrouillage ou remplacement, entre ou dans les cabines.
  - Afficher une indication d'occupation dans la cabine.
  - Afficher un bouton de microphone rouge clignotant lorsque plusieurs interprètes sont actifs.
- Configurer des paramètres d'interprétation différents par réunion.
- Configurer les cabines pouvant fournir une langue d'auto-relais à la sortie B.
- Contrôler les pupitres d'interprétation à l'aide du serveur Web DICENTIS ou du protocole de conférence.
- Extraire l'état tel que la cabine, le pupitre et les langues via le protocole de conférence.
- Affecter des fonctions aux boutons assignables :
  - Basculer entre le temps réel et le temps écoulé.

- ▶ Permet de configurer et de gérer les pupitres d'interprétation via l'application de réunion, le serveur Web DICENTIS, l'API .NET et le protocole de conférence.
- ▶ Permet des configurations d'interprétation différentes pour chaque réunion

- Basculer entre vidéo et présentation.
- Afficher une vue d'ensemble des langues.
- Demander à parler plus lentement.
- Sélectionner les écouteurs ou le micro-casque.
- Configurer un bouton pour avertir que l'orateur actuel parle à un rythme trop rapide pour une interprétation simultanée. La notification apparaît lorsqu'un nombre configurable d'interprètes font cette demande et elle reste active pendant un délai configurable une fois le bouton relâché.
- Connecter l'interface On-air & teleph., qui dispose d'une sortie de contact pour la notification de cabine en cours d'utilisation et deux entrées de contact pour les appels téléphoniques entrants et les avertissements, comme le capteur de niveau de CO2.

### Composants

Quantité	Composant
1	E-mail avec informations d'activation de licence.

### Caractéristiques techniques

Peut être utilisé avec le système de conférence DICENTIS.

### Informations de commande

#### DCNM-LIPM Lic préparation/gestion interprétation

Cette licence logicielle permet la configuration et la gestion du pupitre d'interprétation via l'API ou l'application de réunion.

Numéro de commande **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

---

## Accessoires

### **DCNM-IDEKINT Actif & téléphone. DCNM-IDEK**

Interface isolée galvaniquement entre le pupitre d'interprétation et le voyant Active d'une cabine externe, et un système téléphonique externe pour l'indication de sonnerie sur l'affichage du pupitre d'interprétation.

Numéro de commande **DCNM-IDEKINT | F.01U.357.936**

---

## Options logicielles

### **DCNM-LIMS Licence sources multiples interprétation**

Ce module permet de proposer une langue via le pupitre d'interprétation DICENTIS et des systèmes externes.

Numéro de commande **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

---

#### Représenté par :

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)