


DCNM-LIPM Interpretazione prep. e gestione licenza

DICENTIS

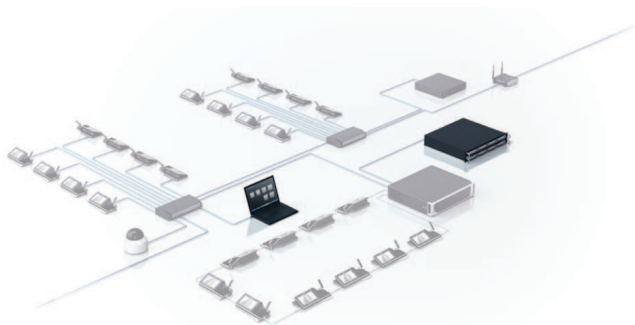

La licenza del software consente la configurazione e la gestione della postazione per interpreti tramite l'applicazione per le riunioni, il server Web DICENTIS, l'API .NET e il protocollo per conferenze. Senza la licenza DCNM-LIPM, è possibile configurare la postazione per interpreti solo sulla postazione stessa.

Funzioni

La licenza di preparazione e gestione del sistema di interpretazione DICENTIS consente ai tecnici di:

- Configurare le postazioni degli interpreti dall'applicazione per le riunioni o dall'API .NET
 - Assegnare posti nelle cabine.
 - Assegnare lingue alle postazioni.
 - Impostare le modalità del microfono nelle cabine o tra di esse, ad esempio unione, interblocco o sostituzione.
 - Mostrare l'indicazione di attivazione all'interno della cabina.
 - Mostrare un pulsante Microfono rosso lampeggiante quando sono attivi più interpreti.
- Configurare impostazioni di interpretazione diverse per ogni riunione.
- Configurare le cabine che supportano una lingua con auto-relè all'uscita B.
- Controllare le postazioni per interpreti utilizzando il server Web DICENTIS o il protocollo per conferenze.
- Recuperare lo stato di cabine, postazioni e lingue tramite il protocollo per conferenze.
- Assegnare funzioni ai pulsanti assegnabili:
 - Alternare tra tempo reale a tempo trascorso.

- ▶ Consente la configurazione e la gestione della postazione per interpreti tramite l'applicazione per le riunioni, il server Web DICENTIS, l'API .NET e il protocollo per conferenze
- ▶ Consente configurazioni di interpretazione diverse per ogni riunione

- Alternare tra video e presentazione.
- Mostrare una panoramica delle lingue.
- Segnalare la richiesta di parlare più lentamente.
- Selezionare le cuffie.
- Configurare un pulsante per segnalare che l'oratore sta parlando troppo velocemente per l'interpretazione simultanea. La notifica viene visualizzata quando un numero configurabile di interpreti inoltra la richiesta e rimane attiva dopo il rilascio del pulsante per un tempo configurabile.
- Connettere l'interfaccia trasmissione in corso e telefono, che dispone di un'uscita di contatto per la cabina in uso e di due ingressi di contatto per gli avvisi e le chiamate in arrivo, ad esempio il sensore di livello CO2.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

Specifiche tecniche

Utilizzabile con il sistema per conferenze DICENTIS.

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LIPM Interpretazione prep. e gestione licenza
 La licenza del software consente la configurazione e la gestione della postazione per interpreti tramite l'applicazione per le riunioni o tramite API.
 Numero ordine **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

Accessori

DCNM-IDEKINT On-air & teleph. interface DCMN-IDEK

Interfaccia con separazione galvanica tra la postazione per interpreti, un LED di trasmissione in corso nella cabina esterna e un sistema telefonico esterno per l'indicazione di squillo sul display della postazione per interpreti.

Numero ordine **DCNM-IDEKINT | F.01U.357.936**

Opzioni software

DCNM-LIMS Licenza per traduzione sorgenti multiple

Questo modulo consente di trasmettere una lingua tramite la postazione per interpreti DICENTIS e i sistemi esterni.

Numero ordine **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com