


# DCNM-LIPM 通訳準備および管理ライセンス DICENTIS

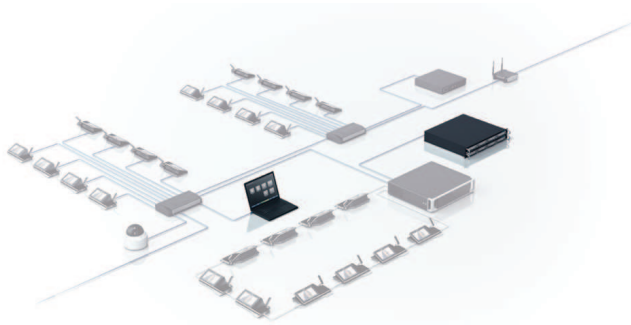

このソフトウェアライセンスにより、会議アプリケーション、DICENTIS Web サーバー、.NET API および会議プロトコルからの通訳デスクの設定と管理が可能になります。DCNM-LIPM ライセンスがない場合、通訳デスクはデスクからのみ設定が可能です。

## 機能

DICENTIS 通訳準備および管理ライセンスにより技術者は以下のことが可能になります。

- 会議アプリケーションまたは .NET API から通訳者の座席を構成。
  - ブースに座席を割り当て。
  - デスクに言語を割り当て。
  - 統合、インターロックまたはオーバーライドなどブース間またはブース内のマイクモードを設定。
  - ブース内に使用インディケータを表示。
  - 複数の通訳者がアクティブな場合に赤い点滅のマイクボタンを表示。
- ミーティングごとに異なる通訳設定を構成。
- オートリレーの言語を出力 B に供給できるブースを構成。
- DICENTIS Web サーバーまたは会議プロトコルを使用して通訳デスクをコントロール。
- ブース、デスク、言語などのステータスを会議プロトコルで取得。
- 機能を割り当てボタンに割り当て。
  - リアルタイムと経過時間の切り替え。
  - ビデオとプレゼンテーション間での切り替え。
  - 言語の概要を表示。
  - ゆっくり話すのシグナル。

- ▶ これにより、会議アプリケーション、DICENTIS Web サーバー、.NET API および会議プロトコルからの通訳デスクの設定と管理が可能になります。
- ▶ ミーティングごとに異なる通訳設定が可能

- ヘッドホンまたはヘッドセットを選択。
- 現在の発言者が同時通訳には速すぎるペースで話していることを通知するためのボタンを構成します。通知は、構成可能な数の通訳者がリクエストを出した場合に表示され、ボタンが解放された後、構成可能なタイムアウト時間にわたってアクティブな状態を維持します。
- オンエアおよび電話インターフェイスに接続します。このインターフェイスは、使用中のブース通知のための接点出力と、電話の着信および警告 (CO2 レベルセンサーなど) のための 2 つの接点入力を備えています。

## 付属部品

数量	コンポーネント
1	電子メールでライセンスの有効化情報を配信。

## 技術仕様

DICENTIS 会議システムで使用できます。

## オーダー情報

### DCNM-LIPM 通訳準備および管理ライセンス

このソフトウェアライセンスにより、会議アプリケーションまたは API からの通訳デスクの設定と管理が可能になります。

オーダー番号 **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

### アクセサリ

#### DCNM-IDESKINT オンエアおよび電話インターフェース DCNM-IDESK

通訳デスクと外部ブースのオンエア LED の間のガルバニック絶縁済みインターフェースと、通訳デスクのディスプレイに着信表示を行う外部電話システムです。

オーダー番号 **DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936**

---

## ソフトウェアオプション

### DCNM-LIMS マルチソース通訳ライセンス

このモジュールにより、DICENTIS通訳デスクおよび外部システムを通じて言語対応を提供できます。

オーダー番号 **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

---

#### 提供:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)