


# DCNM-LIPM 통역 준비 및 라이선스 관리

## DICENTIS

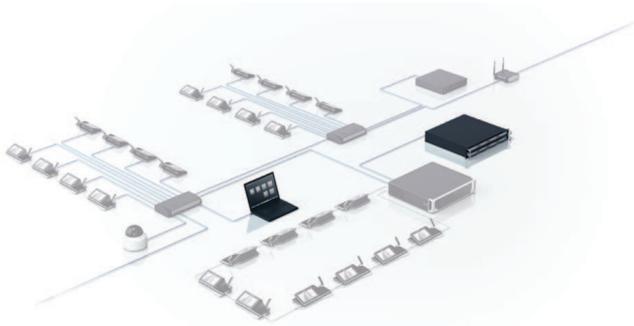

이 소프트웨어 라이선스로 회의 애플리케이션, DICENTIS 웹 서버, .NET API 및 회의 프로토콜을 통해 통역사 장치를 구성 및 관리할 수 있습니다. DCNM-LIPM 라이선스가 없으면 데스크 자체에만 통역사 장치를 구성할 수 있습니다.

### 기능

DICENTIS 통역 준비 및 관리 라이선스로 기술자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 회의 애플리케이션 또는 .NET API에서 통역사 좌석 구성
  - 부스에 좌석을 배정합니다.
  - 장치에 언어를 할당합니다.
  - 병합, 인터락 또는 오버라이드와 같은 부스 사이나 부스 내에서 마이크 모드를 설정합니다.
  - 부스 내에서 연결 표시를 표시합니다.
  - 다수의 통역사가 사용 중일 때 빨간색으로 깜박이는 마이크 버튼을 표시합니다.
- 회의마다 다른 통역 설정을 구성할 수 있습니다.
- 출력 B에 자동 릴레이 언어를 제공할 수 있는 부스를 구성합니다.
- DICENTIS 웹 서버 또는 회의 프로토콜을 사용하여 통역사 장치를 제어합니다.
- 회의 프로토콜을 통해 부스, 장치 및 언어와 같은 상태를 검색합니다.
- 할당 버튼에 기능 할당:
  - 실제 시간과 경과 시간 사이를 전환합니다.
  - 비디오와 프레젠테이션 사이를 전환합니다.
  - 언어의 개요를 표시합니다.
  - 천천히 말하라는 신호.
  - 헤드폰 또는 헤드셋을 선택합니다.

- ▶ 회의 애플리케이션, DICENTIS 웹 서버, .NET API 및 회의 프로토콜을 통해 통역사 장치를 구성 및 관리할 수 있습니다.
- ▶ 각 회의마다 다른 통역 구성 가능

- 현재 발언자가 동시 해석하기에 너무 빠른 속도로 말하고 있음을 알리도록 버튼을 구성합니다. 구성 가능한 수의 통역사가 요청을 제기하면 알림이 나타나고 버튼이 해제된 후에도 구성 가능한 시간 제한 동안 활성 상태를 유지합니다.
- 사용 중인 부스 알림에 대한 점점 출력과 CO2 수준 센서와 같은 수신 전화 및 경고에 대한 두 개의 점점 입력이 있는 통역 중 및 전화 인터페이스를 연결합니다.

### 포함된 부품

수량	구성 요소
1	라이선스 활성화 정보가 포함된 이메일

### 기술 사양

DICENTIS 회의 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

### 주문 정보

#### DCNM-LIPM 통역 준비 및 라이선스 관리

이 소프트웨어 라이선스로 회의 애플리케이션 또는 API를 통해 통역사 장치를 구성 및 관리할 수 있습니다.

주문 번호 **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

#### 액세서리

##### DCNM-IDESKINT 통역 중 및 전화 DCNM-IDESK

통역사 장치 디스플레이의 전화벨 울림 표시등 작동을 위한 외부 전화 시스템, 외부의 부스 통역 중 LED 및 통역사 장치 간의 전기 분리 인터페이스입니다.

주문 번호 **DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936**

---

## 소프트웨어 옵션

### DCNM-LIMS 통역 다중 소스 라이선스

이 모듈을 사용하면 DICENTIS 통역사 장치와 외부 시스템을 통한 언어 제공 기능을 사용할 수 있습니다.

주문 번호 **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

---

#### 발행:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)