


DCNM-IDEKINT DICENTIS



Tämä lisävaruste liitetään DICENTIS-tulkkaukspöytään, ja siinä on kolme toimintoa: kopin lähetystilan merkkivalon ohjaus kopin ulkopuolelta, kopin ulkopuolisen puhelimen soittohälytyksen näyttö tulkkaukspöydässä ja kopin sisällä olevan anturin havaitseman liian korkean CO₂-tason varoitus tulkkaukspöydässä.

Tämä lisävaruste muodostaa galvaanisen erotuksen ulkoisten liitäntöjen ja DICENTIS-tulkkaukspöydän välille. Se liitetään tulkkaukspöytään tyyppin A–B USB 2.0 -kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Järjestelmän yleistiedot

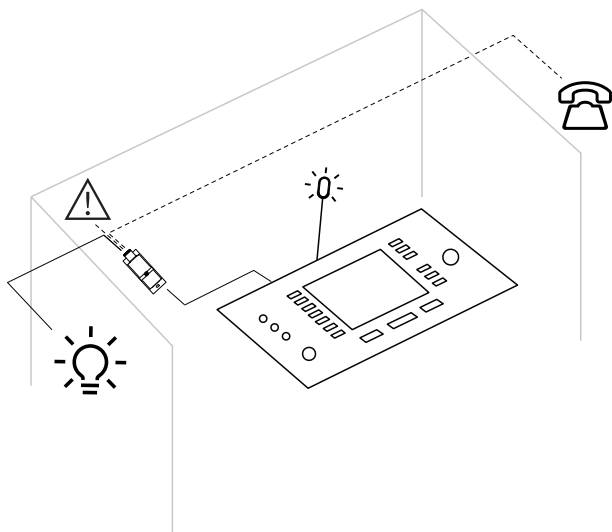

- ▶ Lähtöliitäntä kopin lähetystilan merkkivalon ohjausta varten
- ▶ Tuloliitäntä liitetyn puhelinjärjestelmän soittohälytystä varten
- ▶ Tuloliitäntä CO₂-tasoanturista
- ▶ Liitäntöjen galvaaninen erotus

Liitännät


USB-B–USB-A

Liitäntä kytketään johonkin tulkkaukspöydän DCNM-IDEK-laitteen USB-A-porttiin. USB-kaapelin enimmäispituus on 5 metriä.

Huomautus: USB-kaapeli on ostettava erikseen.

8-nastainen Phoenix-liitäntä

8-nastainen Phoenix-liitäntä yhdistetään ulkoiseen puhelinjärjestelmään ja kopin lähetystilan merkkivaloon. Liitännän tulopuolta käytetään ulkoista puhelinjärjestelmää varten ja lähtöpuolta ulkoisen kopin lähetystilan merkkivaloa varten. Katso lisätietoja alla olevasta kuvasta ja taulukosta.

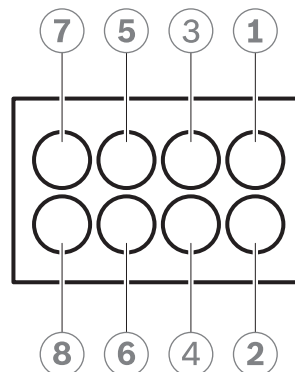

Kuva 1: 8-nastainen Phoenix-liitäntä

Nasta #	Toiminto	Tekniset tiedot	Kuvaus
1	Kopin lähetystilan	50 V, 1 A potentialiton yhteys	LÄHTÖ
2	merkkivalon kytchentä päälle/pois	Galvaaninen erotus	LÄHTÖ
3			
4			
5	Tuloliitäntä ulkoisen	ei aktiivinen: < 1 VDC aktiivinen: > 3 VDC	TULO, negatiivinen (-)
6	puhelinjärjestelmän soittohälytystä varten	maks.: 24 VDC Galvaaninen erotus	TULO, positiivinen (+)
7	Tuloliitäntä ulkoisen	ei aktiivinen: < 1 VDC aktiivinen: > 3 VDC	TULO, negatiivinen (-)
8	järjestelmän varoitusvalo varten	maks.: 24 VDC Galvaaninen erotus	TULO, positiivinen (+)

Taulukko 1: Liitännän kytchentä

Huomautus: 8-nastaisen liitännän kanssa käytettävä naarasliitin toimitetaan valmiiksi koottuna tuotteen kanssa. Sinun on tehtävä vain johtoliitännät, jotka lukittuvat helposti painamalla.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1 kpl	Laitteen lähetys- ja puhelinliitäntä
1 kpl	8-nastainen Phoenix-liitäntä

Tekniset tiedot

DICENTIS-konferenssijärjestelmä: • DCNM-LIPM-lisenssi

Sähköominaisuuksia koskevat tiedot

Lähtö:	
Käyttäjännite	50 VDC
Enimmäiskytkentävirta	1 A

Tulo: ei aktiivinen aktiivinen maks.	< 1 VDC > 3 VDC 24 VDC
---	------------------------------

Mekaniikka

Kiinnitys	Kahdella 2,5 mm:n ruuvilla tai nippusiteellä
Mitat (K x L x S)	23,2 x 77,3 x 30,1 mm
Paino	0,04 kg
Väri	Jet black (RAL 9005)

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	0 – +45 °C
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-20 – +70 °C
Suhteellinen kosteus	< 95 %, > 5 % (tiivistymätön)

Tilaustiedot

DCNM-IDESKINT-laitteen lähetys- ja puh. DCNM-IDESK
Galvaanisesti erotettu liitäntä tulkkaukspöydän, kopin lähetystilan merkkivalon ja ulkoisen puhelinjärjestelmän välille soittohälytyksen näyttämiseksi tulkkaukspöydän näytössä.

Tilausnumero **DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936**

Palvelut

EWE-DCNIDE-IW, 12 kk:n takuulaaj., tulkkaukspöytä
12 kuukauden takuulaajennus

Tilausnumero **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com