


DCNM-LSDU Bản quyền 2 đại biểu đồng thời DICENTIS

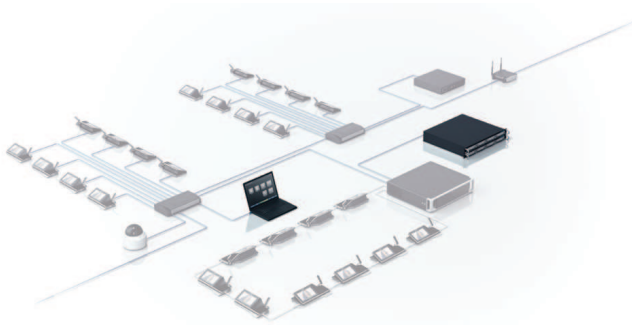

Chức năng của thiết bị Hội Thảo DICENTIS, thiết bị Hội Thảo với chức năng biểu quyết và Thiết Bị Không Dây DICENTIS có thể mở rộng thông qua giấy phép. Giấy phép Sử Dụng Kép Tại Chỗ Ngồi DICENTIS cho phép hai người tham gia sử dụng cùng một thiết bị và tên vẫn được hiển thị chính xác trên danh sách người phát biểu hoặc với hình ảnh camera. Nó còn cho phép một người tham gia phát biểu trong khi người tham gia khác đang nằm trong danh sách chờ để phát biểu. Có thể mở rộng thêm chức năng nhận dạng và/hoặc biểu quyết cho Giấy phép Sử Dụng Kép Tại Chỗ Ngồi DICENTIS, giúp thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng và thiết bị không dây DICENTIS Với Khả Năng Mở Rộng linh hoạt hơn. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và cách kích hoạt tương tự như các mã kích hoạt khác trong Hệ Thống DICENTIS.

Chức năng

Hoạt động

- Mỗi một người tham gia có thể bật và tắt micrô bằng cách sử dụng nút yêu cầu micrô của riêng mình.
- Để đảm bảo dễ sử dụng, nút yêu cầu micrô hoạt động tương tự như khi thiết bị được cấu hình cho hoạt động sử dụng đơn lẻ.

Sử dụng kép với chức năng nhận dạng

- Khi lập cấu hình sử dụng kép cho DCNM-DE, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc DCNM-WDE, thiết bị không dây DICENTIS với khả năng mở rộng và kích hoạt giấy phép Nhận Dạng Tại Chỗ Ngồi DICENTIS DCNM-LSID, mỗi người tham gia có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống hội thảo thông qua thẻ Giao Tiếp Tầm Gần (NFC) của mình.

- ▶ Hỗ trợ chức năng sử dụng kép cho thiết bị không dây DICENTIS và thiết bị Hội Thảo DICENTIS
- ▶ Cho phép hiển thị chính xác tên người tham gia khi hai người cùng sử dụng một thiết bị DICENTIS

- Khi đăng nhập, người tham gia có thể quyết định xem họ muốn ngồi bên trái hoặc bên phải của thiết bị Hội Thảo hoặc thiết bị không dây.
- Người tham gia có thể đăng xuất bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút đăng xuất của mình.
- Cần hai giấy phép DCNM-LSID cho mỗi thiết bị không dây hoạt động sử dụng kép để dùng chức năng Nhận Dạng Tại Chỗ ngồi.

Sử dụng kép với chức năng biểu quyết

- Khi lập cấu hình sử dụng kép cho DCNM-DE, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc DCNM-WDE, thiết bị không dây DICENTIS với khả năng mở rộng và kích hoạt giấy phép Biểu Quyết Tại Chỗ Ngồi DICENTIS DCNM-LSVT, mỗi người tham gia có thể biểu quyết cùng lúc thông qua nút biểu quyết riêng của mình.
- Cần hai giấy phép DCNM-LSVT cho mỗi thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng DCNM-DE và thiết bị không dây DICENTIS với Khả Năng Mở Rộng DCNM-WDE để dùng chức năng Biểu Quyết Tại Chỗ Ngồi.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Email có thông tin kích hoạt giấy phép.

Thông số kỹ thuật

Một hệ thống máy tính chạy phần mềm máy chủ và ứng dụng cuộc họp:

- Windows server 2008 R2 64 bit, hoặc:

	<ul style="list-style-type: none"> Máy chủ Windows 2012 R2 64 bit (gồm tính năng .NET Framework 3.5): <ul style="list-style-type: none"> Bộ xử lý i7 4 lõi 2,5 GHZ. RAM 16 GByte. Dung lượng trống trên ổ cứng là 20 GB. Thẻ Ethernet 1 GB.
Máy tính chạy phần mềm máy chủ trong hệ thống nhiều máy tính:	<ul style="list-style-type: none"> Windows server 2008 R2 64 bit, hoặc: Máy chủ Windows 2012 R2 64 bit (gồm tính năng .NET Framework 3.5): <ul style="list-style-type: none"> Bộ xử lý i7 4 lõi, 2,5 GHZ. RAM 16 GByte. Dung lượng trống trên ổ cứng là 20 GB. Thẻ Ethernet 1 GB.
Máy tính chỉ chạy ứng dụng cuộc họp:	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7 home premium 64 bit, hoặc Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 bit (gồm tính năng .NET Framework 3.5): <ul style="list-style-type: none"> Bộ xử lý i5 4 lõi, 2,4 GHZ. RAM 8 GByte. Dung lượng trống trên ổ cứng là 20 GB. Thẻ Ethernet 1 GB. <p>Lưu ý: Windows 10 chỉ thích hợp dùng cho máy khách.</p>
Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS:	<ul style="list-style-type: none"> Giấy phép DCNM-LSYS

Thông tin đặt hàng

DCNM-LSDU Bản quyền 2 đại biểu đồng thời
 Giấy phép phần mềm DICENTIS dùng để bật chức năng sử dụng kép tại chỗ ngồi cho thiết bị Hội Thảo DICENTIS, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng và thiết bị không dây DICENTIS.
 Mã đơn hàng **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

Bên đại diện:
Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
 apr.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.asia