

## Mikrofon Tangkai DICENTIS



- ▶ Mikrofon uni-direksional pada batang penyangga tambahan
- ▶ Windshield dan plop built-in
- ▶ Kurang peka untuk telepon seluler
- ▶ Untuk ruang akustik yang menantang
- ▶ Untuk lokasi di mana orang ingin berbicara sambil berdiri

Mikrofon inovatif dan penuh gaya dengan desain ergonomis dan tangkai yang dapat disesuaikan memiliki respons satu arah untuk kinerja optimal bahkan dalam kondisi bising atau ruang akustik yang menantang. Unit ini memiliki kepekaan yang rendah terhadap interferensi dari telepon seluler.

Untuk kemudahan penggunaan, mikrofon tangkai ini tersedia dalam dua ukuran panjang.

### Fungsi



#### Kontrol dan indikator

- Illuminator warna merah atau hijau. Merah menunjukkan mikrofon aktif, hijau menunjukkan permintaan untuk berbicara diterima.


#### Interkoneksi

- Konektor untuk menghubungkan dan mengencangkan mikrofon.

### Catatan pemasangan/konfigurasi

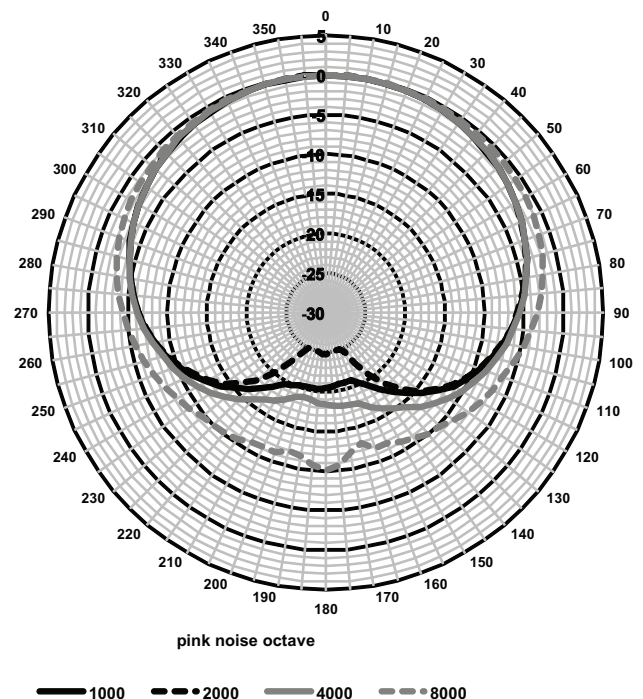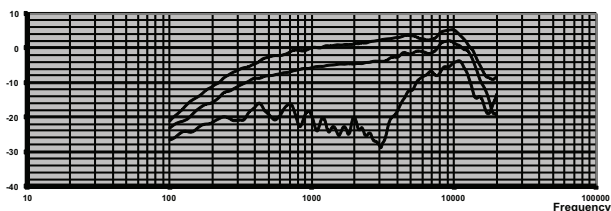

Gbr. 1: Respons frekuensi (Sudut bukaan: 0, 90 dan 180 derajat)

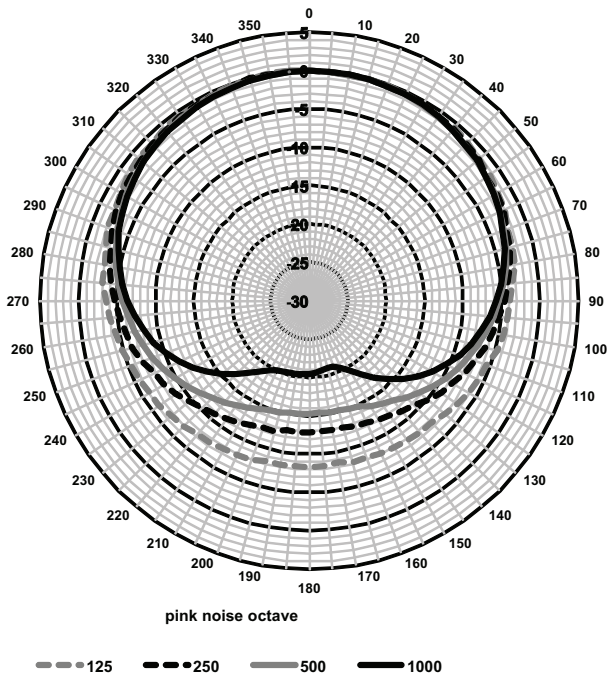

Gbr. 2: Diagram kutub (diukur dengan pink noise)

**Spesifikasi teknis**

**Kelistrikan**

Catu daya	5 VDC
Pemakaian daya	0,1 W
Bandwidth	125 Hz-15 kHz
Rentang dinamis	>100 dB
Input nominal	85 dB SPL
Input maksimum	115 dB SPL
Noise setara	15 dB SPL

**Mekanis**

Pemasangan	Pasang, lalu kencangkan ke perangkat DICENTIS dan Perangkat Nirkabel DICENTIS.
------------	--

**Diwakili oleh:**

**Asia-Pacific:**  
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
 Security Systems  
 11 Bishan Street 21  
 Singapore 573943  
 Phone: +65 6571 2808  
 Fax: +65 6571 2699  
 apr.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.asia

Panjang: DCNM-MICS (tanpa konektor) DCNM-MICL (tanpa konektor)	310 mm (12,21 inci) 480 mm (19,90 inci)
Konektor	77,15 x 60,47 mm (3,40 x 2,38 inci)
Berat: DCNM-MICS DCNM-MICL	91 gr (0,20 lb) 108 gr (0,24 lb)
Warna: DCNM-MICS/DCNM-MICL	Hitam aspal RAL 9017 Abu-abu muda mutiara RAL 9022

**Lingkungan**

Suhu pengoperasian	0 °C hingga +45 °C (32 °F hingga +113 °F)
Suhu penyimpanan dan transportasi	-20 °C hingga +70 °C (-4 °F hingga +158 °F)
Kelembapan relatif	< 95 %, > 5%

**Informasi pemesanan**

**Mikrofon DCNM-MICS dengan tangkai pendek**

Mikrofon tangkai pendek DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICS | F.01U.374.039**  
**F.01U.288.448**

**Mikrofon DCNM-MICL dengan tangkai panjang**

Mikrofon tangkai panjang DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICL | F.01U.288.447**